Datos de envio

PROYECTO:		UNIDAD DE ETIQUETA:		CANTIDAD:	
		TIPO DE SERVICIO:			
REPRESENTANTE:		ENVIADO POR:		FECHA:	
INGENIERO:		APROBADO POR:		FECHA:	
CONTRATISTA:		Nº DE PEDIDO:		FECHA:	

Unilift KP 250 A 1

Bombas de achique

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Condiciones de uso	
Caud:	
Alt.:	
Eficiencia:	
Líquido:	
Temperatura:	
NPSH requerido:	
Viscosidad:	
Gravedad específ:	1.000

Datos de la bomba	
Rango de temperatura del líquido:	0 .. 50 °C
Código:	012H1600

Datos del motor	
Tensión nominal:	220-230 V
Frecuencia de alimentación:	50 Hz
Clase aislamien:	IP68
Clase de aislamiento:	F
Protección motor:	Contacto
Protección térmica:	interior

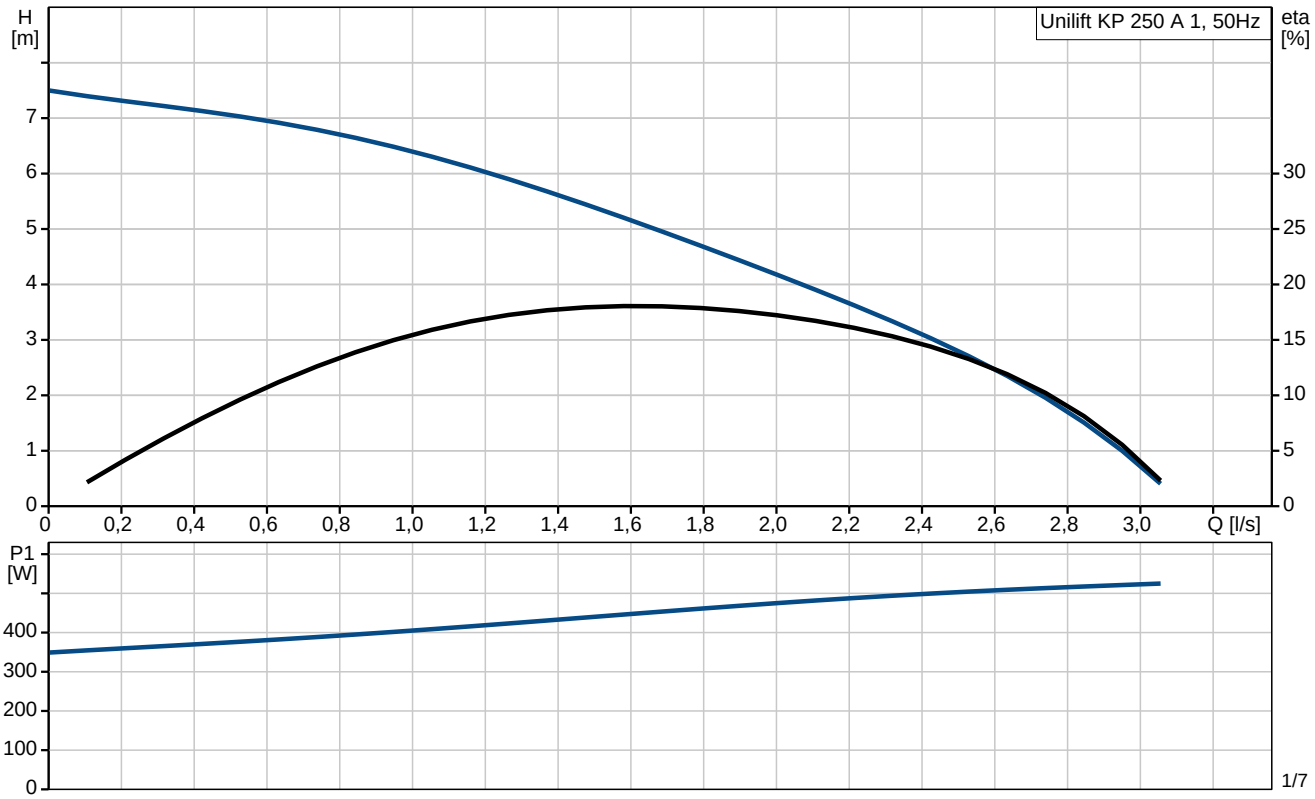

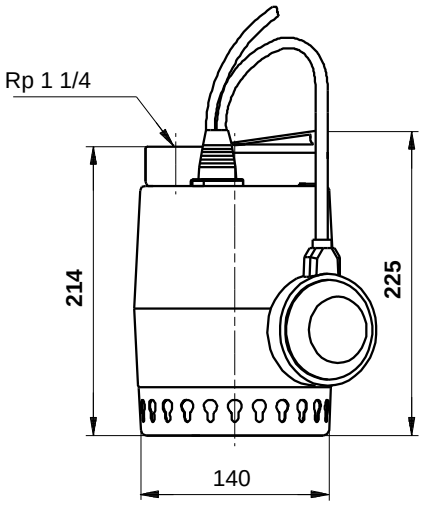



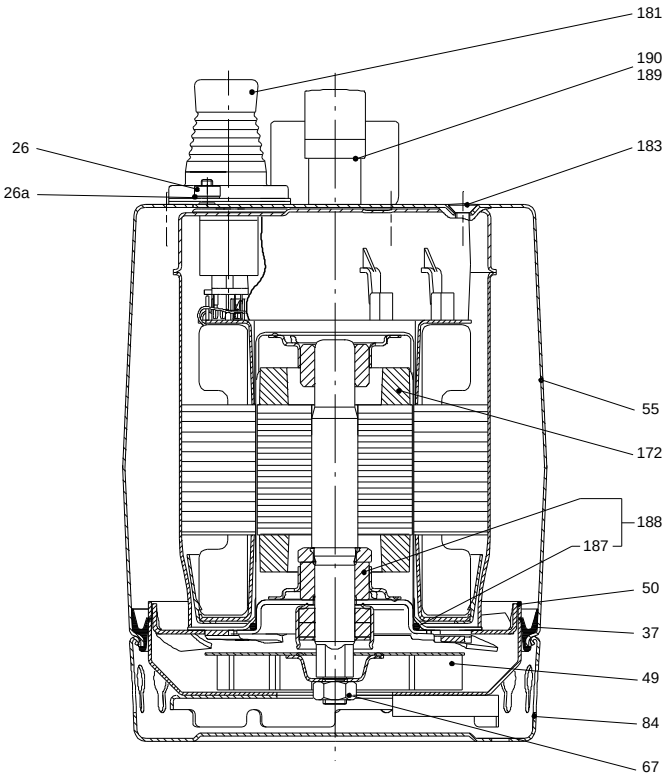

Materiales:

Cuerpo hidráulico:	Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304

GRUNDFOS

Empresa: -
Creado Por: -
Teléfono: -
Fax: -
Datos: -

Proyecto: -
Código: -

Cliente: -
Nº Cliente: -
Contacto: -

Posición	Contar	Descripción
	1	**Unilift KP 250 A 1**

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 012H1600
Bomba sumergible de achique

Bomba sumergible vertical monocelular de acero inoxidable con boca de descarga vertical y motor sumergible 1-fásico encapsulado en clase de aislamiento F con protección contra sobrecarga térmica.

La bomba lleva un filtro de aspiración y un asa, y se suministra con un cable de red de 5 m y un flotador para el arranque y parada automáticos.

El impulsor es un impulsor semiabierto para un paso libre de 10 mm, apto para bombear agua subterránea, agua de superficie, agua de lluvia y líquidos similares.

La bomba tiene un doble cierre que consta de dos juntas labiadas con grasa entre ellas.

La bomba tiene una carcasa exterior que garantiza la refrigeración contínua del motor por el líquido bombeado.
El eje del rotor gira en dos cojinetes de carbono libres de mantenimiento, refrigerados por el líquido bombeado.

El motor está lleno de un líquido de motor no tóxico.

Líquido:
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 50 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

Técnico:
Diámetro máximo de las partículas: 10 mm

Posición	Contar	Descripción

Materiales:

Cuerpo hidráulico:	Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304

Instalación:

Descarga:	Rp 1 1/4
Profundidad máxima de instalación:	2 m

Datos eléctricos:

Potencia de entrada - P1:	480 W
Funcionamiento C:	8 µF
Frecuencia de alimentación:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 220-230 V
Corriente nominal:	2.3 A
Tamaño condensador - Funcionamiento:	8 µF/400 V
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Longitud de cable:	5 m
Modelo de cable de conexión:	SCHUKO

Otros:

Peso neto:	6.3 kg
Peso bruto:	6.8 kg
Volumen:	0.013 m3

GRUNDFOS

Empresa:	-
Creado Por:	-
Teléfono:	-
Fax:	-
Datos:	-

Proyecto:	-	**Cliente:**	-
Código:	-	**Nº Cliente:**	-
		Contacto:	-

012H1600 Unilift KP 250 A 1 50 Hz

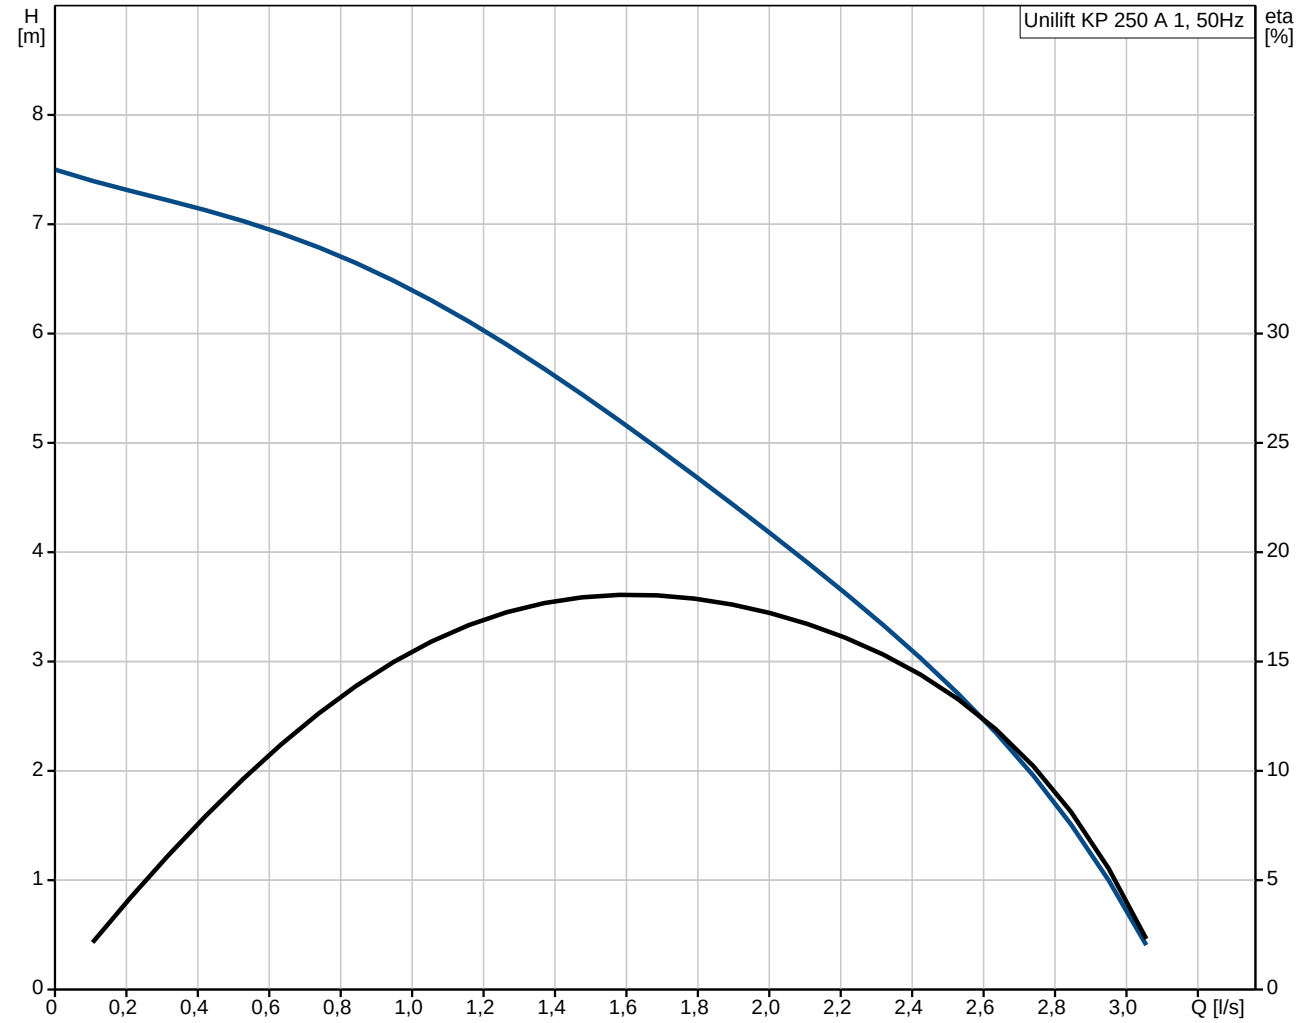

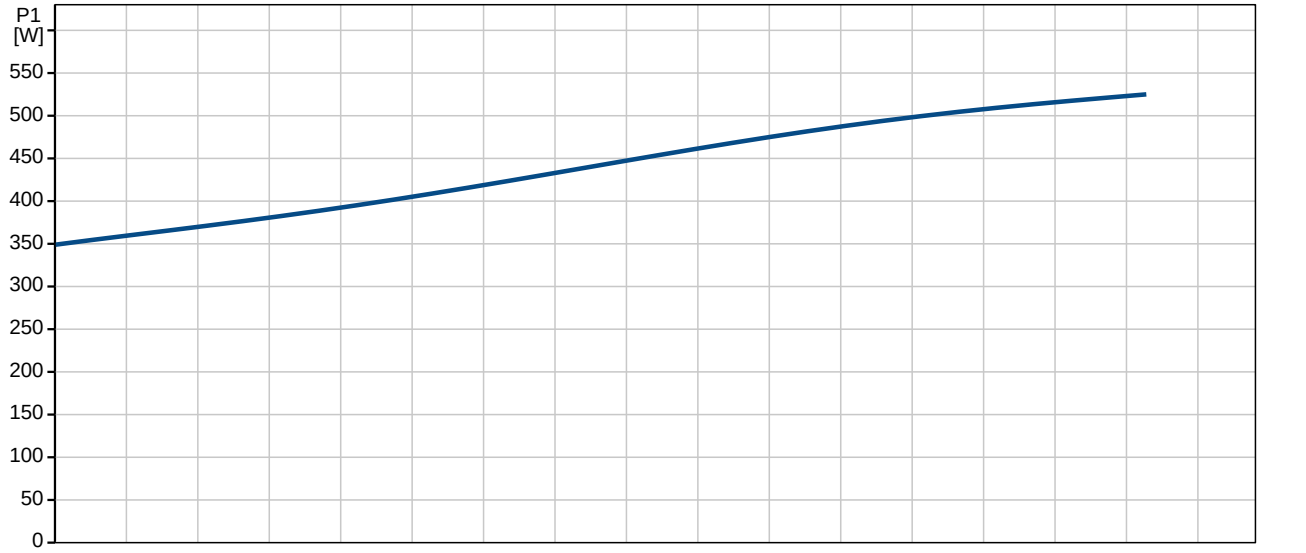

GRUNDFOS

Empresa: -
Creado Por: -
Teléfono: -
Fax: -
Datos: -

Proyecto: -
Código: -

Cliente: -
Nº Cliente: -
Contacto: -

Descripción	Valor
Producto::	Unilift KP 250 A 1
Código::	012H1600
Número EAN::	5700391116575
Precio:	Bajo pedido
Técnico:	
Caudal máximo:	3.11 l/s
Altura máxima:	7.5 m
Diámetro máximo de las partículas:	10 mm
Modelo:	A
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Acero inoxidable
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable
	DIN W.-Nr. 1.4031
	AISI 304
Instalación:	
Descarga:	Rp 1 1/4
Profundidad máxima de instalación:	2 m
Líquido:	
Rango de temperatura del líquido:	0 .. 50 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada - P1:	480 W
Funcionamiento C:	8 µF
Frecuencia de alimentación:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 220-230 V
Corriente nominal:	2.3 A
Tamaño condensador - Funcionamiento:	8 µF/400 V
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección del motor:	Contacto
Protección térmica:	interior
Longitud de cable:	5 m
Modelo de cable de conexión:	SCHUKO
Paneles control:	
Interruptor de nivel:	inter. nivel
Otros:	
Peso neto:	6.3 kg
Peso bruto:	6.8 kg
Volumen:	0.013 m3

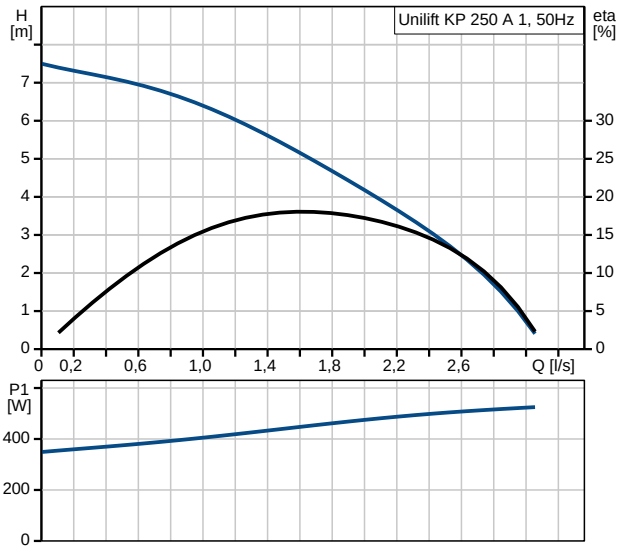

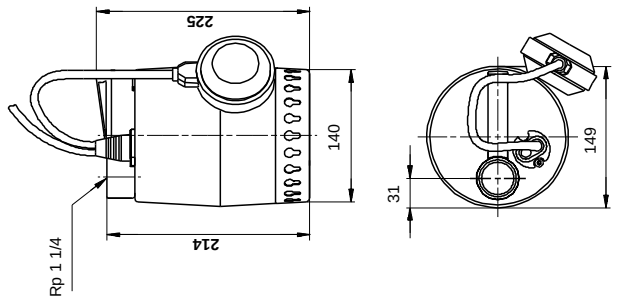

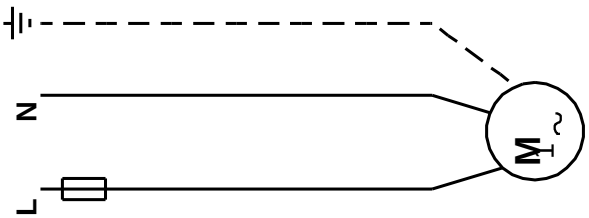

Empresa:	-
Creado Por:	-
Teléfono:	-
Fax:	-
Datos:	-

Proyecto:	-	**Cliente:**	-
Código:	-	**Nº Cliente:**	-
		Contacto:	-

012H1600 Unilift KP 250 A 1 50 Hz

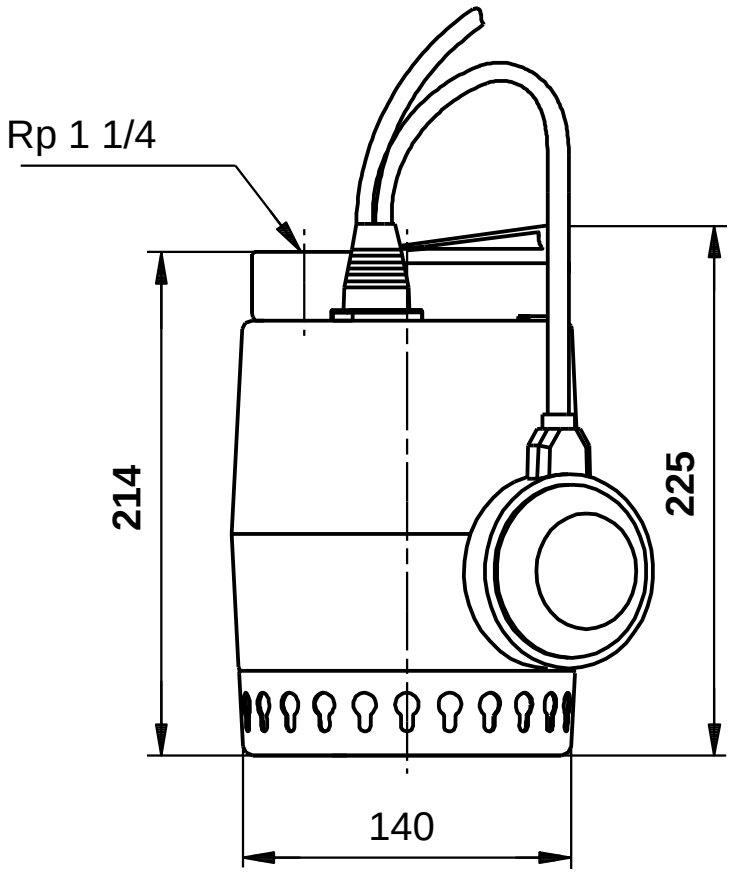

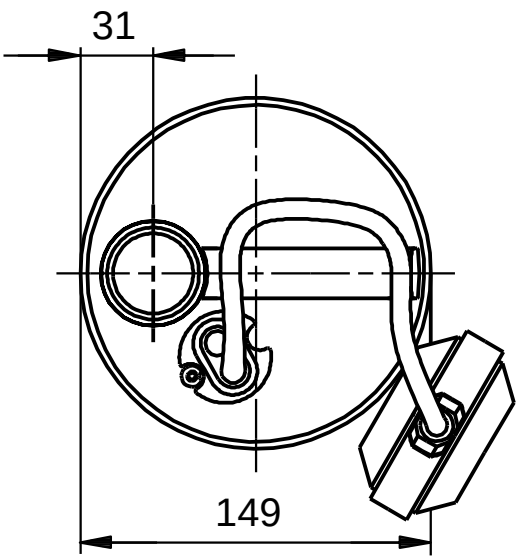

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.