Datos de envio

PROYECTO:		UNIDAD DE ETIQUETA:		CANTIDAD:	
		TIPO DE SERVICIO:			
REPRESENTANTE:		ENVIADO POR:		FECHA:	
INGENIERO:		APROBADO POR:		FECHA:	
CONTRATISTA:		Nº DE PEDIDO:		FECHA:	

Unilift CC 5

Bombas de drenaje

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Condiciones de uso	
Caud:	
Alt.:	
Eficiencia:	
Líquido:	
Temperatura:	
NPSH requerido:	
Viscosidad:	
Gravedad específ:	1.000

Datos de la bomba	
Rango de temperatura del líquido:	0 .. 40 °C
Código:	96280966

Datos del motor	
Tensión nominal:	220-240 V
Frecuencia de alimentación:	50 Hz
Clase aislamien:	IP68
Clase de aislamiento:	B
Protección motor:	Sí

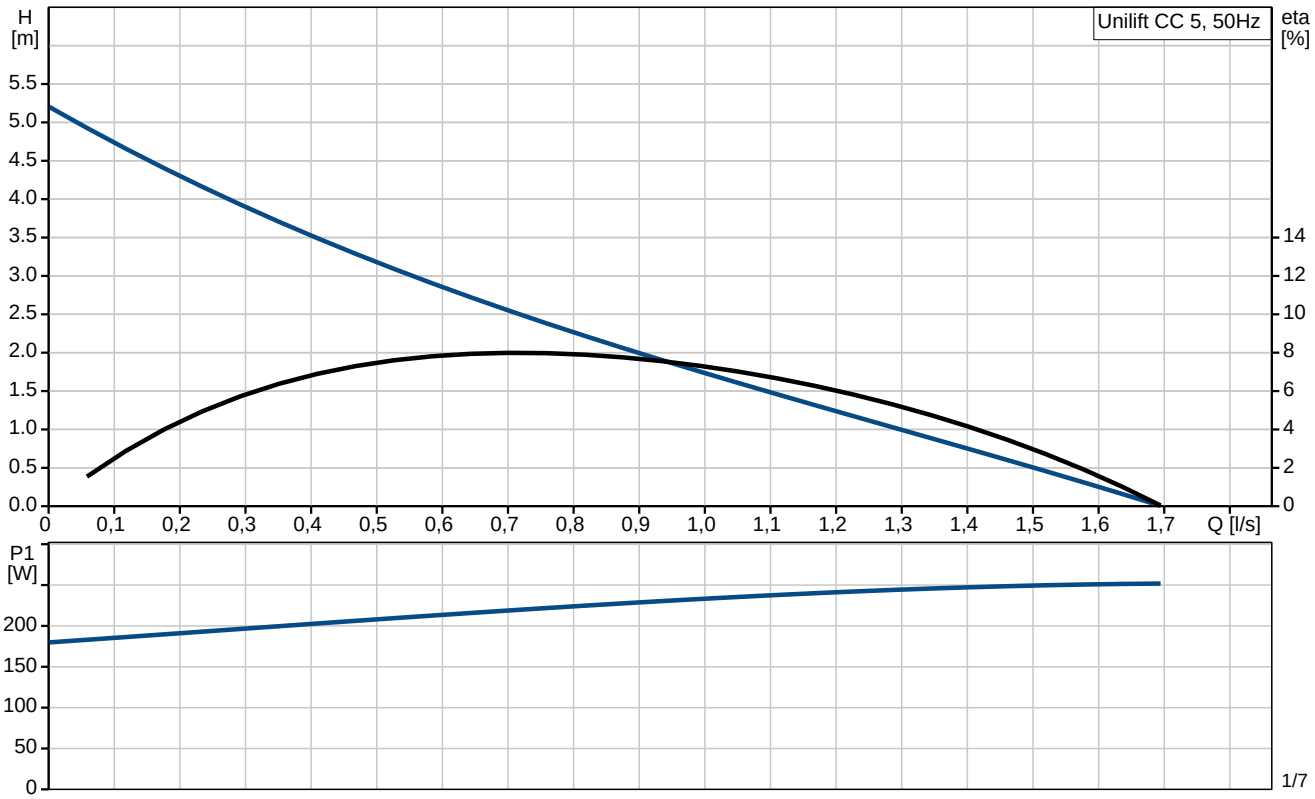

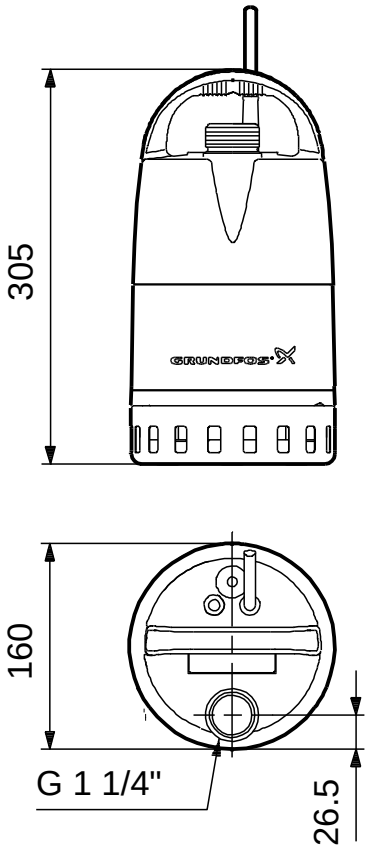

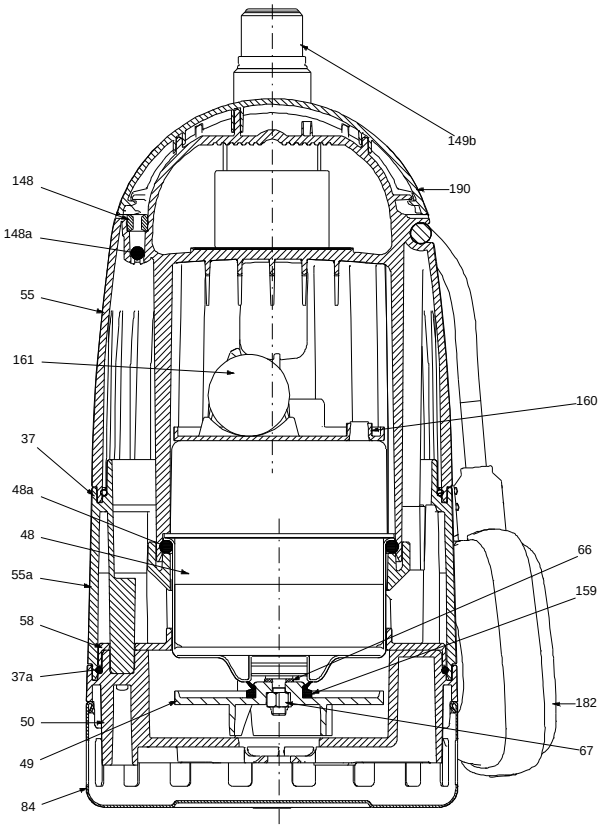

Materiales:

Cuerpo hidráulico:	PP 15 GF
Impulsor:	PPOm 20 GF

Posición	Contar	Descripción
	1	**Unilift CC 5**

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 96280966

Las bombas Unilift CC de Grundfos son bombas sumergibles con capacidad de baja succión por debajo de 3 mm.
Las bombas están diseñadas para bombear aguas pluviales y aguas negras, de por ejemplo:
o Lavadoras, baños, fregaderos, etc. instaladas en sótanos y elevarlas hasta el nivel del alcantarillado
o Sótanos o edificios susceptibles de ser inundados
o Pozos de drenaje
o Pozos para aguas de superficie con entradas desde canalones de recogida de agua situados en el tejado, pozos, túneles, etc.
o Piscinas, estanques o fuentes.

Las bombas son adecuadas para instalaciones fijas o para un uso portátil.
Son adecuadas para funcionamiento automático.
Las bombas permiten un paso libre de partículas de diámetro de hasta 10 mm.

El motor incorpora una protección automática de sobrecarga que corta el motor en caso de sobrecarga.
Al volver a la temperatura normal, re-arranca el motor automáticamente.

Técnico:
Diámetro máximo de las partículas: 10 mm

Materiales:

Cuerpo hidráulico:	PP 15 GF
Impulsor:	PPOm 20 GF

Instalación:

Posición	Contar	Descripción

Descarga: 1.1/4"
Profundidad máxima de instalación: 10 m

Líquido:
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

Datos eléctricos:
Funcionamiento C: 4 µF
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 220-240 V
Corriente nominal: 0.98 A
Tamaño condensador - Funcionamiento: 4 µF/450 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Clase de aislamiento (IEC 85): B
Longitud de cable: 10 m
Modelo de cable de conexión: SCHUKO

Otros:
Peso neto: 4.37 kg
Peso bruto: 5.02 kg
Volumen: 0.168 m3

GRUNDFOS

Empresa:	-
Creado Por:	-
Teléfono:	-
Fax:	-
Datos:	-

Proyecto:	-	**Cliente:**	-
Código:	-	**Nº Cliente:**	-
		Contacto:	-

96280966 Unilift CC 5 50 Hz

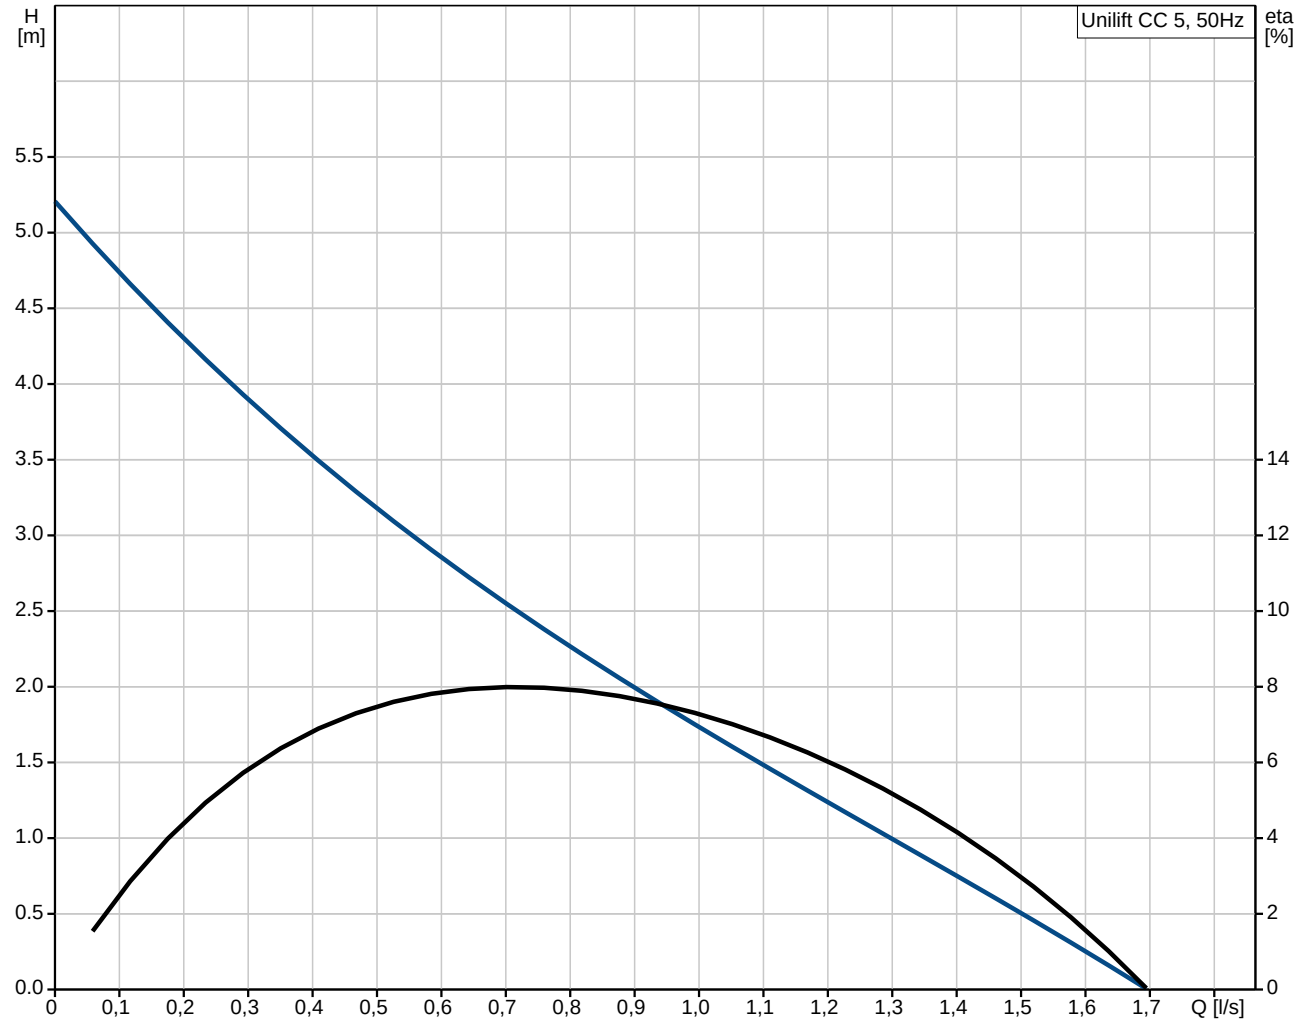

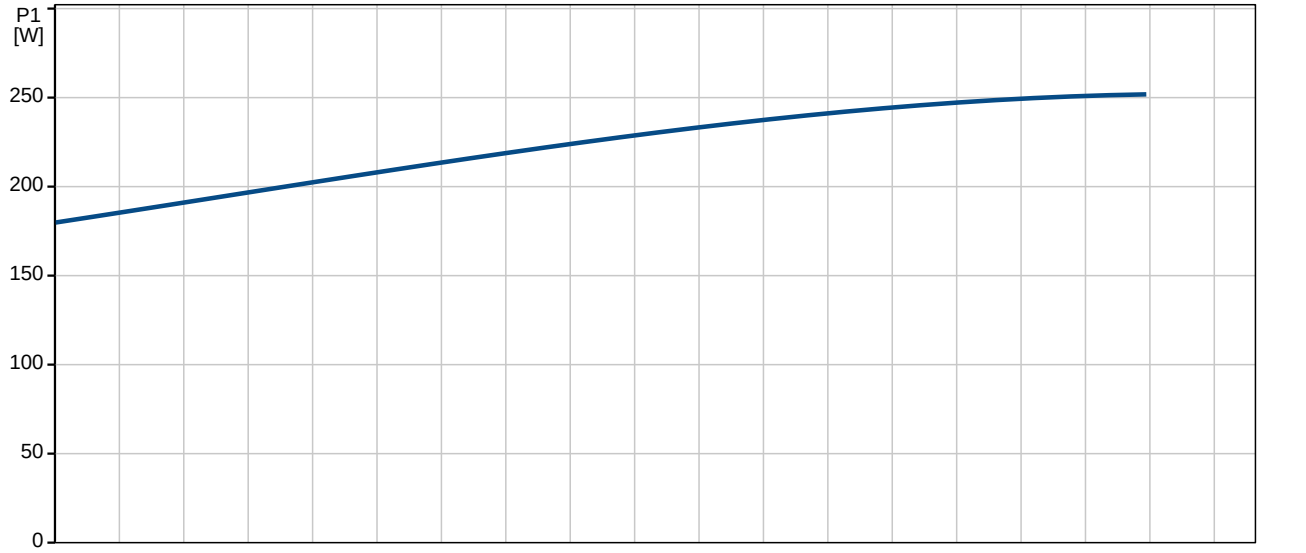

Empresa: -
Creado Por: -
Teléfono: -
Fax: -
Datos: -

Proyecto: -
Código: -

Cliente: -
Nº Cliente: -
Contacto: -

Descripción	Valor
Producto::	Unilift CC 5
Código::	96280966
Número EAN::	5700830761366
Precio:	Bajo pedido
Técnico:	
Caudal máximo:	1.67 l/s
Altura máxima:	5 m
Diámetro máximo de las partículas:	10 mm
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	PP 15 GF
Impulsor:	PPOm 20 GF
Instalación:	
Descarga:	1.1/4"
Profundidad máxima de instalación:	10 m
Líquido:	
Rango de temperatura del líquido:	0 .. 40 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Funcionamiento C:	4 µF
Frecuencia de alimentación:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 220-240 V
Corriente nominal:	0.98 A
Tamaño condensador - Funcionamiento:	4 µF/450 V
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	B
Protección del motor:	Sí
Longitud de cable:	10 m
Modelo de cable de conexión:	SCHUKO
Paneles control:	
Interruptor de nivel:	inter. nivel
Otros:	
Peso neto:	4.37 kg
Peso bruto:	5.02 kg
Volumen:	0.168 m3

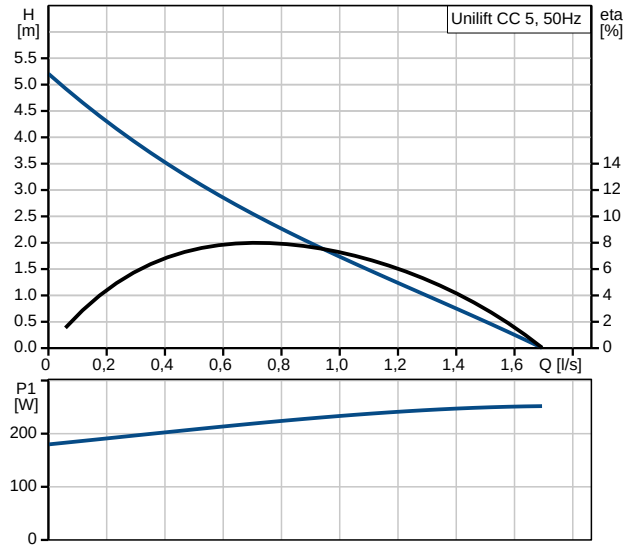

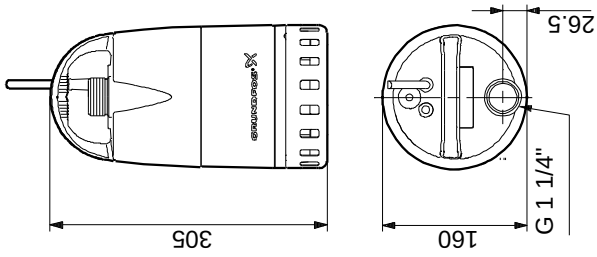

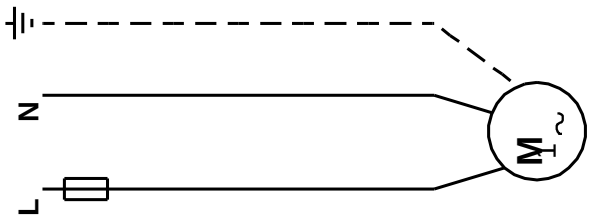

Empresa:	-
Creado Por:	-
Teléfono:	-
Fax:	-
Datos:	-

Proyecto:	-	**Cliente:**	-
Código:	-	**Nº Cliente:**	-
		Contacto:	-

96280966 Unilift CC 5 50 Hz

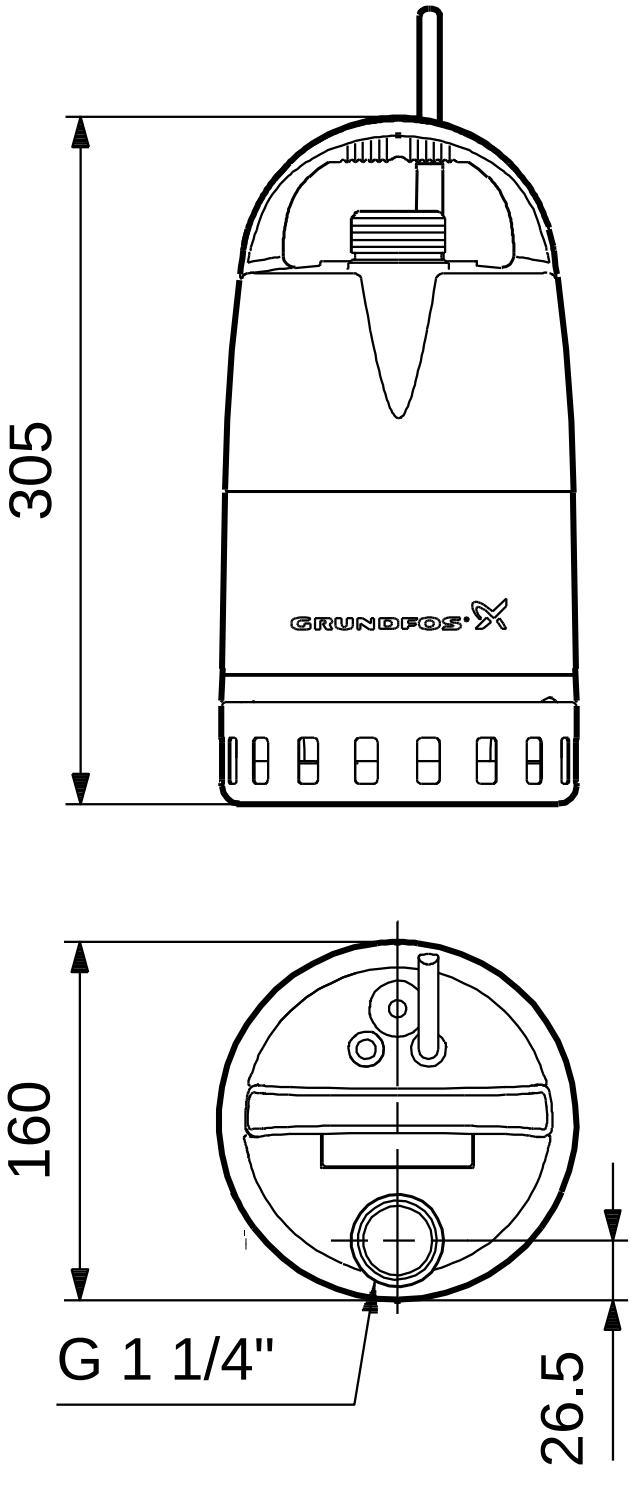

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.