Baeza
Comprometidos con el agua.

Aquarius Universal

Ideales para cascadas y grandes fuentes decorativas

Aquarius Universal Eco 3000–12000

Aquarius Universal 21000–40000

PRO

- Funcionamiento altamente silencioso
- Regulación del caudal de agua
- Protección térmica integrada
- Instalación sumergida o en seco
- Ahorro energético, gracias a su bajo consumo
- Resistente a heladas hasta –20 °C
- Acabado de alta calidad con acero inoxidable
- Aspiración incluso con bajo nivel de agua (hasta 12000)
- Pie de apoyo extraible para el montaje en poco espacio (hasta 12000)

A partir de Aquarius Universal 4000

- Regulación electrónica del caudal de agua con accesorios opcionales InScenio FM-Master 3 (pág. 169, excepto Eco 4000)

A partir de Aquarius Universal 21000

- Con juego de adaptadores para conexión de boquillas de 1" y 1½"
- Empuñadura orientada ergonómicamente para un cómodo transporte
- Gran estabilidad para su alta potencia
- Regulación electrónica con accesorio opcional FM-ProfiMaster (pág. 169)

Baeza
Comprometidos con el agua.

Detalles del producto

Regulador de caudal

Ajuste manual del cuadal a partir del modelo Aquarius Universal Eco 3000

Set de Conexiones

Set para conexión de 1" y 1 ½". En las bombas Aquarius Universal 21000 – 40000, incluyen todos estos accesorios.

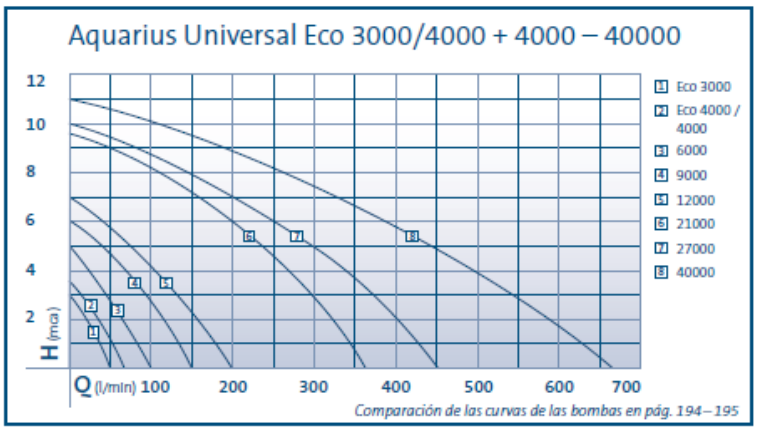

Comparación de las curvas de las bombas en pág. 194 – 195

Datos técnicos

		Aquarius Universal Eco 3000	Aquarius Universal Eco 4000	Aquarius Universal 6000	Aquarius Universal 9000	Aquarius Universal 12000	Aquarius Universal 21000	Aquarius Universal 27000	Aquarius Universal 40000
Dimensiones (L x An x Al)	mm	246 x 130 x 134		315x140x130	337 x 161 x 158		420 x 220 x 262		461 x 234 x 293
Tensión nominal		220–240 V / 50 Hz							
Consumo de potencia	W	40	50	110	195	270	470	645	1000
Longitud del cable eléctrico	m	10,00							
Peso neto	kg	3,00		3,50	5,40	5,45	14,20	14,25	19,70
Garantía*[G] (+ garantía adicional)	Años	3 + 2							
Litros por minuto máx.	l/min	50	67	100	150	200	363	450	667
Litros por hora máx.	l/h	3000	4000	6000	9000	12000	21800	27000	40000
Metros de columna de agua máx.	m	3,20	3,40	5,00	6,00	7,00	9,60	10,00	11,00
Conexión de salida		1"			1 ½"		2"		2"
Conexión en lado aspiración		1 ½"					2"		2 ½"
Conexión para mangueras		1", 1 ¼", 1 ½"					1", 1 ½", 2"		
Superficie de influencia del prefiltro	cm²	200			223		1350		1650
Regulable electrónicamente		No		Sí					
Cantidad de boquillas		–							
Prolongación de boquillas telescópica		–							
Tipo de instalación		para instalación bajo el agua y en seco							