

Bomba sumergible para Fuente

TREVI series
600 · 1000 · 1400 · 1800 · 3000

MANUAL DE USUARIO (ESP)



Bomba sumergible para Fuente

TREVI series

MANUAL DEL USUARIO


Nuestras bombas, son extremadamente fuertes, y están diseñadas de forma muy sólida. Normalmente utilizadas en fuentes de agua y todo tipo de acuarios. Cumplen con la normativa internacional de seguridad y todas sus piezas llevan un recubrimiento de barniz para proteger al usuario de posibles descargas eléctricas.

Siguiendo las instrucciones y mantenimiento que se indica en el manual, las bombas tendrán un funcionamiento satisfactorio durante años.

Los datos de este manual son básicos. Si necesita datos o parámetros más específicos, debe contactar con su proveedor.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Modelo	Voltaje (V)	Frecuencia	Potencia	H (cm)	L/H	Medidas (mm)	
TREVI 600	220-240	50Hz	8W	100	600	L	76
						W	66
						H	68
TREVI 1000	220-240	50Hz	22W	160	1000	L	92
						W	82
						H	85
TREVI 1400	220-240	50Hz	28W	200	1400	L	102
						W	98
						H	100
TREVI 1800	220-240	50Hz	40W	250	1800	L	100
						W	106
						H	108
TREVI 3000	220-240	50Hz	65W	300	3000	L	148
						W	115
						H	120

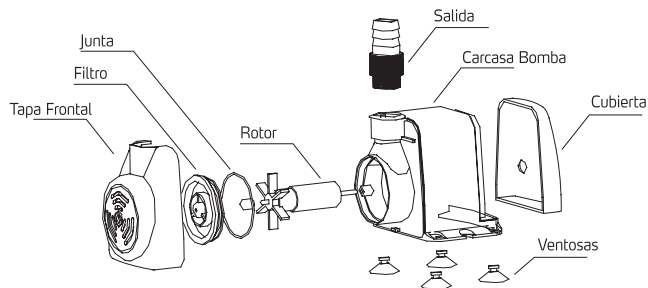

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El uso y manipulación de nuestras bombas es muy simple. El usuario solo necesita un nivel de altura de agua adecuado, conectar la bomba de agua con la tubería de agua corriente y conectar la bomba con el alimentador eléctrico de acuerdo con la marca de la etiqueta de la bomba. Así la bomba funcionará correctamente.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Desenchufe siempre la bomba de la corriente, antes de limpiarla o manipularla.
- Usar solo con agua limpia. No utilizar con otros líquidos. Nunca permitir que la bomba funcione en seco.
- **IMPORTANTE** La bomba se suministra con el conductor y una clavija de conexión de toma de tierra y debe conectarse únicamente a una toma de tierra adecuada para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- No usar la bomba en agua a temperaturas superiores a 30 °C.
- Evitar que el agua entre dentro del cable.
- No levantar o tirar del cable para coger la bomba.
- No reemplazar el cable de la bomba. Deje de usar la bomba si deja de funcionar.

LIMPIEZA DE LA BOMBA

Desenchufar la bomba de la corriente. Utilice un pequeño cepillo suave o poner bajo un chorro de agua para eliminar desechos.

Para mantener limpia la bomba

Cambiar periódicamente el agua para evitar la formación de suciedad y microorganismos.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si la bomba falla, los siguientes puntos deben ser revisados.

- Revisar el interruptor o probar otra salida para asegurarnos que la bomba está recibiendo corriente.
- **NOTA** siempre desconectar la bomba de la corriente para comprobar.
- Comprobar bomba y tubo para evitar pliegues y obstrucción.
- La acumulación de algas se puede limpiar con una manguera de jardín.
- Retire la cubierta delantera de la bomba y la placa para acceder a la zona del impulsor. Gire el rotor para asegurarse de que no se rompa o este atascado.

Con poco caudal, la bomba puede funcionar de forma incorrecta o intermitente

- Revisar el nivel de agua para asegurarnos de que la bomba esté completamente sumergida.

Si se escucha algún ruido extraño durante el funcionamiento (con agua)

- Primero desconectar de la corriente y retirar la tapa frontal y la placa.
- Sujetar el rotor con la mano, y sacar suavemente el rotor de la carcasa de la bomba.
- Enjuague el rotor y la cavidad con agua limpia. Si el daño está en el dispositivo de montaje deberá contactar con el distribuidor para cambiar esa pieza.

NIVEL MÍNIMO DE AGUA



Incorrecto



Correcto