

GRUNDFOS SOLOLIFT2 WC-1




La unidad WC-1 es una estación elevadora compacta con 1 conexión de entrada adicional, perfecta para bombear aguas grises procedentes de lavabos y aguas residuales de inodoros con salida horizontal.

- Potente cuchilla profesional
- Servicio limpio y fácil
- Compacta

Datos técnicos:

Conexiones posibles	1 WC más una conexión adicional, ej. lavabo o urinario
Consumo	Máx. 620 W
Tensión	1 x 220-240 V - 10%/+ 6%. 50 Hz
Peso neto	7.3 kg
Temperatura del líquido	Máx. 50°C
Intensidad nominal	3.0 A
Medida del caudal	Máx. 149 l/min.
Altura de bombeo	Máx. 8.5 m
Cable de alimentación	1.2 m, 0.75 mm ²
Trabajo	S3 - 50% - 1 min. (30 seg. on; 30 seg. off)
Tuberías de entrada	32/36/40 mm de diámetro
Tuberías de descarga	22/25/28/32/36/40 mm de diámetro

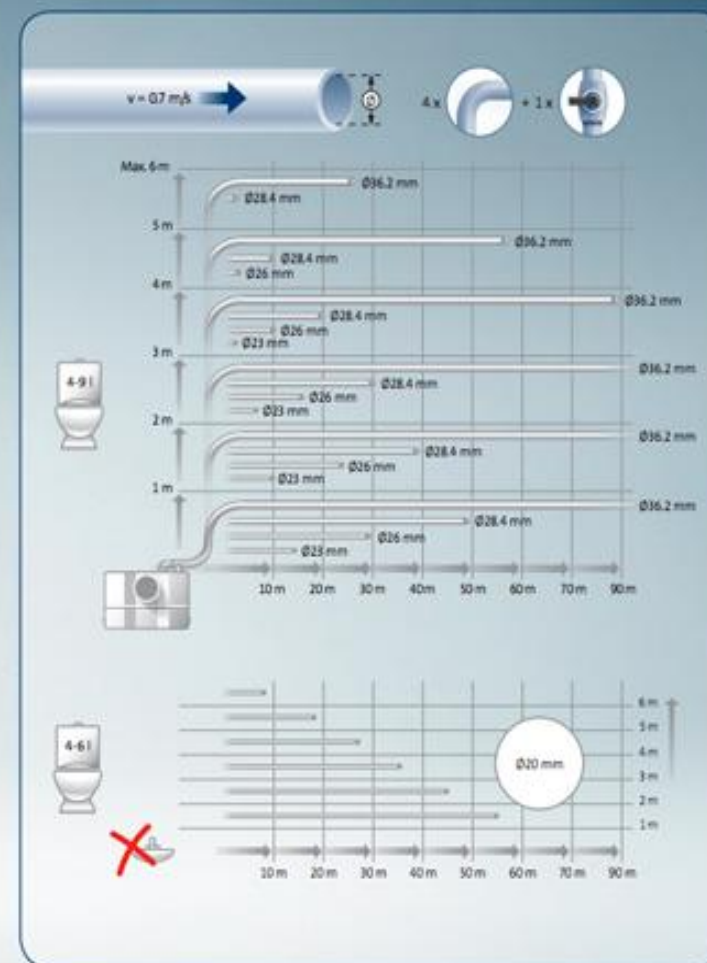

GRUNDFOS SOLOLIFT2 WC-3

La unidad WC-3 tiene 3 conexiones de entrada adicionales y es perfecta para bombear aguas residuales domésticas procedentes de duchas, bidés, lavabos e inodoros con salida horizontal.



- Potente cuchilla profesional
- Servicio limpio y fácil
- Compacta

Datos técnicos:

Conexiones posibles	1 WC más tres conexiones para lavabo, ducha, urinario, bidé
Consumo	Máx. 620 W
Tensión	1 x 220-240 V - 10%/+ 6%, 50 Hz
Peso neto	7.3 kg
Temperatura del líquido	Máx. 50°C
Intensidad nominal	3.0 A
Medida del caudal	Máx. 149 l/min.
Altura de bombeo	Máx. 8.5 m
Cable de alimentación	1.2 m, 0.75 mm²
Niveles	Arranque: 72 mm asobre el fondo Parada: 52 mm sobre el fondo
Trabajo	S3 - 50% - 1 min. (30 seg. on; 30 seg. off)
Tubería de entrada	2/36/40/50 mm de diámetro
Tubería de descarga	22/25/28/32/36/40 mm de diámetro

