

Monobloc B-WATERCLEAN



Monoblocs B-Waterclean para piscina elevada.

Modelos con filtro diámetro 300 mm más bomba 0,25 cv y modelo diámetros 400 mm más bomba de 0,35 cv

Equipamiento :

Filtro soplado con zuncho y válvula Selectora de 7 posiciones con manómetro

Conexión para mangueras de 32-38mm.

Bomba de filtración con prefiltro incluido.

Presión de trabajo 2 bar.



Tabla de características



Características	4m ³ /h	6m ³ /h
Diámetro filtro	300mm	400mm
Bomba de filtración	0,25Cv.	0,35Cv.
Potencia de la bomba P1	250w.	400w.
Caudal con instalación	4 m ³ /h	6 m ³ /h
Máximo caudal de bomba	7 m ³ /h	9,5 m ³ /h
Medida del sílex	0.46 - 0.56 mm	0.46 - 0.56 mm
Máxima temperatura agua	40°C	40°C
Presión de trabajo	2 bar	2 bar
Conexión para manguera	32-38mm	32-38mm
Válvula selectora	7 vías	7 vías
Cantidad de sílex	13,5 kg.	20,5 Kg.
Distancia de instalación	a 3 mts. piscina	a 3 mts. piscina
Recomendado para piscinas	24m ³	36m ³

Cotas modelo B-WATERCLEAN 300

4m³/h

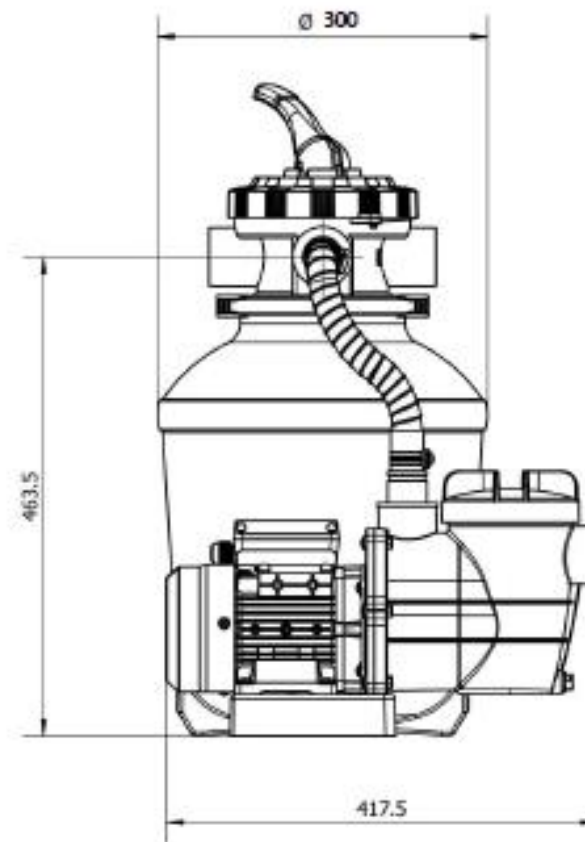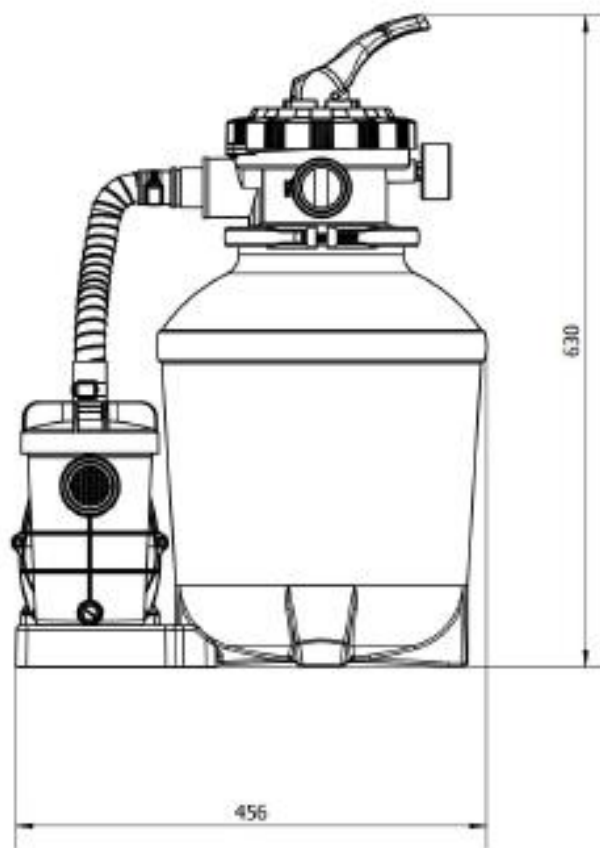

Cotas modelo B-WATERCLEAN 400

6m³/h

