Monobloc B-WATERCLEAN



Monoblocs B-Waterclean para piscina elevada.

Modelos con filtro diámetro 300 mm más bomba 0,25 cv y modelo diámetros 400 mm más bomba de 0,35 cv

Equipamiento :

Filtro soplado con zuncho y válvula Selectora de 7 posicione con manómetro
Conexión para mangueras de 32-38mm.
Bomba de filtración con prefiltro incluido.
Presión de trabajo 2 bar.

Baeza

Tabla de características




Características	4m3/h	6m3/h
Diámetro filtro	300mm	400mm
Bomba de filtración	0,25Cv.	0,35Cv.
Potencia de la bomba P1	250w.	400w.
Caudal con instalación	4 m3/h	6 m3/h
Máximo caudal de bomba	7 m3/h	9,5 m3/h
Medida del sílex	0.46 - 0.56 mm	0.46 - 0.56 mm
Máxima temperatura agua	40ºC	40ºC
Presión de trabajo	2 bar	2 bar
Conexión para manguera	32-38mm	32-38mm
Válvula selectora	7 vías	7 vías
Cantidad de sílex	13,5 kg.	20,5 Kg.
Distancia de instalación	a 3 mts. piscina	a 3 mts. piscina
Recomendado para piscinas	24m3	36m3


Baeza

Cotas modelo B-WATERCLEAN 300

4m3/h



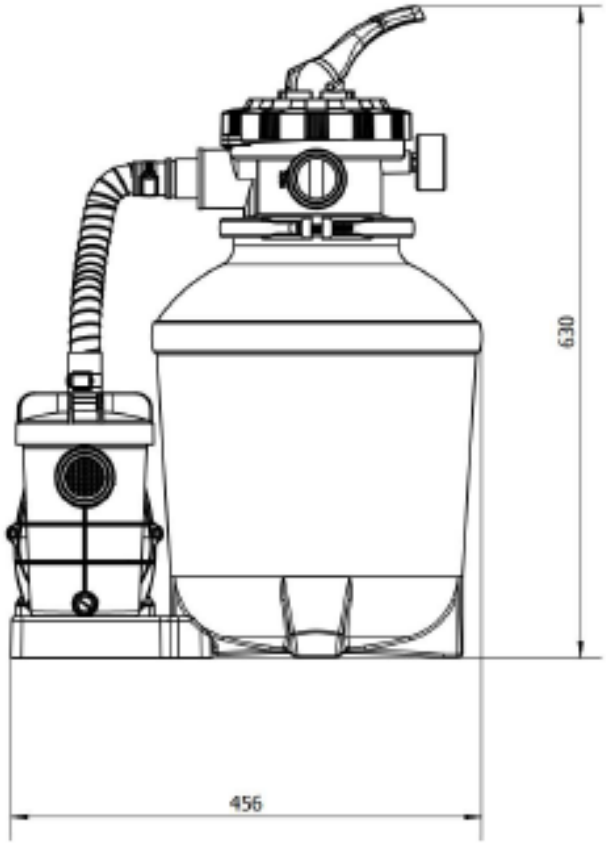

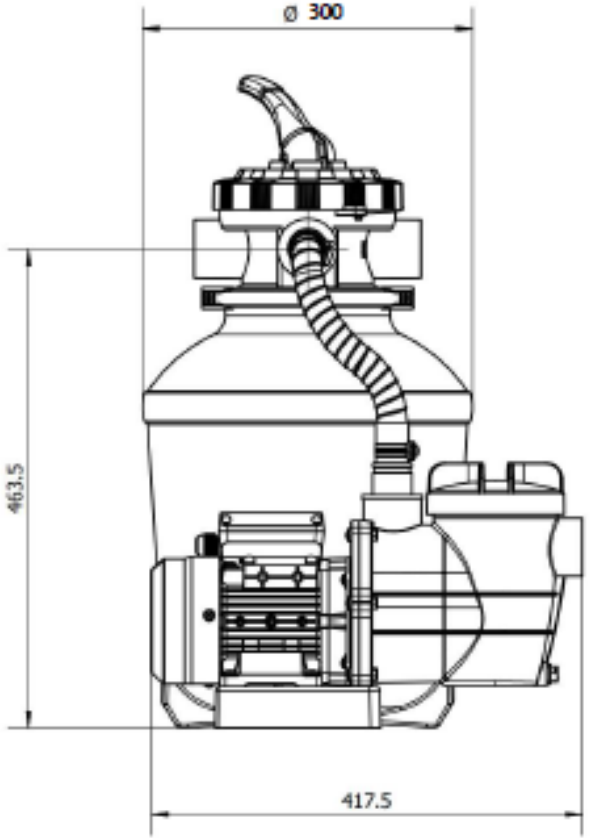



Baeza

Cotas modelo B-WATERCLEAN 400

6m3/h



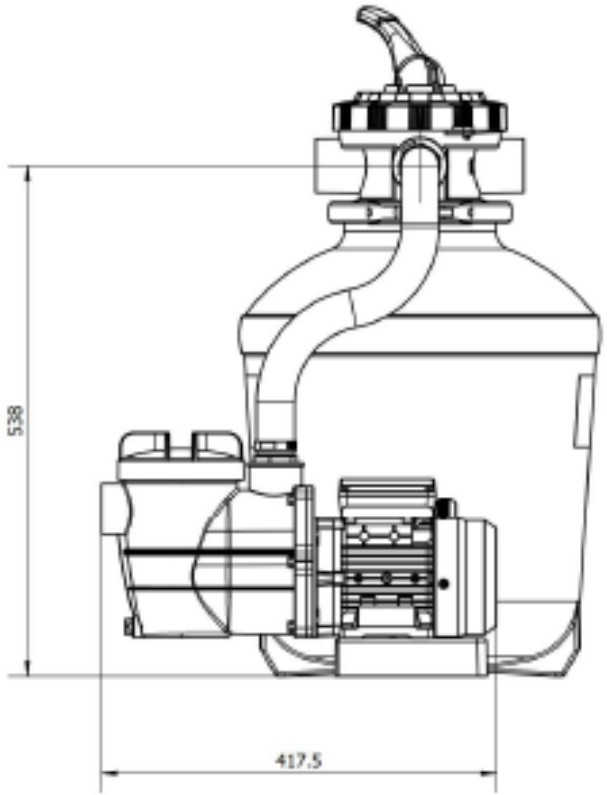

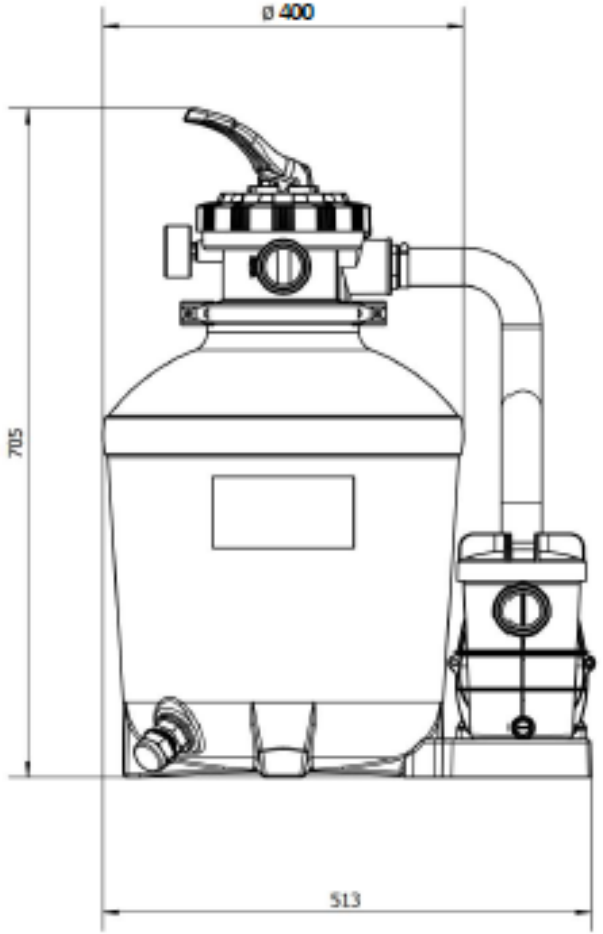

Baeza