


BOQUILLAS SOPLANTES ABS ENCOLAR

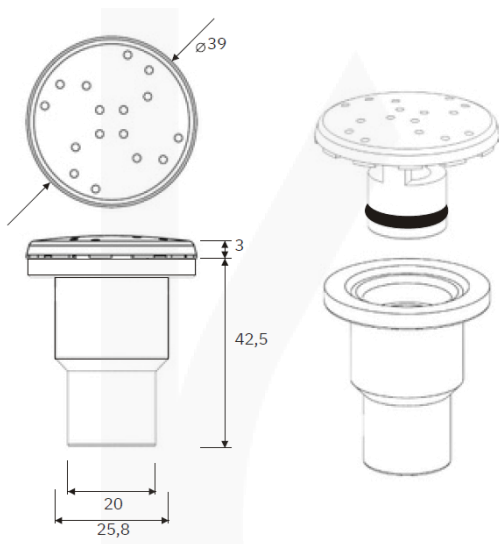

DESCRIPCIÓN

Boquilla soplante de aire en fondo de medio-alto caudal para instalación de sistemas de hidromasaje en obra.

Sistema de montaje mediante encolado a tubería o accesorio de PVC presión, con cuerpo enrasado en el revestimiento del vaso y base oculta.

Elemento fabricado en ABS compatible con pegamento de PVC y con acabados en varios colores: blanco, beige, gris claro y gris antracita.

Boquilla de perfil extraplano con múltiples orificios en superficie y laterales, y con ajuste por presión mediante junta de EPDM.

Producto nacional fabricado en conformidad con la norma UNE-EN 13451-3.

DATOS TÉCNICOS

- Material: Fabricado en ABS
- Dimensiones 42,5 x 38 mm.
- Diámetro embellecedor: 39mm.
- Conexión: Encolado a interior de tubo PVC (PN16) presión de d.25 o d.32 mm o accesorios de d.20 mm con pegamento específico.
- Caudal Aire máx.: 4 l/s (14,4 m³/h)
- Salidas de aire: 16 orificios superiores y 12 laterales.
- Peso: 18gr.
- Normativas: Fabricado en conformidad con las normas EN-13451-3 y EN-17125