


BOQUILLAS SOPLANTES ABS ENCOLAR

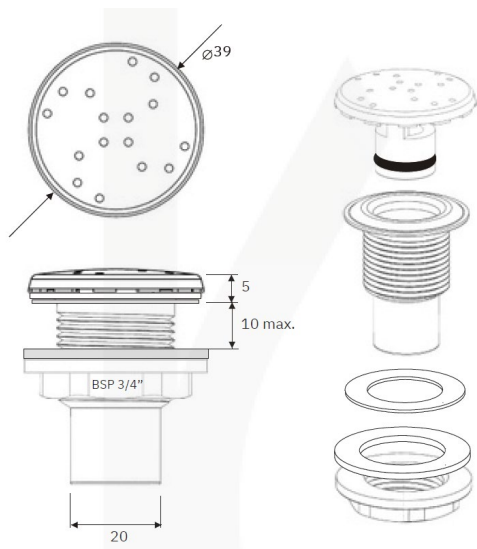

DESCRIPCIÓN

Boquilla soplante roscada de medio-alto caudal para instalación de sistemas de hidromasaje en fondo de vaso prefabricado de hasta 10mm. de espesor.

Sistema de montaje con cuerpo pasante y apriete roscado trasero, provisto de juntas de estanqueidad y conexión mediante encolado a tubería o accesorio de PVC presión.

Elemento fabricado en ABS compatible con pegamento de PVC y con acabados en varios colores: blanco, beige, gris claro y gris antracita.

Boquilla de perfil extraplano con múltiples orificios en superficie y laterales, y con ajuste por presión mediante junta de EPDM.

Cuerpo oculto de rigidez optimizada.

Producto nacional fabricado en conformidad con la norma UNE-EN 13451-3.

DATOS TÉCNICOS

- Material: Fabricado en ABS
- Juntas de estanqueidad: Silicona y EPDM
- Dimensiones 44 x 38 mm.
- Diámetro embellecedor: 39mm.
- Conexión: Tuerca trasera 3/4" BSP
- Caudal Aire máx.: 4 l/s (14,4 m³/h)
- Salidas de aire: 16 orificios superiores y 12 laterales.
- Peso: 23 gr.
- Normativas: Fabricado en conformidad con las normas UNE EN-13451-3, EN-12764 y EN-17125