

SPA PORTABLE NATUSPA S 5/52 BLUETOOTH + ALTAVOCES



DESCRIPCIÓN

El modelo S 5/52 es un spa práctico lo que le permite disfrutar del hidromasaje.

Spa dirigido a un público familiar que quiere comprar un spa de excelentes prestaciones para relajarse y compartir buenos momentos en casa.

Mantenimiento fácil y de bajo consumo.



DATOS TÉCNICOS

- Capacidad: 5 personas
 - 3 Sentadas
 - 2 Tumbadas
- Dimensiones (LxAxH): 200x200x90 cms.
- Peso Neto: 325 kg
- Peso a plena carga: 1.710 kg
- Volumen: 1.385lts.
- Chorros en total: 52
 - 40 Aire + Agua
 - 12 Aire
- Iluminación Led
- Altavoces
- Bluetooth
- Cobertor
- Escalera de acceso
- Alimentación: 240 v – 400 V III
- Consumo: 6,3 Kw – 28,7A



Acrílico Blanco Mármol / Mueble Gris


Código	Dimensiones (mm)	Bombas	Jets	Sentados	Tumbados	Total
134864	2000x2000x900	3	52	3	2	5
Equipamiento estandar						
Panel de control	Balboa					
Carcasa acrílica	Aristech					
Pantalla digital	Control superior					
Sistemas de bombas	Múltiples					
Jets	Acero inoxidable					
Sistema De Ozono con Inyector y mezclador	Si					
Cobertor	Si					
Escaleras de acceso PVC	Si					
Placa inferior	ABS (5 mm)					
Datos Eléctrico						
Suministro eléctrico:	220V/50-60Hz o 380V/50-60Hz					
Potencia total:	6,3 kw					
Corriente máxima:	28,7 A					
Calentador (Balboa M7)	1X3000W					
Filtración						
Filtros de montaje superior	Sí					
Filtro de cartucho flotante	1					
Tamaño del filtro (área de filtración efectiva)	50 pies cuadrados					
Sistema de ozono con inyector y mezclador	1 set / 50mg/h					
Sistema de masaje (Bombas)						
Hidromasaje Jet 1 bomba de	3HP					
Bomba de aire	700W					
Bomba de filtración de	0.5HP					

Configuraciones de chorros de masaje	
Jet Ring Trim (EE. UU.)	1 juego (AISI 304)
Chorros totales	52
Jets de hidroterapia de 3"	3
Jets de hidroterapia de 2,5"	4
Jets de hidroterapia de 2"	25
Jets de hidroterapia de 1 1/2"	4
Jets de hidroterapia de 1 "	4
Chorro de aire	12
Sistema de aislamiento	
Cuerpo espumado	25MM
Cubierta Ignífuga	Sí
Aislamiento de lámina interior	15MM
Sistema de iluminación LED	
Iluminación LED perimetral	24
Reposacabezas con luz led	3
Sistema de iluminación LED	
Altavoces	2
Bluetooth	Sí
Características	
Marco de soporte (soporte)	Acero inoxidable
Reposacabezas	3
Luz LED con logo	3
Espuma de aislamiento térmico de alta densidad	Si
Desviador de agua	1
Regulador de aire	2
Succión de acero inoxidable	2
Drenaje inferior	1
Instalación interna de tuberías	Si
Rejilla liberadora de calor	2
Panel de control y retroiluminación de botones	si

SPA PORTABLE NATUSPA S 5/52 BLUETOOTH + ALTAVOCES



SPA PORTABLE NATUSPA S 5/52 BLUETOOTH + ALTAVOCES


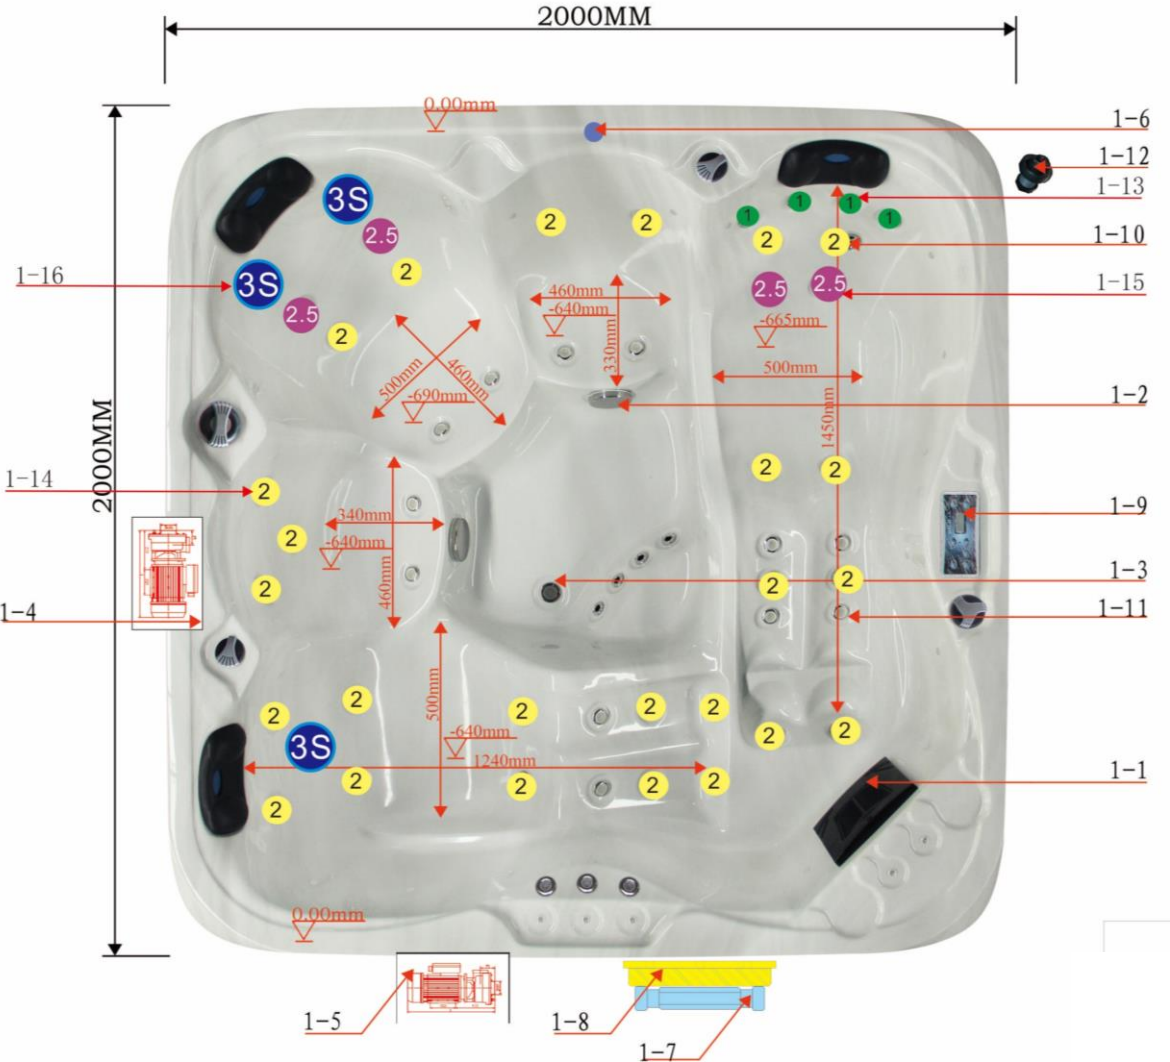


PARTES DEL SPA

ID	Descripción
1-1	Filtro
1-2	Aspiración
1-3	Drenaje
1-4	Bomba masaje 3 CV
1-5	Bomba circulación 0,5 CV
1-6	Soplante 700 w.
1-7	Calostato 3 Kw.
1-8	Cuadro de conexión
1-9	Panel de control
1-10	Jets de 2"
1-11	Boquilla de aire
1-12	Desagüe
1-13	Jet de 1"
1-14	Jet direccional de 2"
1-15	Jet direccional de 2,5"
1-16	Jet rotatorio de 3,5"

SPA PORTABLE NATUSPA S 5/52 BLUETOOTH + ALTAVOCES

CONEXIONADO ELÉCTRICO

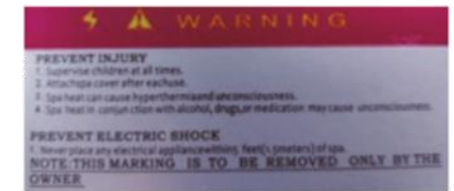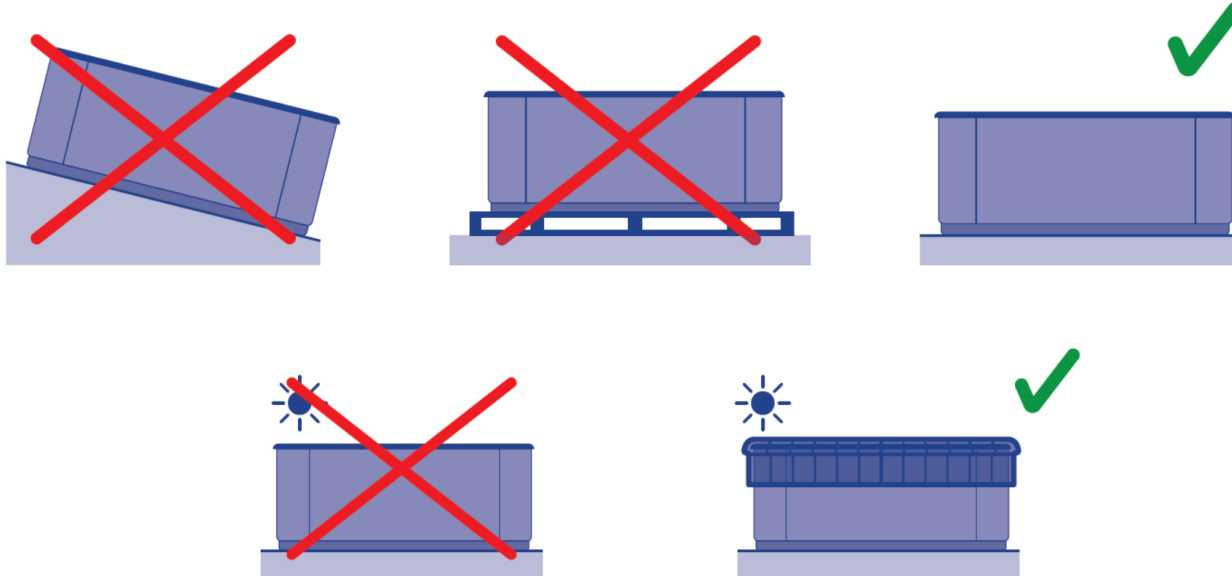

Etiqueta, en la parte exterior del spa, identificando dónde se encuentra el cuadro de control del spa



Quitaremos la tapa, dónde se encuentra la etiqueta, y accederemos al panel de control para realizar el conexionado eléctrico.



Una vez abierta la tapa del panel de control, localizaremos la clema de conexiones para realizar el conexionado de la alimentación según sea a 230V II o 400V III.

Distancia	KW requeridos										
	2,1	2,5	2,8	3,2	3,5	4,4	5,3	6,2	7,0	7,9	8,8
	Sección nominal del cable en mm ²										
6 - 11 m	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	6	10	10	10	10
11 - 15 m	2,5	2,5	4	4	4	6	6	10	10	10	10
15 - 20 m	4	4	4	6	6	6	10	10	10	16	16