

VÁLVULA DE SEGURIDAD DE ESCAPE CONDUCTIDO REGULABLE.

- Válvula limitadora de presión con escape transportado.
- PN 16.
- Ajustable de 0 a 16 bares.
- Cuerpo y componentes hechos en latón o latón / bronce.
- Tamaños disponibles de 3/8 "a 3".
- Temperatura máxima de trabajo. 200 ° C.
- Disponible con metal o goma.



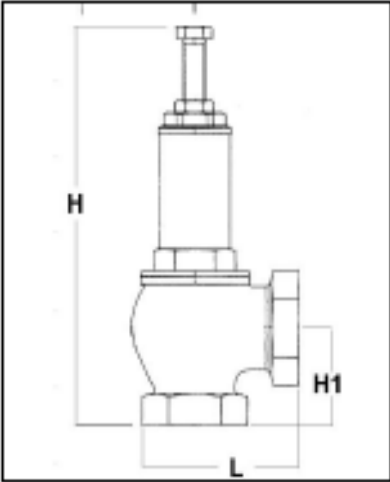
CARACTERÍSTICAS:

- Presión máxima de entrada: 16 bar.
- Temperatura máxima de trabajo: 200 ° C versión metálica - 170 ° C versión de goma.
- Fluidos: líquidos, vapor de gases no peligrosos.

LISTA DE MATERIALES:

- Cuerpo: aleación de latón CW617N UNI EN 12165, aleación de bronce CC491K UNI EN 1982 y aleación de latón CC754S UNI EN 1982.
- Componentes internos: aleación de latón CW614N UNI EN 12164, Caucho SBR (solo versión de obturador de goma).
- Resorte: acero inoxidable C72.

DIMENSIONES PRINCIPALES:

	ITEM N.	DN	H mm	H1 mm	L mm	WEIGHT gr.
	M2.38	3/8"	115	24,5	46	300
	M2.12	1/2"	155	30	56	380
	M2.34	3/4"	149	32	64	610
	M2.33	1"	163	40	76	860
	M2.114	1"1/4	192	44	90	1.450
	M2.112	1"1/2	218	47	100	1.900
	M2.58	2"	247	60	124	2.900
	M2.160	2"1/2	304	74,5	147	6.000
	M2.80	3"	336	86	155	7.600