

GRUPOS DE PRESIÓN GRUNDFOS; CMBE TWIN.

Bomba diseñada para pequeños bloques de oficinas, colegios u hospitales.

GRUNDFOS CMBE TWIN ES UNA BOMBA DOBLE COMPACTA DE AUMENTO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA Y AUMENTO DE PRESIÓN EN APLICACIONES COMERCIALES.

La gama CMBE TWIN de Grundfos se compone de bombas de aumento de presión doble, sumamente compacta, para suministro de agua y aumento de presión en aplicaciones comerciales.

El control de velocidad integrado permite a la CMBE mantener una presión constante en el sistema de tuberías y se utiliza principalmente en lugares como:

- urbanizaciones.
- edificios de apartamentos.
- colegios.
- pequeños hoteles.
- bloques pequeños de oficinas.
- plantas industriales y negocios pequeños.
- hospitales.

El sistema de aumento de presión CMBE TWIN se compone de dos grupos de aumento de presión CMBE conectados en paralelo y montados sobre una placa base común, que ofrecen las siguientes prestaciones.

- Presión constante mediante control de velocidad integrado.
- Control en cascada y alternancia entre bombas.
- Protección contra funcionamiento en seco.
- Fácil instalación.

PRESIÓN CONSTANTE

El controlador de velocidad integrado mantiene una presión constante en el sistema de tuberías.

FÁCIL INSTALACIÓN

El grupo de aumento de presión es fácil de instalar. Una vez que el grupo de presión se ha conectado a las tuberías, solo hay que conectar la clavija.

CONTROL EN CASCADA

El control en cascada garantiza que el rendimiento del sistema de aumento de presión se adapta automáticamente al consumo encendiendo o apagando las bombas.


ALTERNANCIA ENTRE BOMBAS

La alternancia entre bombas garantiza que las horas de funcionamiento se distribuyen paulatinamente entre las bombas de manera uniforme.

PROTECCIÓN CONTRA MARCHA EN SECO

La protección contra marcha en seco es muy importante, ya que este puede dañar los cojinetes y los cierres del eje.



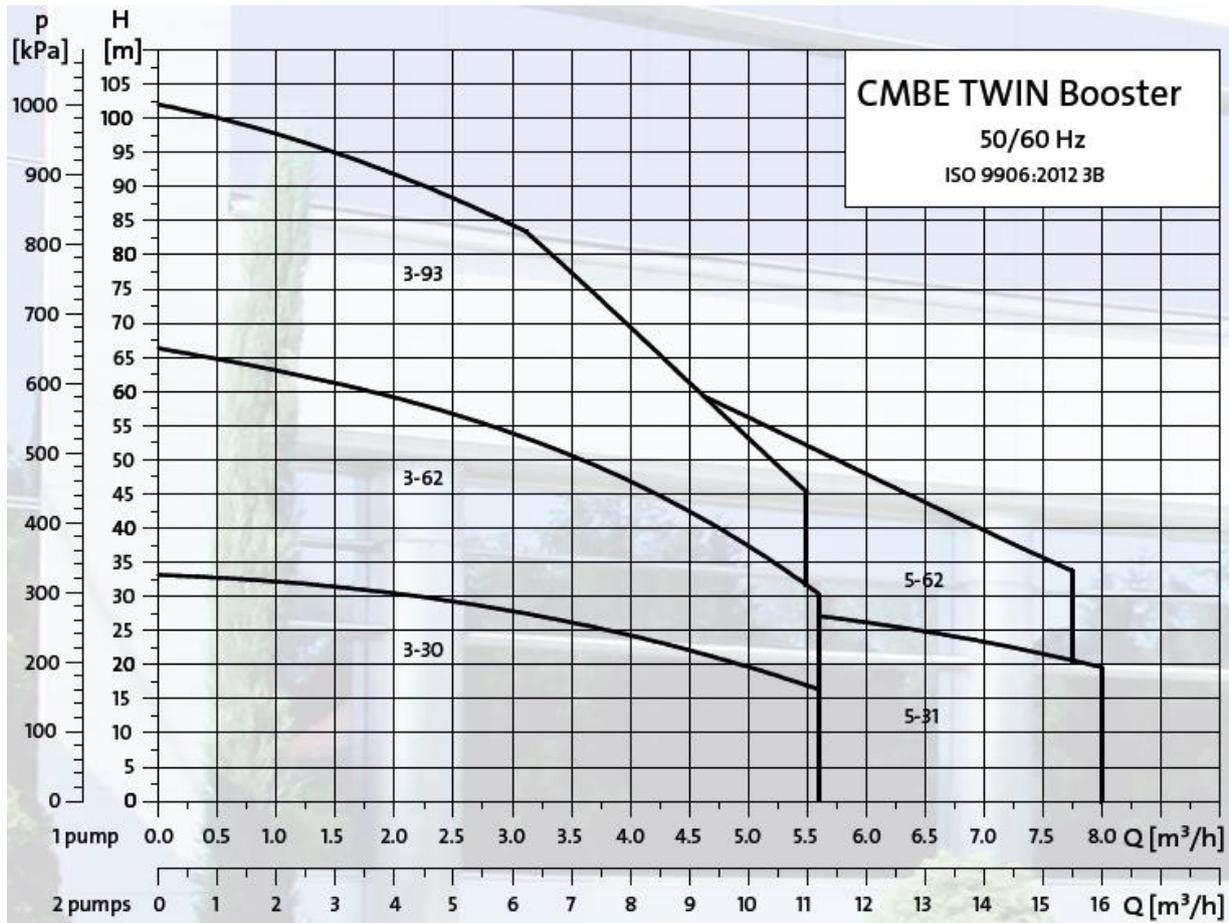

FÁCIL DE MANEJAR.

El panel de control de la caja de conexiones de la bomba permite cambiar manualmente la configuración del punto de ajuste. El estado del funcionamiento de la bomba se indica mediante el Grundfos Eye del panel de control.

ACCESORIOS.

Tiene a su disposición kits de tuberías de entrada/ salida para el grupo de presión CMBE TWIN para una fácil instalación de cualquier tubería de entrada/ salida. Los kits de tuberías incluyen válvula de bolas, conectores y conexión de salida de 1½"