

COMPOSICION GRUPO SPB2 U7V-300/6

2 Uds. Bombas eléctricas **PENTAX** modelo **U7V-300/6**, 3 CV. Diseño vertical con cuerpo bomba y soporte en fundición, difusores e impulsores en noryl.
Capaz de ofrecer un caudal max. unitario de 10.2 m³/h y P max. 74,8 mca.

2 Uds. variador de velocidad Speedboard comunicados en régimen master-slave y orden de intervención alternado. El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores star-stop, automático y sistemas de configuración. Alimentación trifásica a 400v y salida a bombas a 400V trifásico.

1 Ud. Colector de impulsión en acero inox de 2".

2 Uds. Válvula esfera de 1 1/4".

2 Uds. Válvulas de retención de 1 1/4".

2 Uds. transductores de presión.


1 Ud. Vaso expansión 24 lts a 10 kg/cm².

**Elementos de unión y enlace, montado sobre bancada.



ULTRA V/L

7 V/L

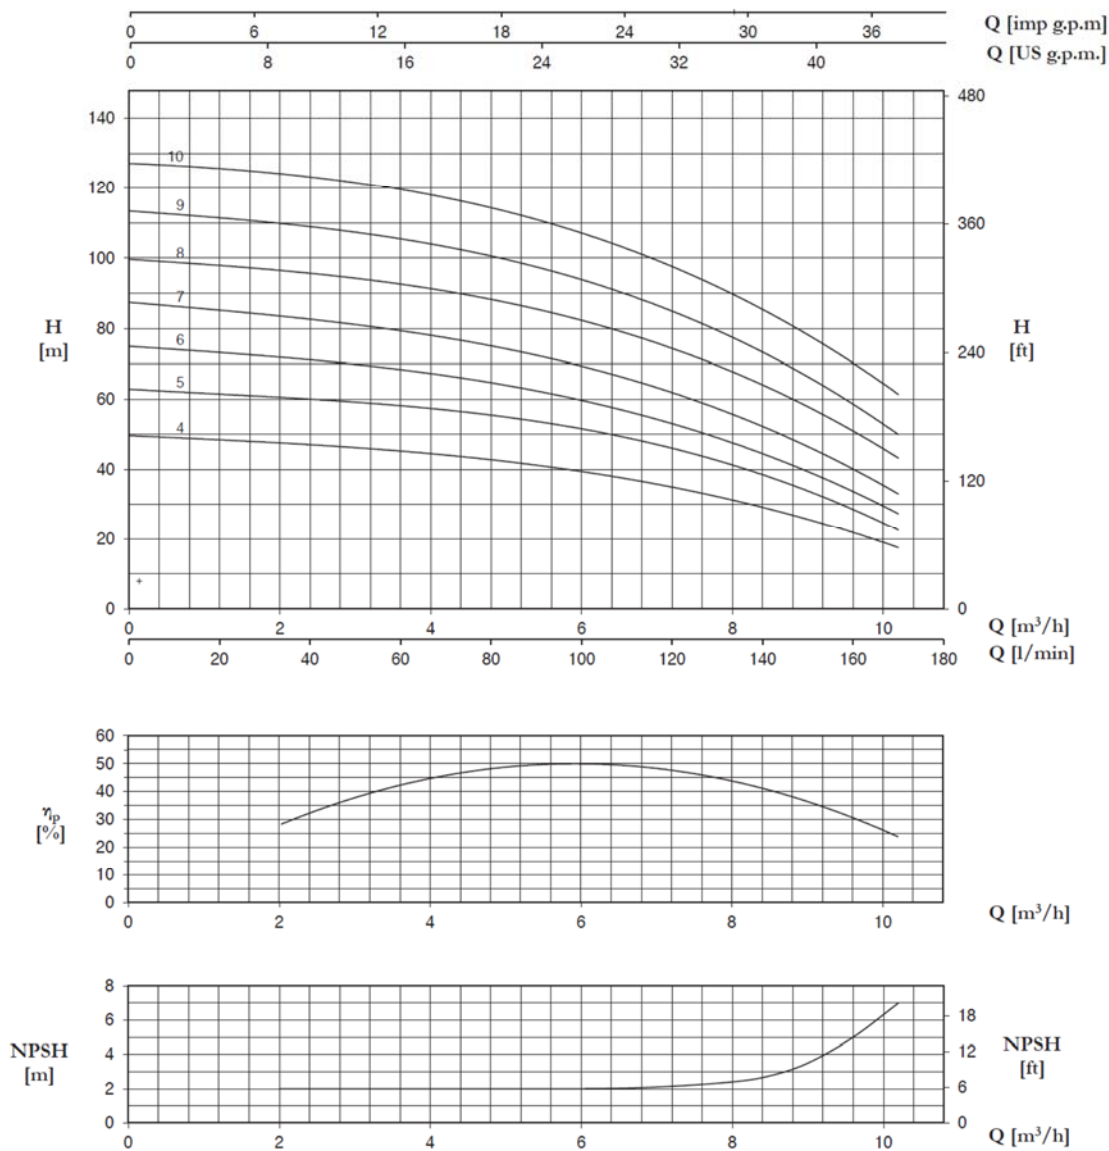

U 7... V/L		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)									
1~	3~					1~	3~	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,2	
						1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)									
U 7...-180/4	U 7...-180/4 T	1,8	1,3	1,83	1,71	8,3	3,2	49,5	47,4	45,3	42,5	39,2	34,8	29,4	22,6	16,9	
U 7...-250/5	U 7...-250/5 T	2,5	1,85	2,39	2,15	10,9	4,2	62,6	60,6	58,2	55,1	51,1	45,8	38,9	29,8	21,5	
U 7...-300/6	U 7...-300/6 T	3	2,2	2,68	2,63	12,2	5	74,8	71,5	68,3	64,5	59,3	53,0	44,6	34,5	26,7	
-	U 7...-350/7 T	3,5	2,6	-	3,04	-	5,5	87,2	83,3	79,3	74,6	68,9	61,9	52,5	41,0	32,2	
-	U 7...-400/8 T	4	3	-	3,6	-	6,8	99,5	96,1	92,6	87,9	81,9	74,5	64,4	51,0	43,0	
-	U 7...-450/9 T	4,5	3,31	-	4,09	-	7,0	113,2	109,7	105,4	100,1	93,5	84,8	73,6	59,6	49,0	
-	U 7...-550/10 T	5,5	4	-	4,6	-	8,3	127,0	123,8	119,6	114,1	106,6	97,6	86,0	70,3	61,0	