




SERIE PR

- Las bombas PR son bombas centrifugas multietapas horizontales, para trabajar con aguas limpias en aplicaciones domésticas, riegos y conjuntos hidroneumáticos de presión.
- Cuerpo bomba e impulsores en acero inoxidable, soporte motor en fundición, cuerpo de aspiración e impulsión en fundición, difusores en plástico.
- Motor monofásico a 230V con protección térmica.
- Conexión aspiración e impulsión 1".

FLUQWATER
Hidrosoluciones



Modelo	P2 motor (CV)	Caudal en m ³ /h							
		0,3	0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	3	3,5
PR-2M	0,5	22	21	19	15	13	11	6	
PR-3M	0,75	33	32	30	26	24	22	17	11
PR-4M	1	44	43	39	35	32	27	21,5	15
PR-5M	1,5	53	51	47	42	38	34	25	18

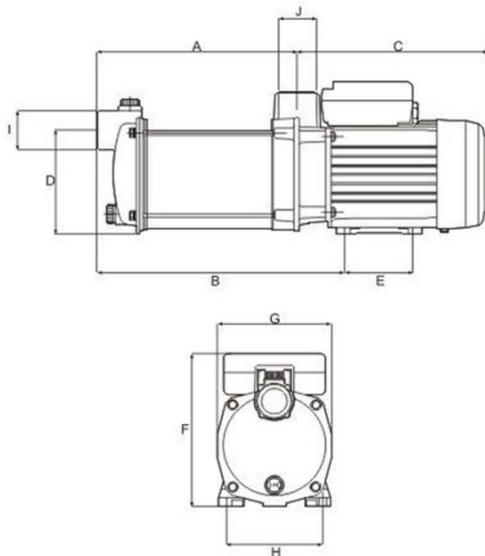

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg
PR-2M	160,5	211	202	110	74	162	121	102	1	1	8,7
PR-3M	187	237	202	110	74	162	121	102	1	1	9,2
PR-4M	211	261	202	110	74	162	121	102	1	1	10
PR-5M	235	285	202	110	74	162	121	102	1	1	11