

Posición	Contar	Descripción
	1	UP 15-14 B PM  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: 97916771 Bomba de rotor esférico diseñada para la circulación de agua caliente doméstica en sistemas de distribución de agua caliente. La bomba está diseñada para su instalación en sistemas con tubería de retorno. En tales instalaciones, la bomba es capaz de suministrar agua caliente instantánea a todo el edificio. El accionamiento tiene lugar por medio de un motor monofásico de imanes permanentes, 12 polos, alta eficiencia y bajo nivel de ruido, de conformidad con la Directiva EMC. El reducido consumo energético de la bomba oscila entre 5 y 8 W. La carcasa de la bomba está fabricada en latón, un material con una elevada resistencia a la corrosión y homologado para aplicaciones de agua potable. La bomba cuenta con conector COMFORT PM, que facilita y acelera su instalación. La bomba incorpora corazas aislantes que minimizan las pérdidas de calor al entorno. Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: 2 .. 95 °C Temp. líquido: 60 °C Densidad: 983.2 kg/m³ Técnico: Clase TF: 95 Homologaciones en placa: CE,VDE,EAC Materiales: Cuerpo hidráulico: Latón cromado MS 68 Impulsor: Acero inoxidable, EPDM, PPO, PTFE, Grafito Instalación: Presión de trabajo máxima: 10 bar Diámetro de conexiones: 1/2 Distancia entre conexiones de aspiración y descarga: 80 mm Datos eléctricos: Funcionamiento C: 0.6 µF Potencia de entrada en velocidad 3: 7 W Frecuencia de alimentación: 50 Hz Tensión nominal: 1 x 230 V Corriente en velocidad 3: 0.07 A Tamaño condensador - Funcionamiento: 0.6 µF Grado de protección (IEC 34-5): IP44 Clase de aislamiento (IEC 85): F




Empresa:
Creado Por:
Teléfono:


Datos: 09/08/2016

Posición	Contar	Descripción
		Otros: Peso neto: 1 kg Peso bruto: 1.12 kg Volumen: 0.003 m3


97916771 UP 15-14 B PM 50 Hz

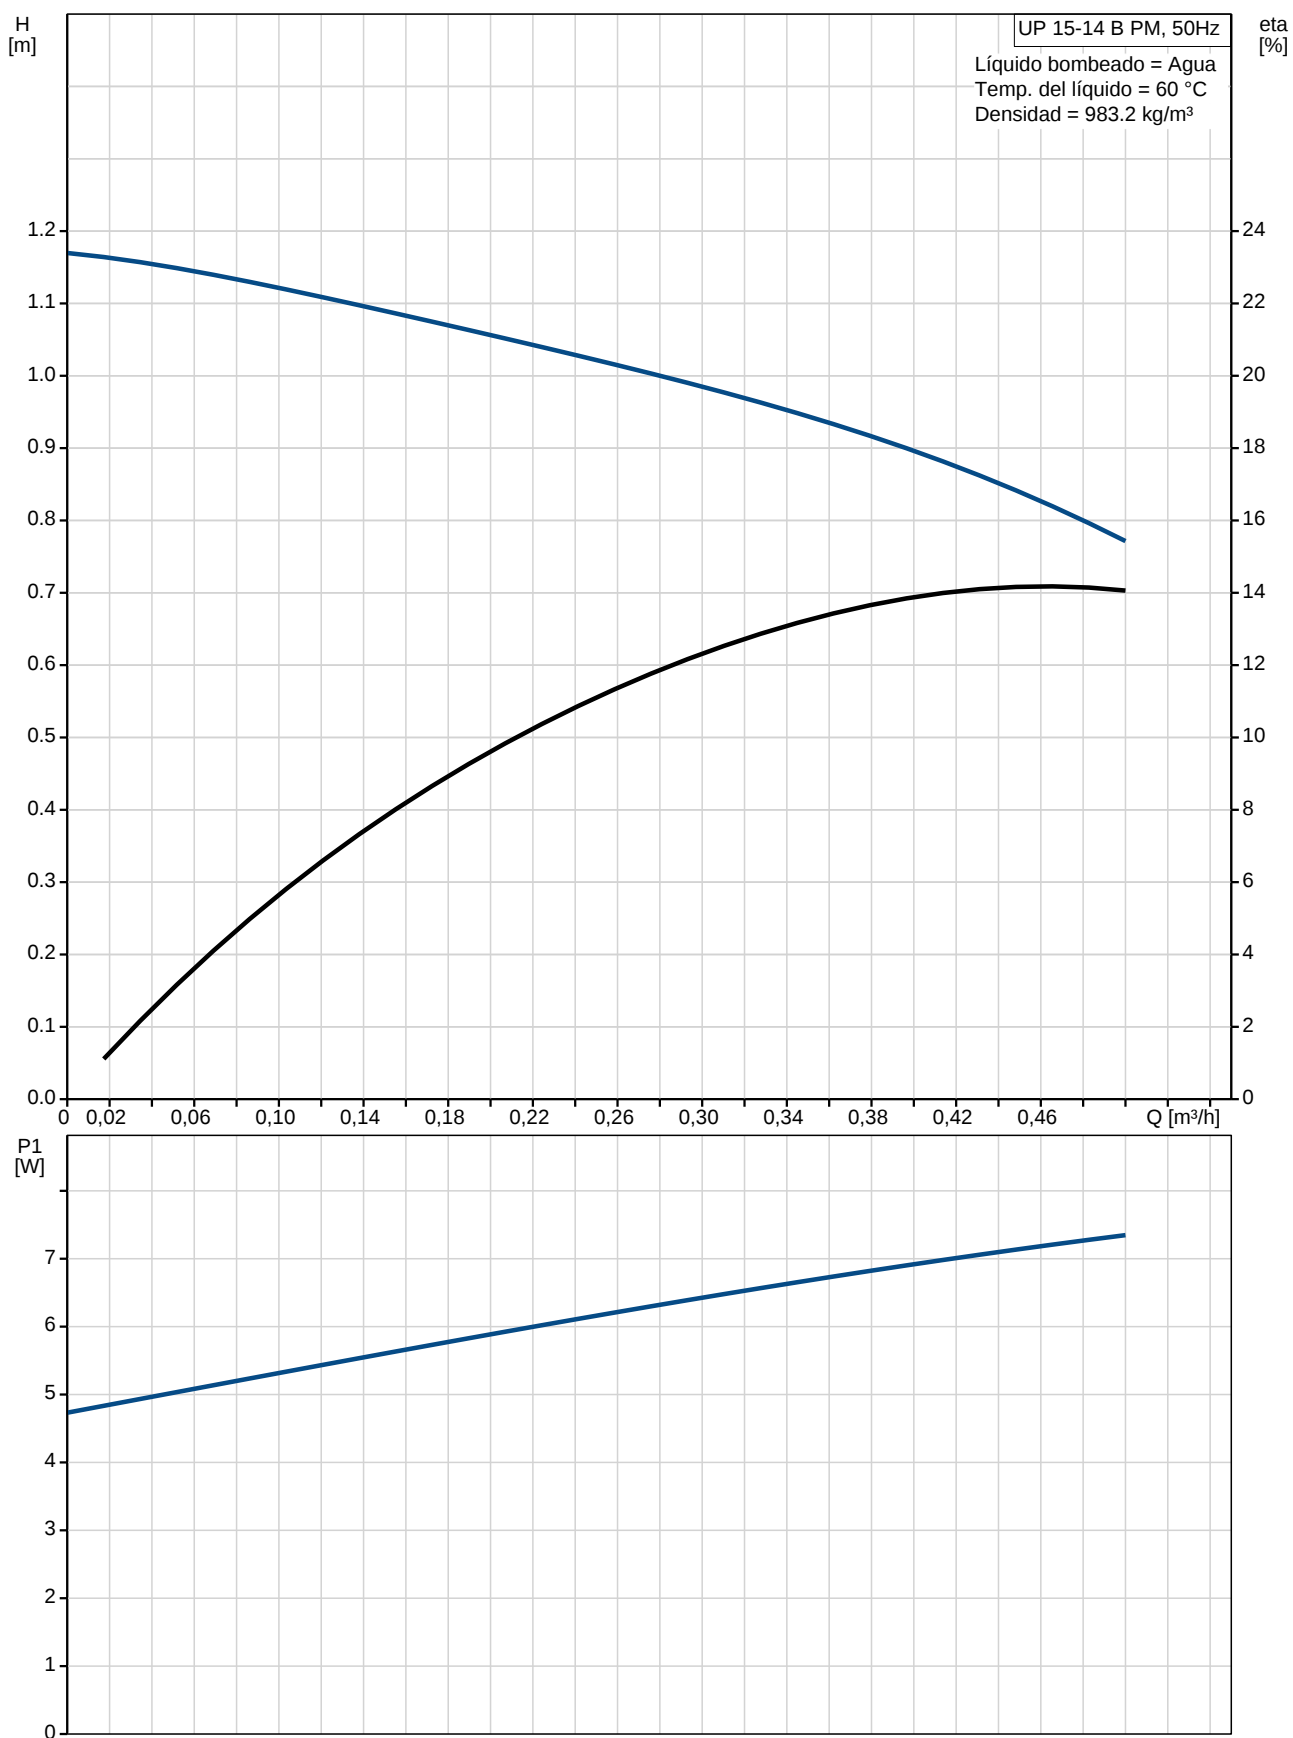

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	UP 15-14 B PM
Código::	97916771
Número EAN::	5710626363766
Precio:	Bajo pedido
Técnico:	
Nº de velocidad:	1
Altura máxima:	14 dm
Clase TF:	95
Homologaciones en placa:	CE,VDE,EAC
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Latón cromado MS 68
Impulsor:	Acero inoxidable, EPDM, PPO, PTFE, Grafito
Instalación:	
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Diámetro de conexiones:	1/2
Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:	80 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	2 .. 95 °C
Temp. líquido:	60 °C
Densidad:	983.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Funcionamiento C:	0.6 µF
Potencia de entrada en velocidad 3:	7 W
Frecuencia de alimentación:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Corriente en velocidad 3:	0.07 A
Tamaño condensador - Funcionamiento:	0.6 µF
Grado de protección (IEC 34-5):	IP44
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección del motor:	Ninguno
Protección térmica:	Protección por impedancia
Otros:	
Peso neto:	1 kg
Peso bruto:	1.12 kg
Volumen:	0.003 m3

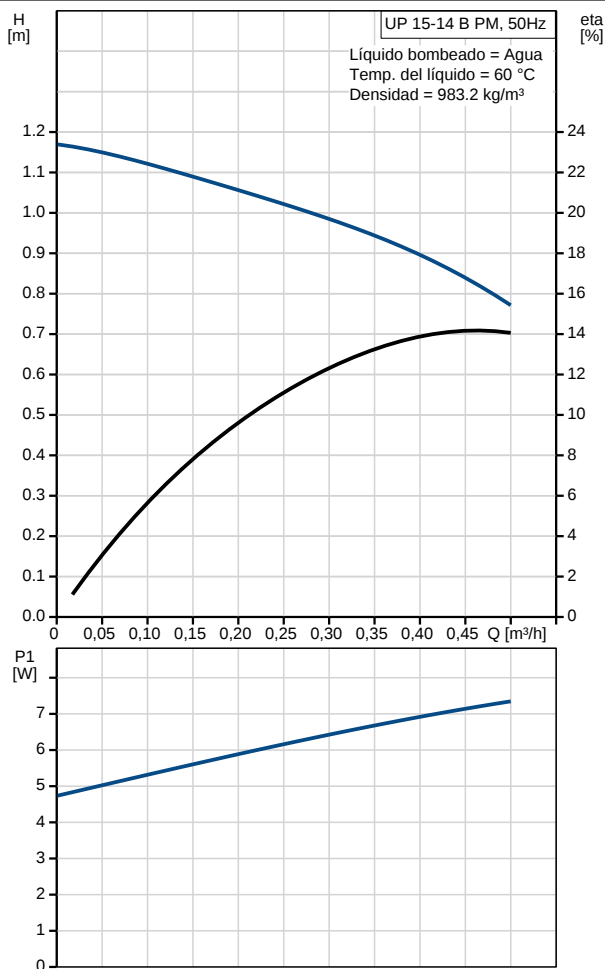


97916771 UP 15-14 B PM 50 Hz

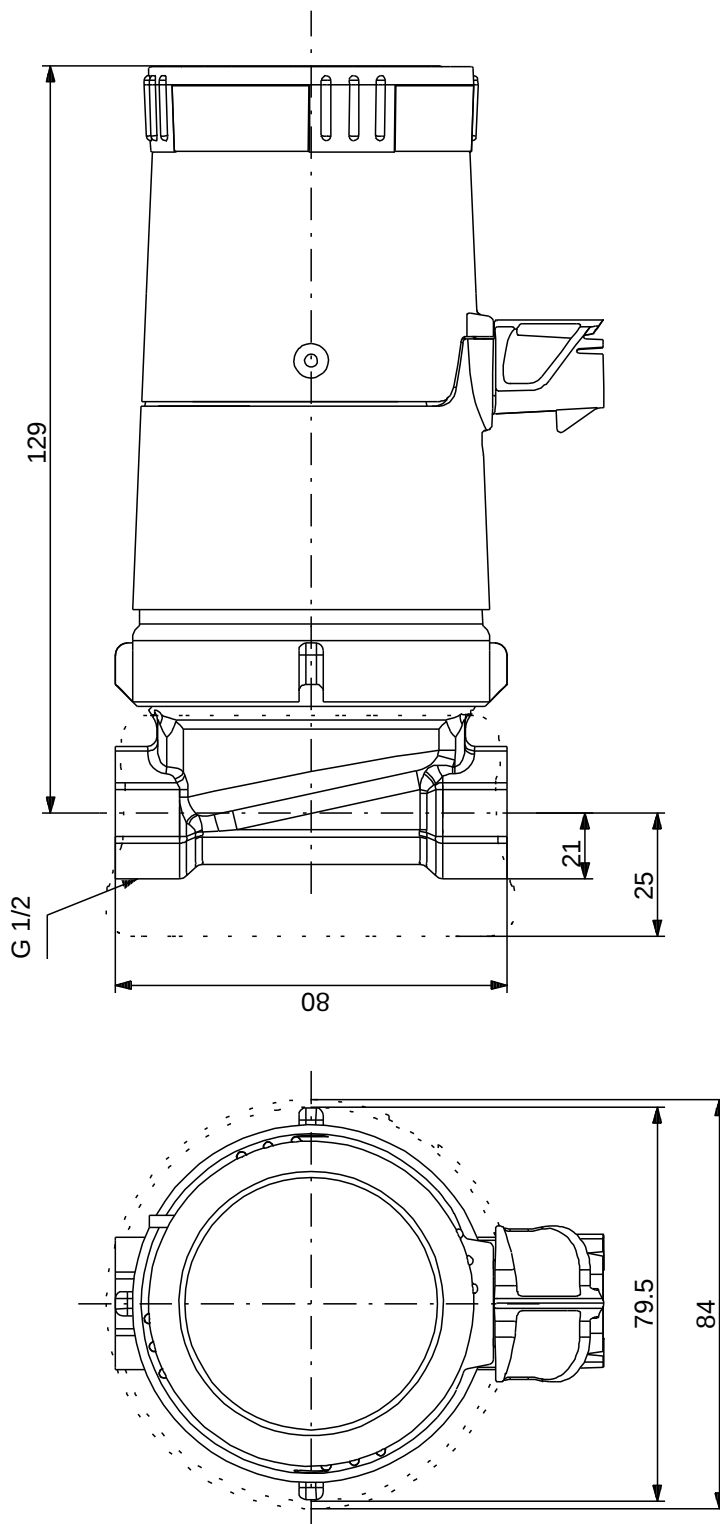

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.

97916771 UP 15-14 B PM 50 Hz

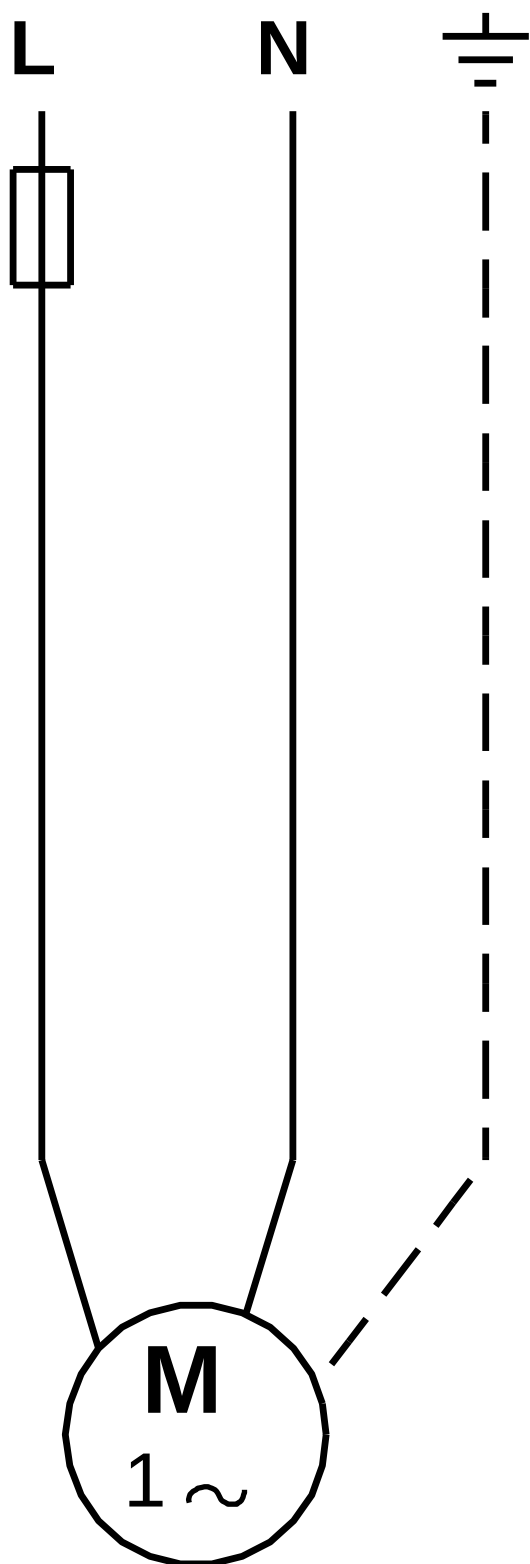

¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas