

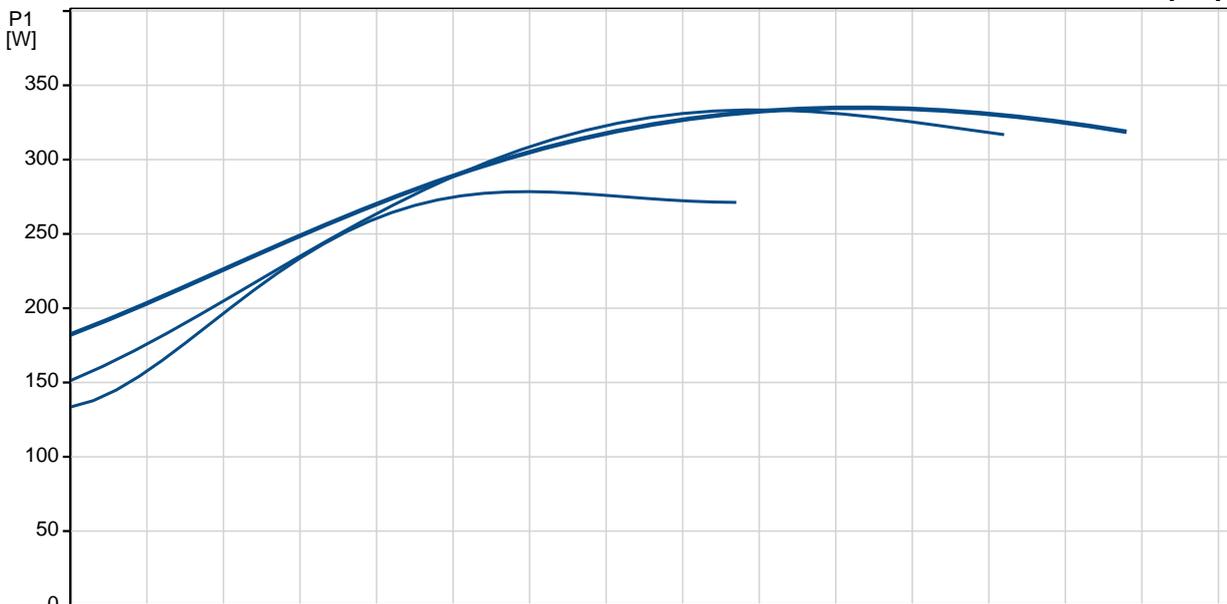


Posición	Contar	Descripción
		<p>Potencia de entrada en velocidad 3: 345 W Frecuencia de alimentación: 50 Hz Tensión nominal: 1 x 230 V Intensidad en velocidad 1: 1.3 A Intensidad en velocidad 2: 1.5 A Corriente en velocidad 3: 1.52 A Tamaño condensador - Funcionamiento: 9.5 µF Grado de protección (IEC 34-5): X4D Clase de aislamiento (IEC 85): H</p> <p>Otros: Peso neto: 6.4 kg Peso bruto: 6.9 kg Volumen: 0.012 m3</p>



95906489 UPS 32-100 N 180 50 Hz

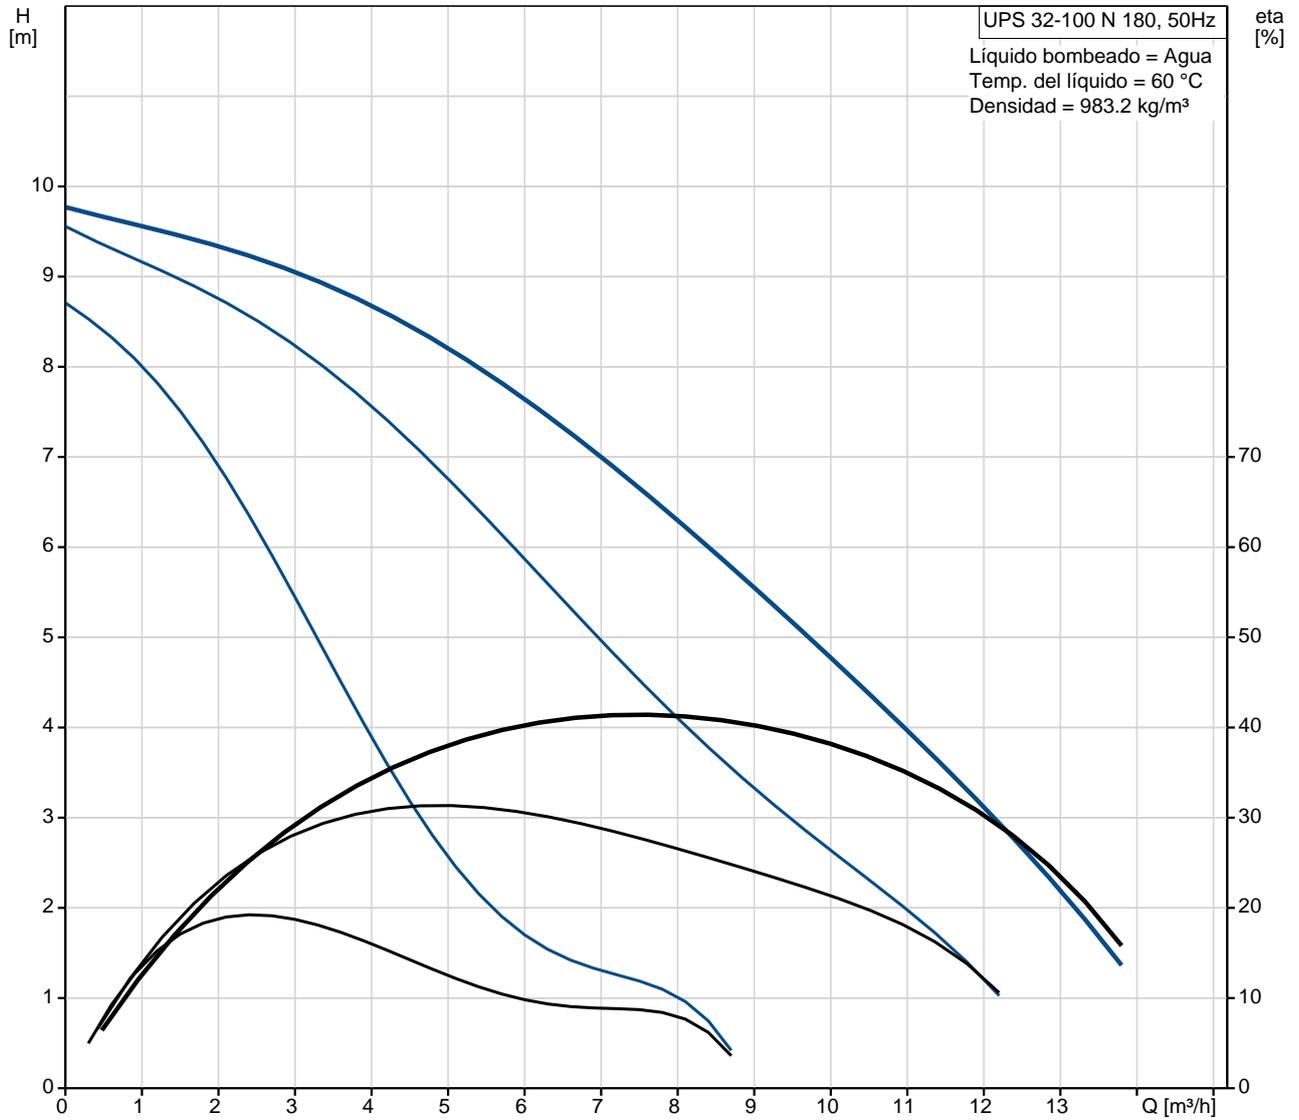

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	UPS 32-100 N 180
Código::	95906489
Número EAN::	5700311289945
Precio:	Bajo pedido
Técnico:	
Nº de velocidad:	3
Altura máxima:	100 dm
Clase TF:	110
Homologaciones en placa:	CE
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Impulsor:	Compuesto, PES/PP
Instalación:	
Amb. máx. con líquido a 80°C:	40 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Diámetro de conexiones:	G 2
Presión:	PN 10
Distancia entre conexiones de aspiración y descarga:	180 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-25 .. 110 °C
Temp. líquido:	60 °C
Densidad:	983.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Funcionamiento C:	9.5 µF
Potencia de entrada en velocidad 1:	280 W
Potencia de entrada en velocidad 2:	340 W
Potencia de entrada en velocidad 3:	345 W
Frecuencia de alimentación:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Intensidad en velocidad 1:	1.3 A
Intensidad en velocidad 2:	1.5 A
Corriente en velocidad 3:	1.52 A
Tamaño condensador - Funcionamiento:	9.5 µF
Grado de protección (IEC 34-5):	X4D
Clase de aislamiento (IEC 85):	H
Protección del motor:	Contacto
Protección térmica:	interior
Paneles control:	
Posición caja de terminales:	9H
Otros:	
Peso neto:	6.4 kg
Peso bruto:	6.9 kg
Volumen:	0.012 m3

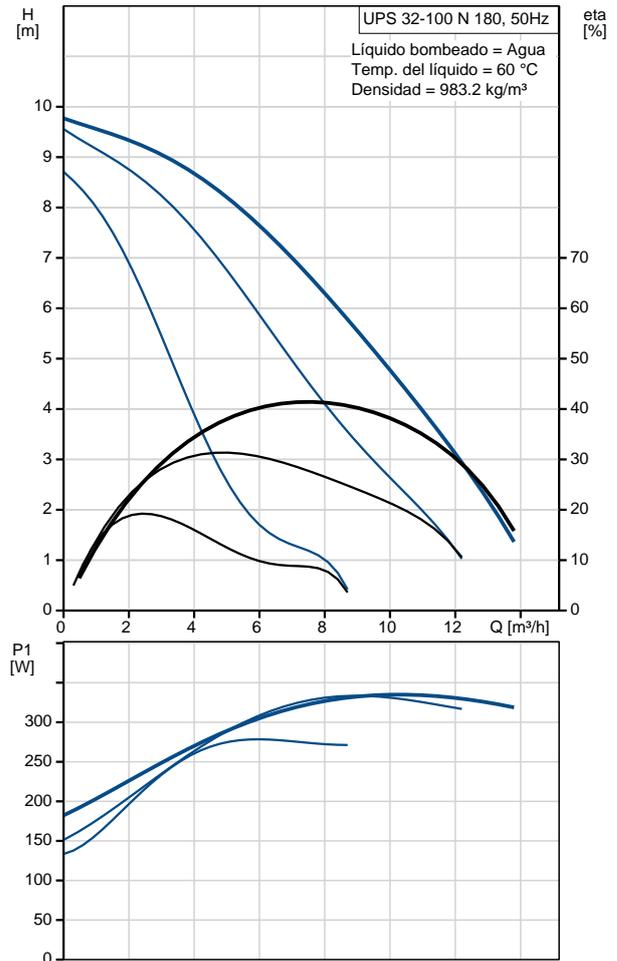


95906489 UPS 32-100 N 180 50 Hz

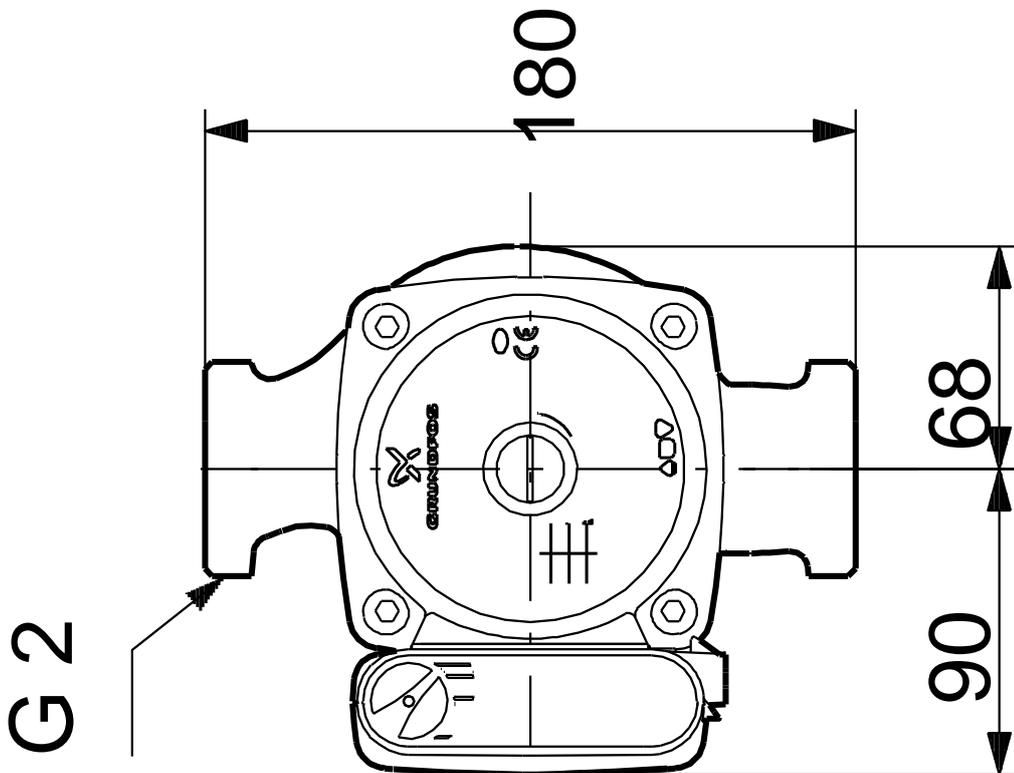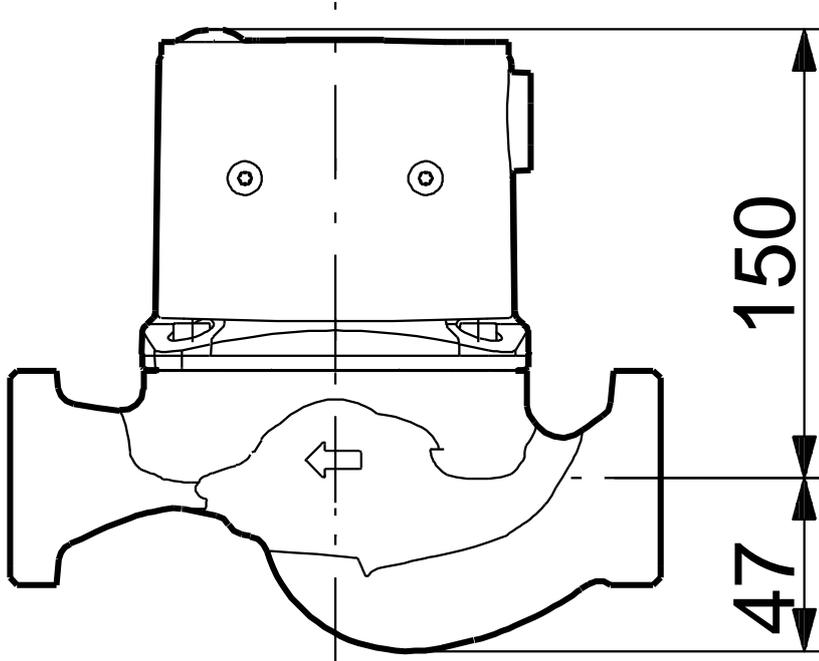

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.

95906489 UPS 32-100 N 180 50 Hz

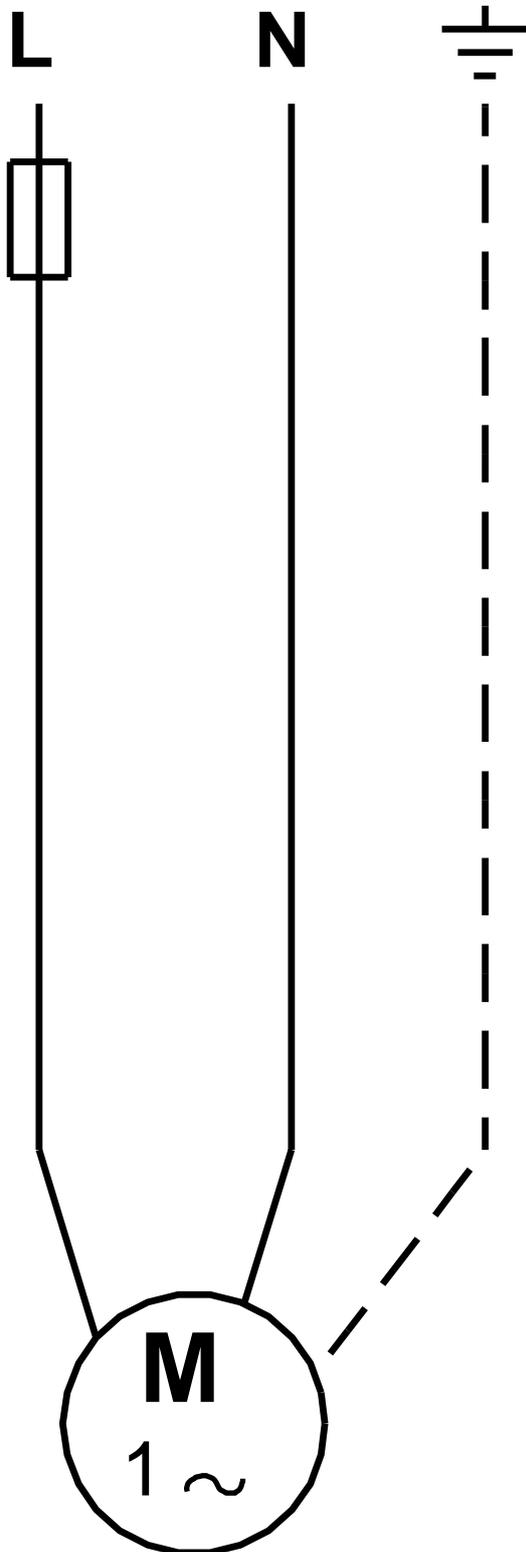

¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas