

Posición	Contar	Descripción
	1	CU 200  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: 96625360 La unidad de control CU 200 es una unidad combinada de estado, control y comunicación especialmente desarrollada para el sistema SQFlex. Además, dispone de una connexion para un interruptor de nivel. CU 200 incorpora entradas de cable para ... -conexión de suministro de potencia, -conexión de bomba, -conexión de tierra, -conexión de interruptor de nivel La comunicación entre el CU 200 y la bomba tiene lugar vía el cable de suministro de potencia de la bomba. A esto se le denomina sonido de señal principal(o Línea de Comunicación de Potencia), y significa que no se requieren cables adicionales entre la bomba y el CU 200. Hace posible el arranque, parada o reinicio de la bomba pulsando el botón arranque/parada La unidad de control CU 200 ofrece: -Visualización -en monitor- del sistema -Indicación de alarma. Las siguientes indicaciones permiten que se visualice el funcionamiento de la bomba: -El tanque está lleno (interruptor de nivel) -La bomba está funcionando -Entrada de potencia La unidad CU 200 ofrece las siguientes indicaciones de alarma: -Funcionamiento en seco -Necesidad de servicio en caso de: - No hay contacto con la bomba - Sobre voltage - Sobre temperatura - Sobrecarga -Insuficiente suministro de energía Adicionalmente, el controlador CU 200 muestra

Posición	Contar	Descripción
		los símbolos de las opciones de suministro de energía Técnico: Homologaciones en placa: CE Instalación: Rango de temperaturas ambientes: 30 .. 50 °C Humedad relativa: 95 % Datos eléctricos: Consumo de potencia: 5 W Tensión nominal ac: 1 x 90-240 V Tensión nominal dc: 30-300 V Grado de protección (IEC 34-5): IP55 Otros: Peso neto: 2 kg





Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 12/08/2016


Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	CU 200
Código::	96625360
Número EAN::	5700835135131
Precio:	Bajo pedido
Técnico:	
Homologaciones en placa:	CE
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	30 .. 50 °C
Humedad relativa:	95 %
Datos eléctricos:	
Consumo de potencia:	5 W
Tensión nominal ac:	1 x 90-240 V
Tensión nominal dc:	30-300 V
Grado de protección (IEC 34-5):	IP55
Fusible de reserva:	10 A
Carga máxima:	100 mA
Otros:	
Peso neto:	2 kg

96625360 CU 200 50 Hz

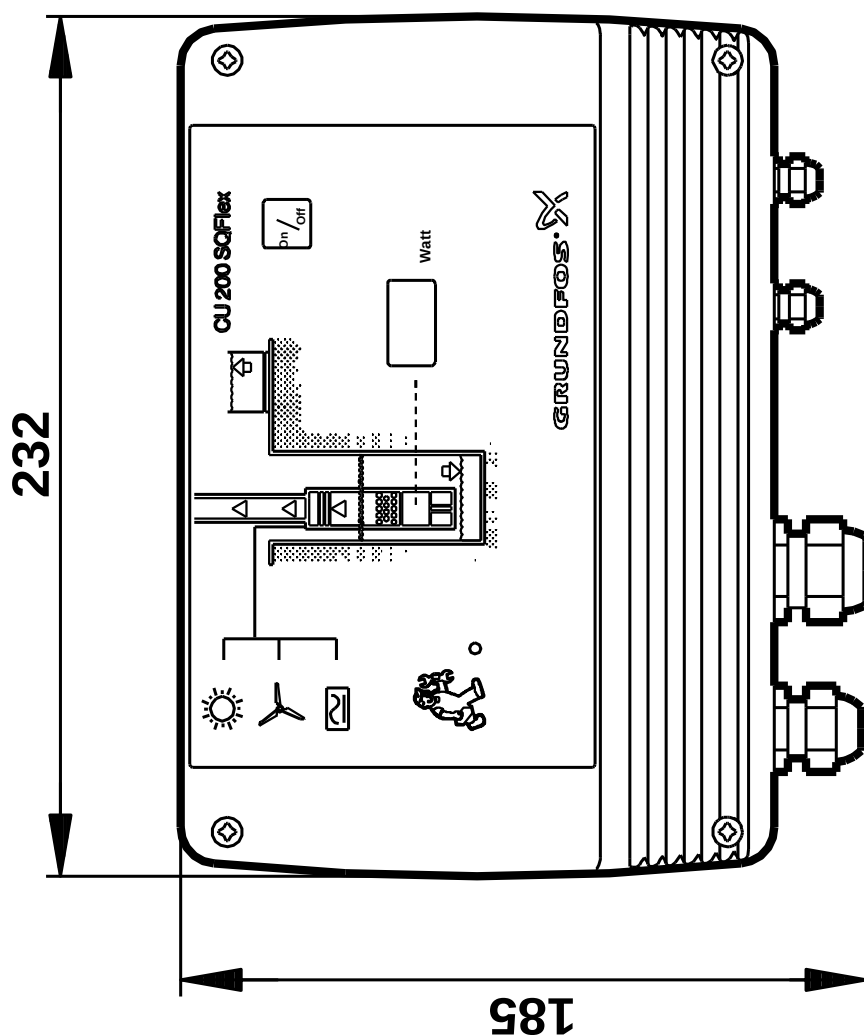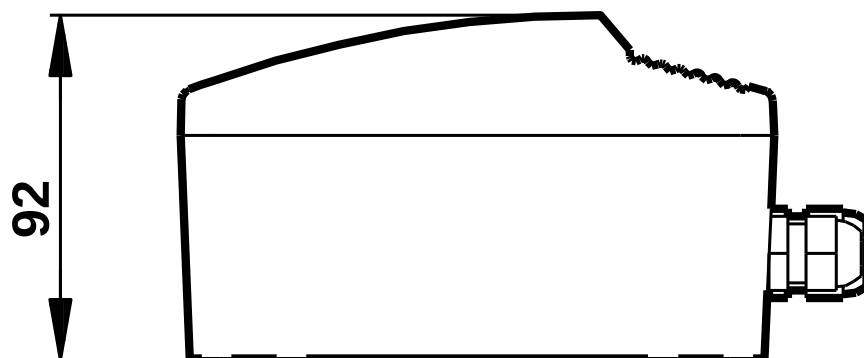

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.

96625360 CU 200 50 Hz

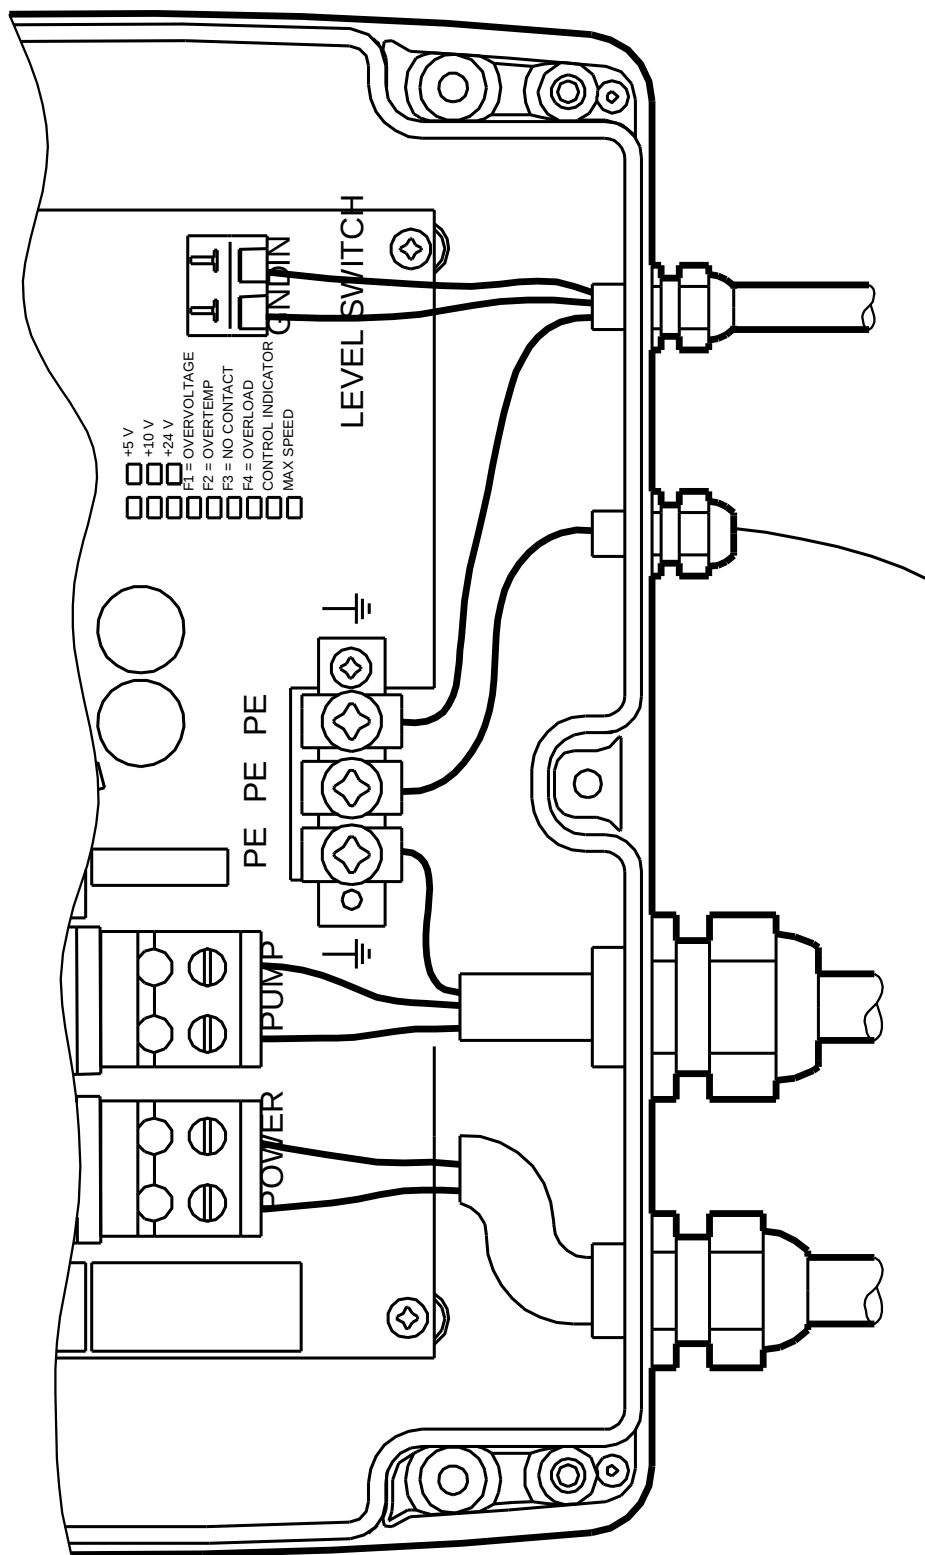

¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas