
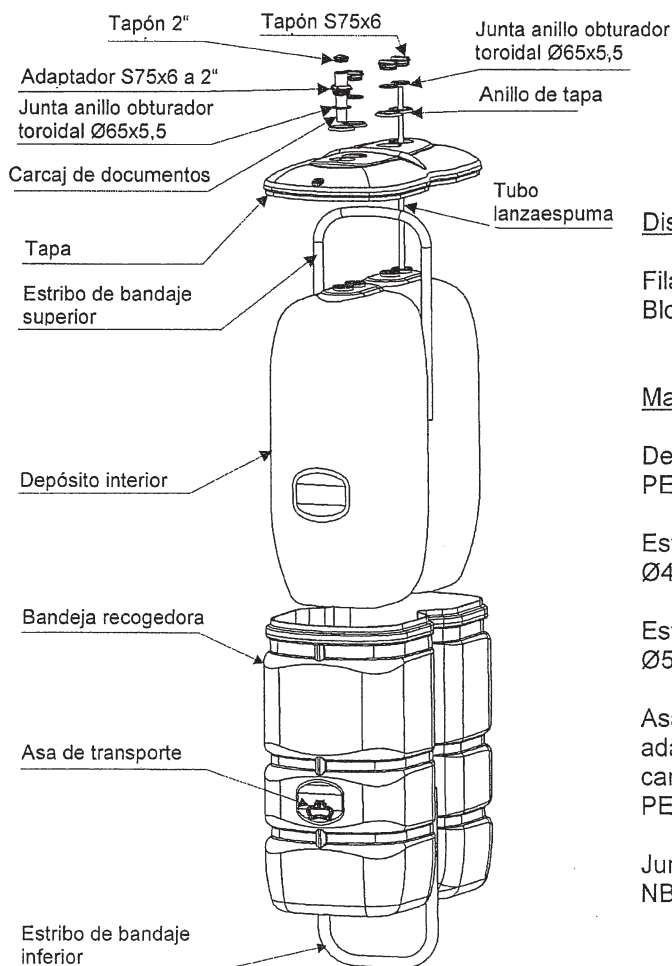
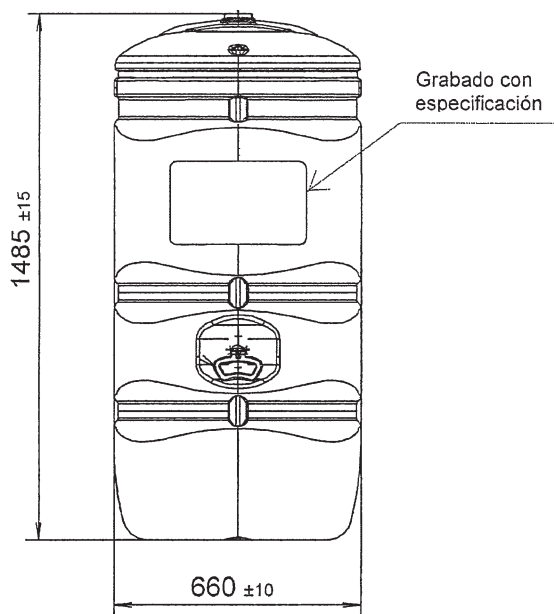


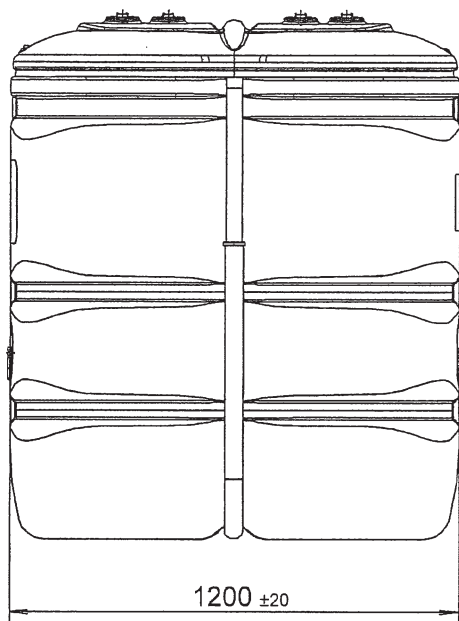

Distancias entre centros de los depósitos:

Fila: 730 mm  
Bloque: 1250 mm

Material:

Depósito interior / bandeja recogedora / tapa:  
PE-HD

Estribo de bandaje superior:  
Ø43x1,5x2250 - S250GD+Z

Estribo de bandaje inferior:  
Ø50x2x2000 - S250GD+Z

Asa de transporte / tubo lanzaespuma /  
adaptador / tapón / anillo de tapa /  
carcaj de documentos:  
PE-HD

Junta anillo obturador toroidal Ø65x5,5:  
NBR

(Sello del „Deutsches Institut für Bautechnik“)

**SCHÜTZ**

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA  
Schützstraße 12  
D-56242 Selters WW / Germany

Depósito dentro del depósito  
plástico 750l  
Montaje  
Gráfico de despiece

Anexo 1.1  
a la homologación general del  
servicio de inspección de la  
construcción Z-40.21-304  
del 30.03.2007