
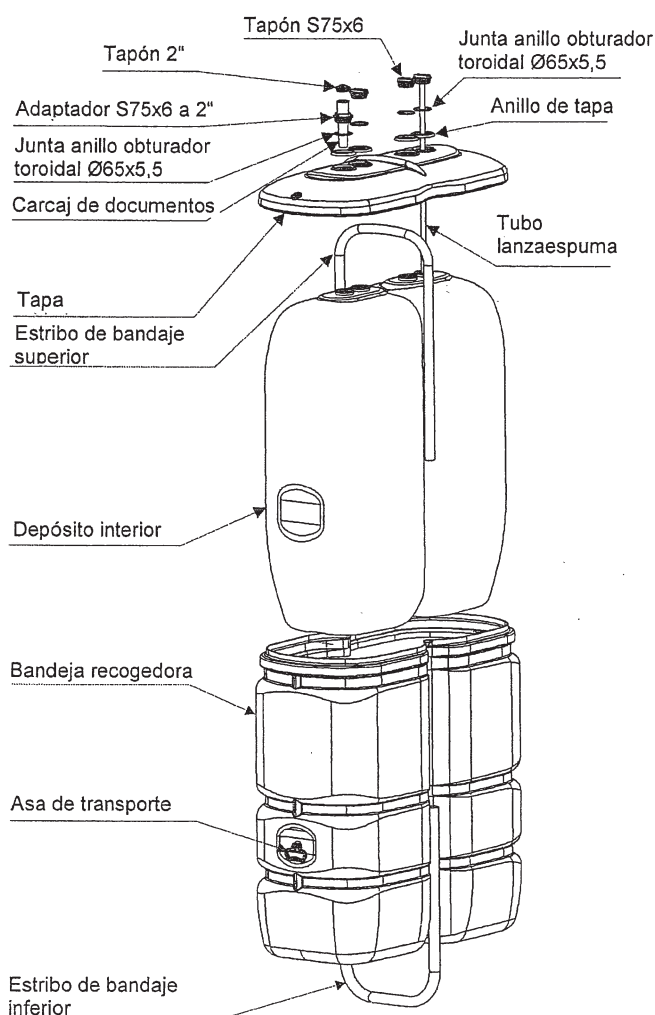
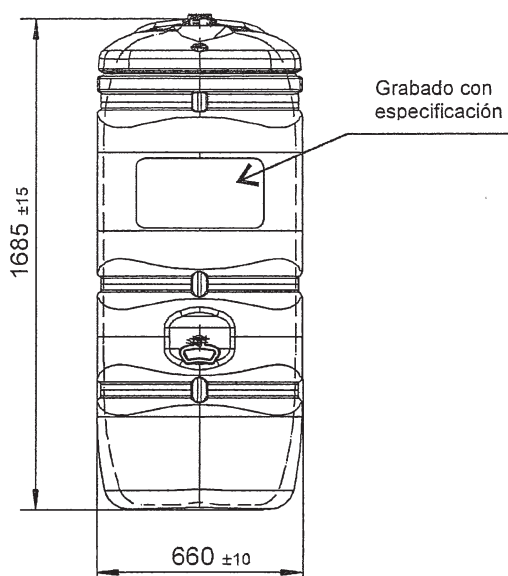


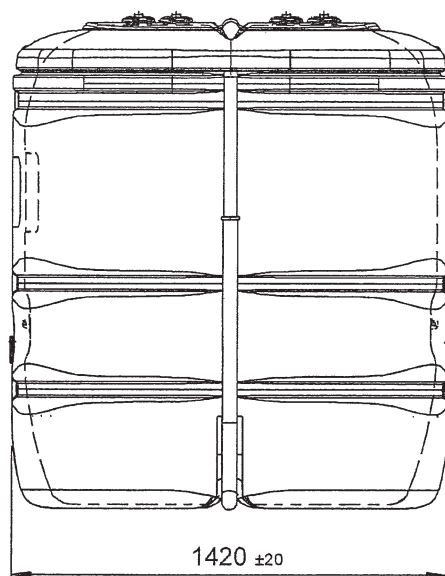

Distancias entre centros de los depósitos:

Fila: 760 mm
Bloque: 1490 mm

Material:

Depósito interior / bandeja recogedora / tapa:
PE-HD

Estribo de bandaje superior:
Ø43x1,5x2580 - S250GD+Z

Estribo de bandaje inferior:
Ø50x2x2330 - S250GD+Z

Asa de transporte / tubo lanzaespuma /
adaptador / tapón / anillo de tapa /
carcaj de documentos:
PE-HD

Junta anillo obturador toroidal Ø65x5,5:
NBR

(Sello del „Deutsches Institut für Bautechnik“)

SCHÜTZ

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12
D-56242 Selters WW / Germany

Depósito dentro del depósito
plástico 1000l compacto
Montaje
Gráfico de despiece

Anexo 1.2
a la homologación general del
servicio de inspección de la
construcción Z-40.21-304
del 30.03.2007