


FAMILIA
0511

REDUCTORAS DE PRESIÓN

10 bis – Manoreductor – Cuerpo de BRONCE – Doble rosca hembra

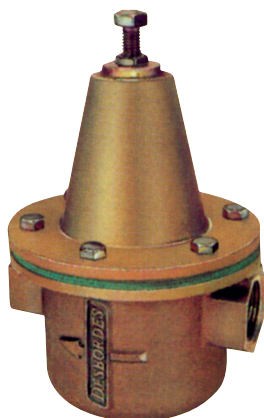

- Presión máxima de entrada 25 bar.
- Presión de salida regulable de 0,5 a 7 bar (cambiando el muelle de regulación, bajo demanda podemos conseguir 0,1 a 7 bar).
- Se suministra sin pretarado y con toma manométrica 1/4".

Conexión	Código	Euros	
1"	31246	154,72	M
1¼"	31247	293,62	M ●
1½"	31248	402,05	M
2"	29792	559,075	M
2½"	31249	927,39	M
3"	31250	1.218,93	M ●
4"	31251	2.215,53	M ●

NOTA:

- Temperatura máx.: 80°C en servicio continuo.
- Caudales recomendados: Consultar página anterior.
- Tomas manométricas en todos los modelos de 1/4".
- Garantía: 5 años (defecto de fábrica).
- Campo regulación= 6 : 1

Reductor de presión fijo



- Extraen el aire de las tuberías en el llenado. Cuando llega el agua al interior de la ventosa, el flotador sube y cierra el orificio de expulsión.
- Mantienen de modo automático y continuo su función de purgado sobre toda la bolsa de aire.
- Protegen a la tubería del aplastamiento, dando entrada de aire atmosférico de forma inmediata.

Ø	Caudal (L/h)	P. Salida (Atm)	P. Entrada (Máxima)	Ref.	Código	Euros	
¾"	120 - 3.400	1,40	9,50	PSR-20	56614	8,601	M
	120 - 3.400	2,10	9,50	PSR-30	56615	8,601	M ●
	230 - 1.817	1,41	7,00	PMR-20LF	1674	Cons.	M ●
1"	480 - 4.500	1,05	10,50	PRM-15MF	0501100	12,586	M
		1,40	10,50	PRM-20MF	0501074	12,586	M
		1,75	10,50	PRM-25MF	8776	12,586	M ●
		2,10	10,50	PRM-30MF	0501137	12,586	M
1¼"	2.300 - 7.300	1,05	5,60	PR-15HF	1672	22,204	M
		1,40	7,00	PR-20HF	0501075	22,204	M
		2,10	7,00	PR-30HF	0501138	22,204	M
		2,80	7,00	PR-40HF	6119	22,204	M ●