

RADIADOR CLASSIC

ZETA T CROMO

Versión
ELÉCTRICA
DISPONIBLE

GARANTÍA
5 AÑOS

Zeta SERIES
Los radiadores con marca



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2"
Colectores verticales 30x40 mm,
espesor de 1,5 mm

Tubos horizontales \varnothing 22x1,2 mm de espesor
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 4 alturas y 5 anchos

Acabado Cromado
Instalación Vertical

Modelo Expuesto
1.200x500 mm
Cromado Recto




Versión eléctrica disponible en el modelo Zeta T eléctrico

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

VERSIÓN HIDRÁULICA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Peso (kg)	Nº de tubos	Contenido en agua (litros)	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}C$		Precio €	
						Kcal	W	Cromado Recto	Cromado Curvo
800	400	350	4,80	16	3,00	203	236	Consultar	Consultar
800	450	400	5,25	16	3,40	232	269		
800	500	450	5,70	16	3,80	253	294		
800	550	500	6,15	16	4,20	274	319		
800	600	550	6,60	16	4,60	299	347		
1.200	400	350	8,00	26	4,40	313	364		
1.200	450	400	8,56	26	5,00	352	409		
1.200	500	450	9,12	26	5,80	392	456		
1.200	550	500	9,68	26	6,60	429	499		
1.200	600	550	10,24	26	7,40	466	542		
1.600	400	350	10,90	32	6,00	405	471		
1.600	450	400	11,60	32	6,40	454	528		
1.600	500	450	12,30	32	6,80	497	578		
1.600	550	500	13,00	32	7,50	542	631		
1.600	600	550	13,70	32	8,30	587	683		
1.800	400	350	11,50	38	7,20	490	570		
1.800	450	400	12,60	38	7,60	552	642		
1.800	500	450	13,70	38	8,20	609	708		
1.800	550	500	14,80	38	9,00	669	778		
1.800	600	550	15,90	38	9,80	725	843		

ESQUEMA

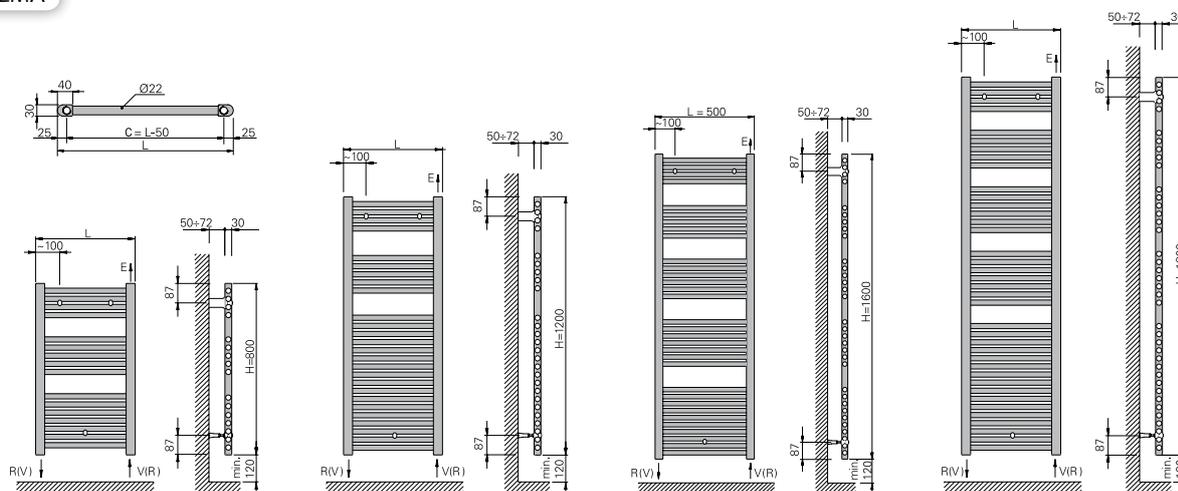

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador y con la sonda suministrada con la válvula monotubo.

