

Posición	Contar	Descripción
	1	CM5-5 A-R-A-E-AVBE  Código: 96806813 CM es una bomba centrífuga horizontal multicelular compacta, de acoplamiento cerrado con: 1-fases, 220-240 V, 50 Hz. Motor en base. Es de aspiración axial y descarga radial con un cierre especialmente diseñado.AVBE. Eje, impulsores, cámaras y tapones de llenado fabricados en acero inoxidable. Aspiración y descarga fabricados en Fundición. CM puede también funcionar como una CME conectado un CUE al motor. Consultar Win/WebCAPS para más información sobre CUE. Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: -20 .. 90 °C Temp. líquido: 20 °C Densidad: 998.2 kg/m³ Técnico: Velocidad para datos de bomba: 2900 rpm Caudal nominal: 4.7 m³/h Altura nominal: 38.6 m Código del cierre. 1:Tipo 2:Cara giratoria 3:Cara estacionaria 4:Cierre secunda.: AVBE Homologaciones en placa: CE,WRAS,ACS,TR,EAC Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B Materiales: Cuerpo hidráulico: Fundición EN-JL1030 ASTM 30 B Impulsor: Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Caucho: EPDM Instalación: Temperatura ambiental máxima: 55 °C Presión de trabajo máxima: 10 bar Presión máxima a la temp. declarada: 6 bar / 90 °C 10 bar / 40 °C Tipo de brida: ROSCA WHITWORTH RP Aspiración: Rp 1 1/4 Descarga: Rp 1 Datos eléctricos: Tipo de motor: 80B Clase eficiencia IE: NA Potencia nominal - P2: 0.9 kW Frecuencia de alimentación: 50 Hz




Empresa:
Creado Por:
Teléfono:


Datos: 06/03/2017

Posición	Contar	Descripción
		Tensión nominal: 1 x 220-240 V Factor de trabajo: 1 Corriente nominal: 5,4-5,0 A Intensidad de arranque: 430 % Velocidad nominal: 2750-2790 rpm Grado de protección (IEC 34-5): IP55 Clase de aislamiento (IEC 85): F Otros: Índice eficiencia mínima, MEI $\geq$ 0,7 Peso neto: 14.9 kg Peso bruto: 17.4 kg

96806813 CM5-5 50 Hz

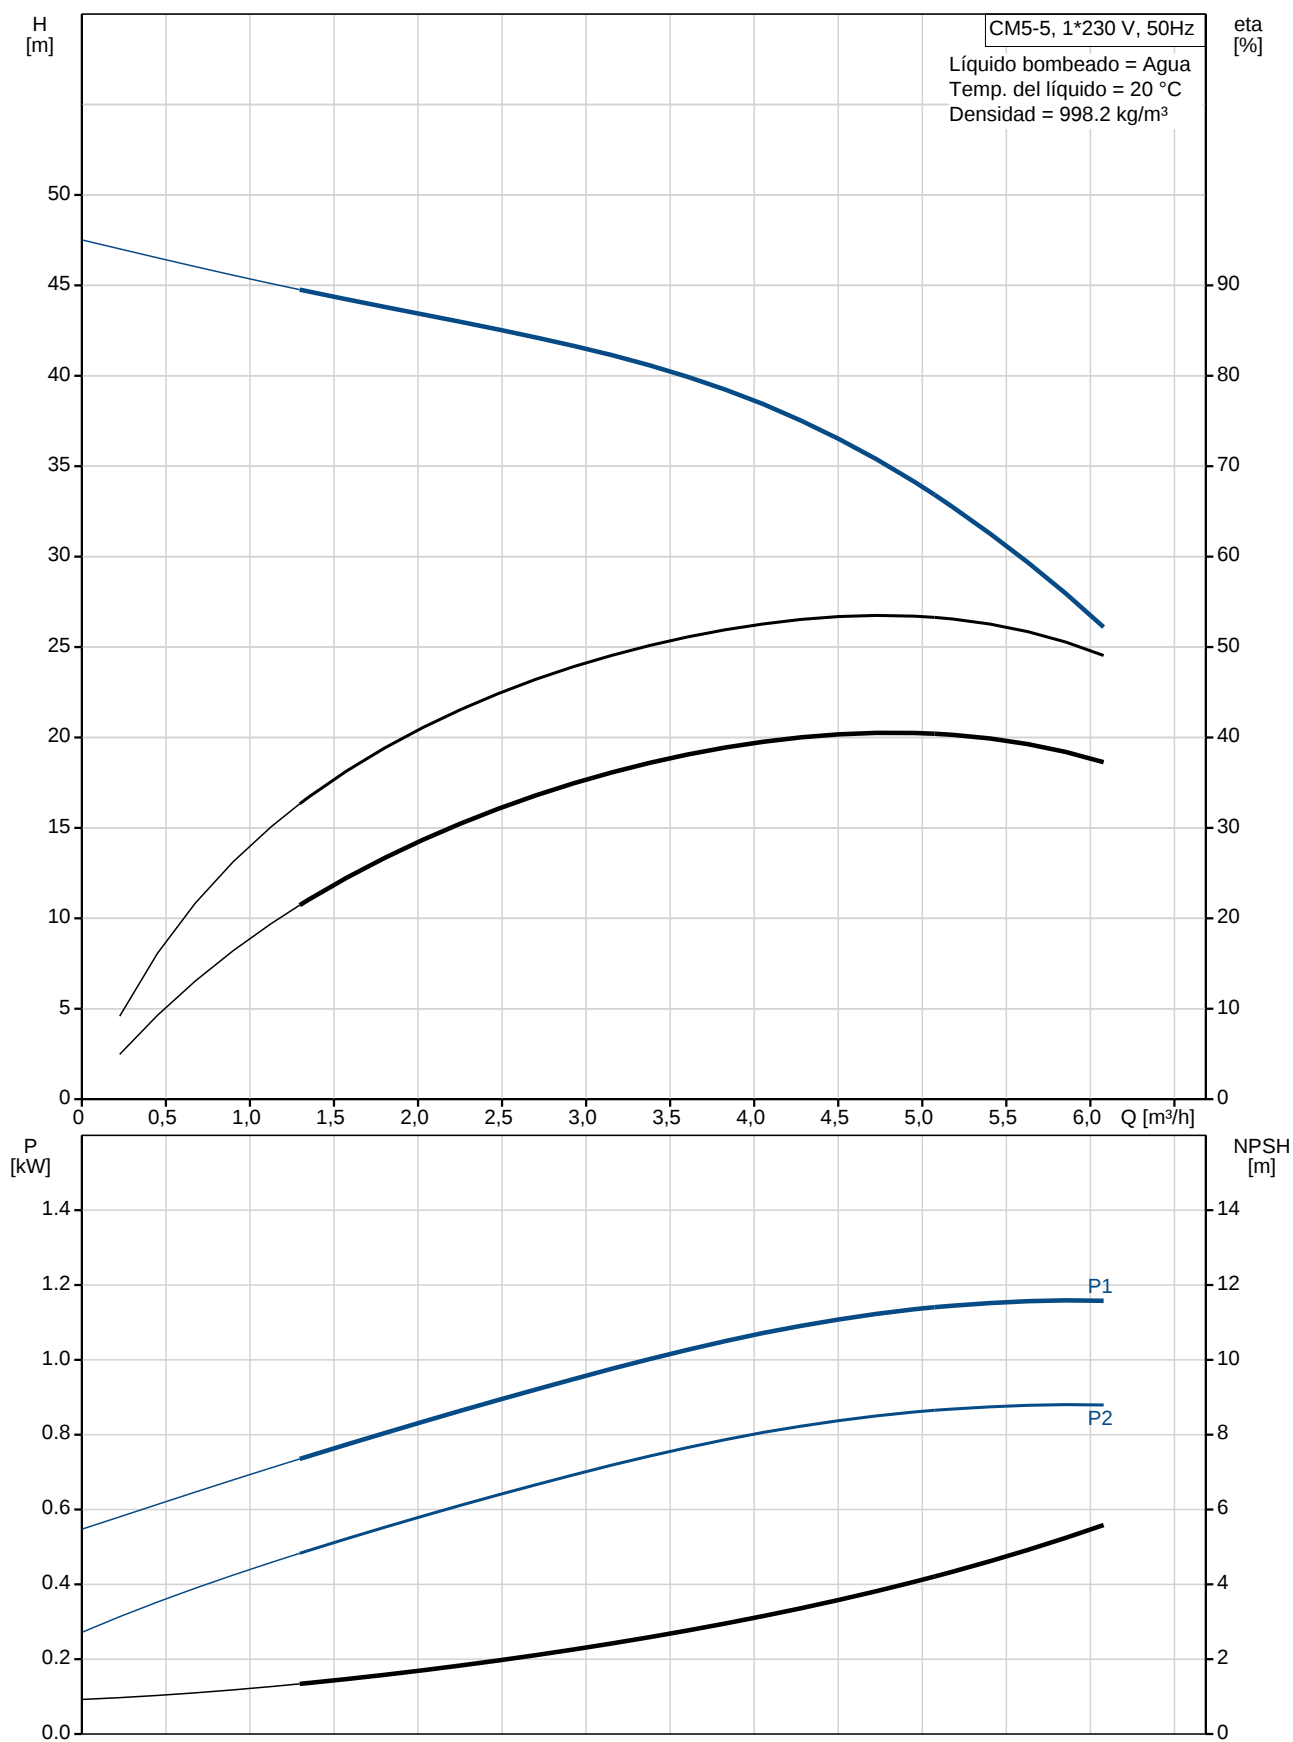

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	CM5-5 A-R-A-E-AVBE
Código::	96806813
Número EAN::	5700310917603
Precio:	Bajo pedido
Técnico:	
Velocidad para datos de bomba:	2900 rpm
Caudal nominal:	4.7 m³/h
Altura nominal:	38.6 m
Impulsores:	5
Código del cierre. 1:Tipo 2:Cara giratoria 3:Cara estacionaria 4:Cierre secunda.:	AVBE
Homologaciones en placa:	CE,WRAS,ACS,TR,EAC
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Versión de la bomba:	A
Modelo:	A
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
	EN-JL1030
	ASTM 30 B
Impulsor:	Acero inoxidable
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Código de material:	A
Caucho:	EPDM
Código para caucho:	E
Instalación:	
Temperatura ambiental máxima:	55 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Presión máxima a la temp. declarada:	6 bar / 90 °C
	10 bar / 40 °C
Tipo de brida:	ROSCA WHITWORTH RP
Código de conexión:	R
Aspiración:	Rp 1 1/4
Descarga:	Rp 1
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-20 .. 90 °C
Temp. líquido:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	80B
Clase eficiencia IE:	NA
Potencia nominal - P2:	0.9 kW
Frecuencia de alimentación:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 220-240 V
Factor de trabajo:	1
Corriente nominal:	5,4-5,0 A
Intensidad de arranque:	430 %
Velocidad nominal:	2750-2790 rpm
Grado de protección (IEC 34-5):	IP55
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección del motor:	TP211

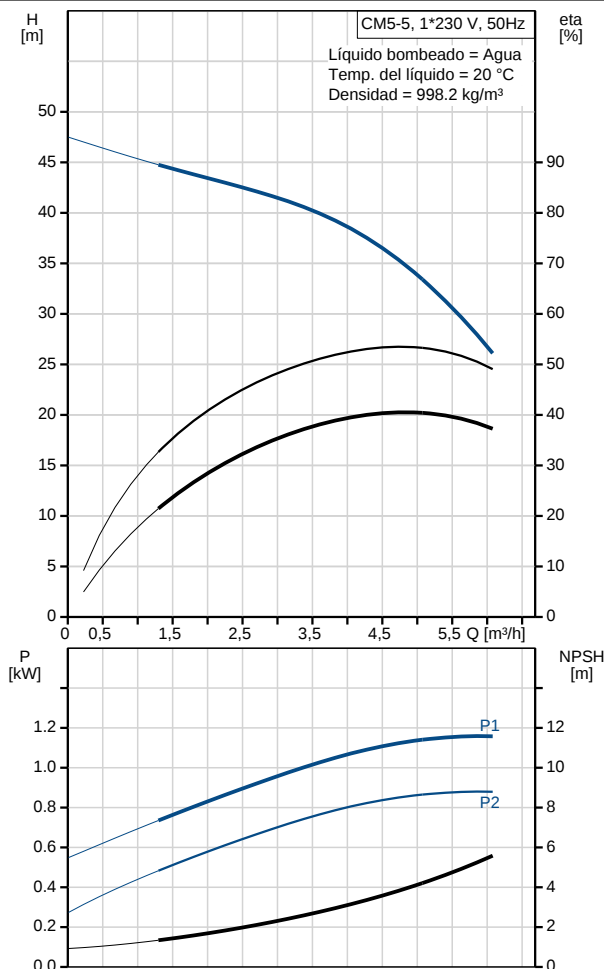



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/03/2017

Descripción	Valor
-------------	-------


Otros:

Índice eficiencia mínima, MEI $\geq$: 0,7

Peso neto: 14.9 kg

Peso bruto: 17.4 kg

96806813 CM5-5 50 Hz

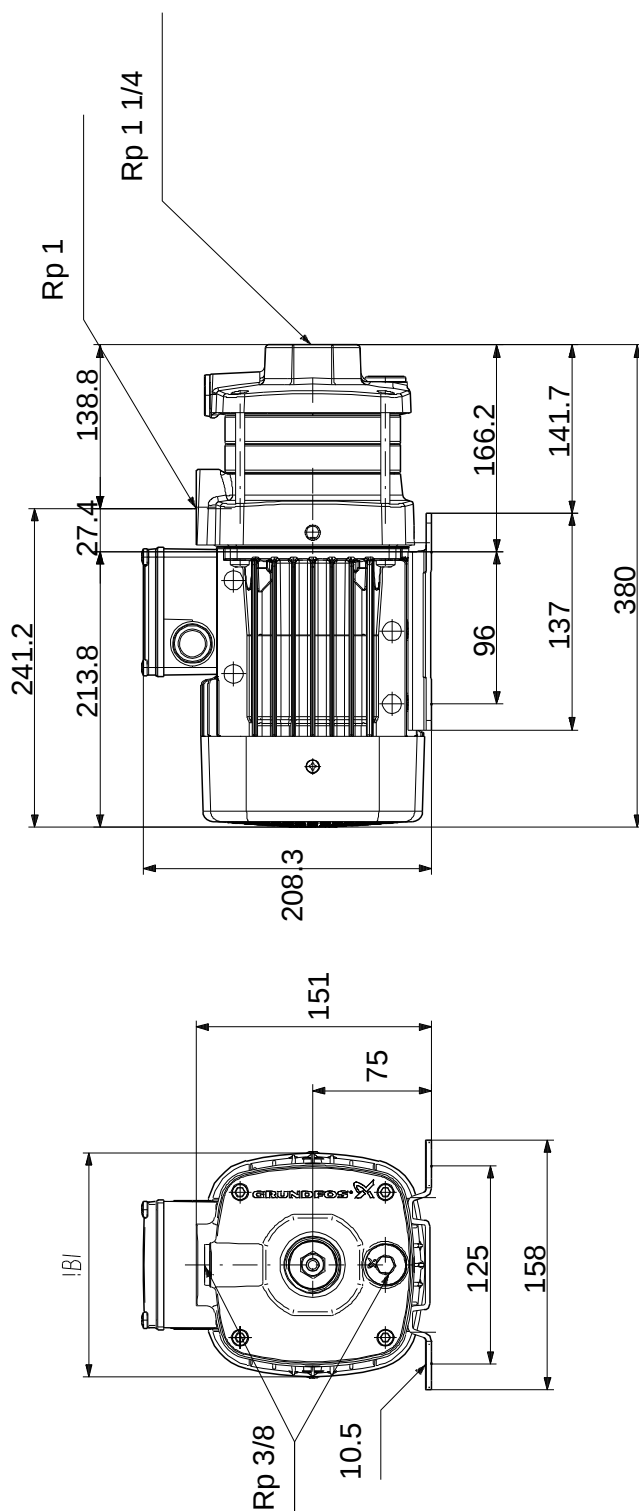

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.