


FICHA TÉCNICA CODO GUÍA

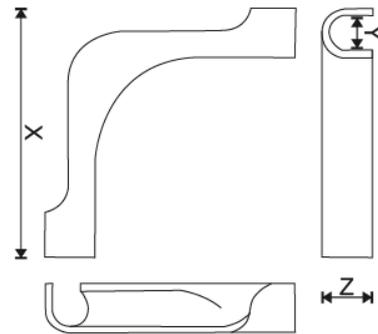

ESPECIFICACIONES

MATERIAL:

Pa6 con fibra de vidrio

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de trabajo de 0°C a 65°C

- ▶ La curva guía permite al instalador doblar tubos de calefacción en un arco de 90 grados. La curva guía se puede utilizar para guiar los tubos a través de suelos, techos y a un armario distribuidor. Sostiene la tubería y la dirige a un armario distribuidor.
- ▶ Las curvas guía están disponibles en tres dimensiones: para tubos de 14-18, 20-22, 25.

Código	Ø	Dimensiones del artículo	
		x/y/z (mm)	
39713	14-18	125x18x25	34,2
39714	20-22	140x22x30	39,6