


BOMBAS AUTOASPIRANTES EN POLIETILENO MAXIN

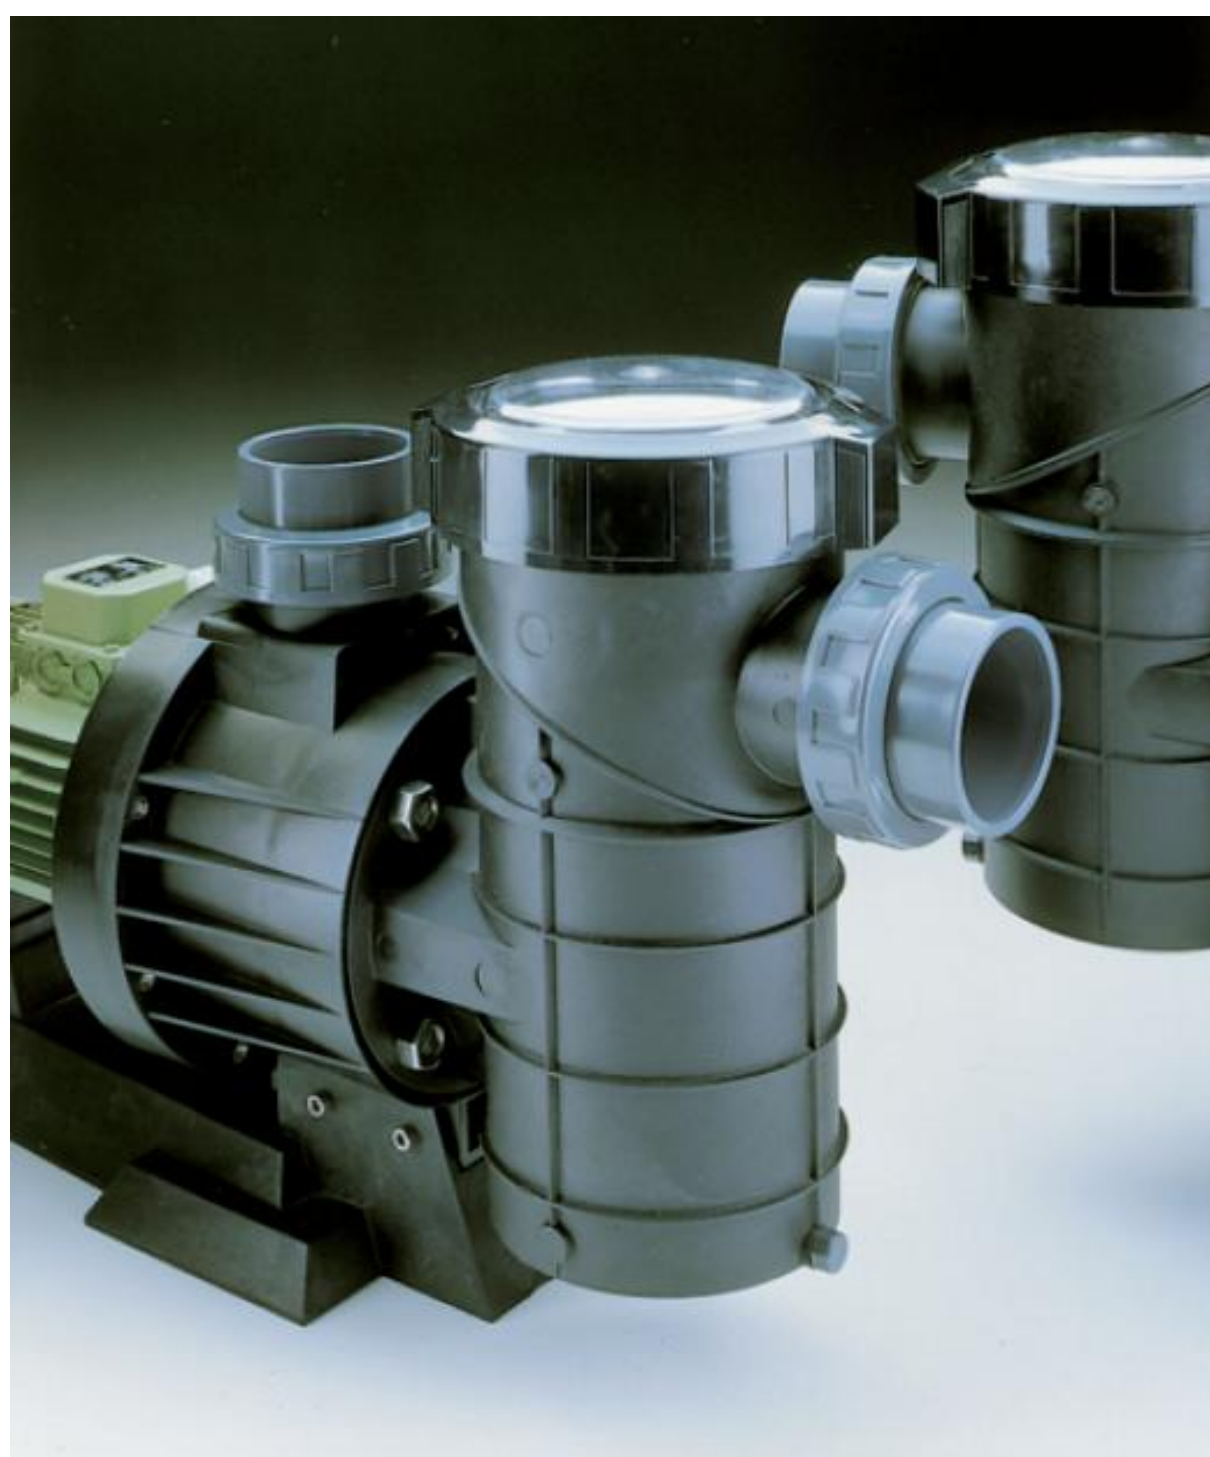

Sus características:

- **Materiales**

Cuerpo difusor fabricado en polipropileno y rodete de Luranyl[®]. => aportan una gran resistencia mecánica a las altas temperaturas. El eje del motor y todas las partes metálicas en contacto con el agua están fabricadas en acero inoxidable AISI-316. El cierre mecánico también incorpora acero inoxidable AISI-316 y óxido de alumina en las partes fijas, material de gran pureza que le aporta resistencia a la presión y temperatura.

- **Motor**

Motor eurotensión con protección IP-55 y aislamiento clase F. Doble aislamiento del eje de motor frente a proyecciones de agua.

- **Rodamientos 2RS**

Estos sellos están protegidos por dos placas de obturación fabricadas en caucho moldeado a la platina, que protegen al rodamiento de la entrada de partículas sólidas. Este tipo de rodamientos permiten trabajar en ambientes con humedad y altas temperaturas.

- **Accesorios**

Incorpora raccords de conexión de 3" para aspiración e impulsión en el conjunto bomba.

Comprometidos
con el agua.


BOMBAS AUTOASPIRANTES EN POLIETILENO MAXIN



CONEXIÓN ENLACE ENCOLAR Ø90

Tipo	HP	ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)					Referencia	Código	€uros
		8	10	12	14	16			
MAXIM 3,5	3,5	56	50	42	34	23	08003	0202089	948,60 P
MAXIM 4,5	4,5	74	66	57	46	30	08004	0202091	979,20 P
MAXIM 5,5	5,5	88	78	67	53	34	08005	0202093	1.018,98 P

BOMBAS AUTOASPIRANTES EN POLIETILENO MAXIN

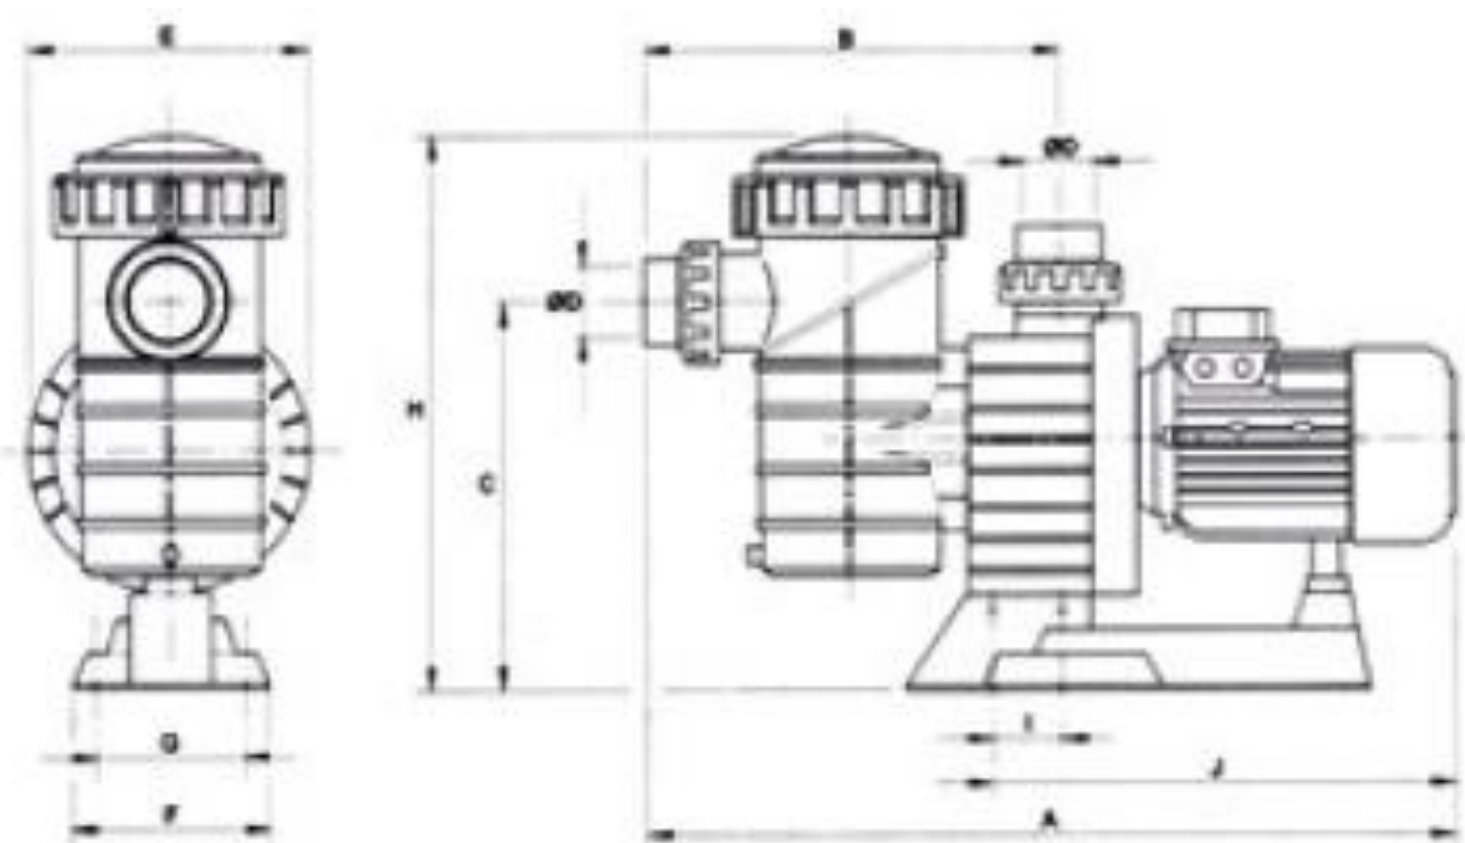

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tipo	Voltios	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J
08003	3,5	230/400	815	430	385	3"	287	200	140	530	65	468
08004	4,5	230/400	815	430	385	3"	287	200	140	530	65	468
08005	5,5	230/400	847	430	385	3"	287	200	140	530	65	500