

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECNICAL CHARACTERISTICS



Rev. 00
Año / Year: 2014
Pág./Page 1 / 3
ESP / ENG

PRODUCTO: **PROYECTOR DESIGN**

PRODUCT: **DESIGN PROJECTOR**

RGB (MULTICOLOR - MULTICOLOUR)

Lámpara Lamp	Tensión nominal Rated voltage	Vatios Watts	Vida Lifespan	Temperatura de color Colour temperature	Cable Cable	Protección IP IP Protection	
LEDs	12 V AC	40 W (55 VA)	70% del flujo luminoso a 50.000 70% of luminous flux at 50.000	-	H07RN-F 2x1,5 mm ²	IPX8	Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a safety transformer

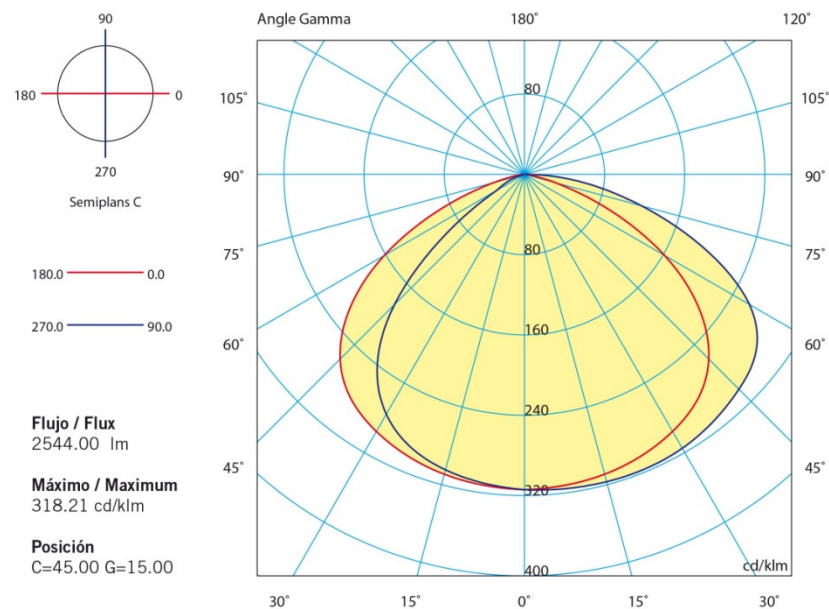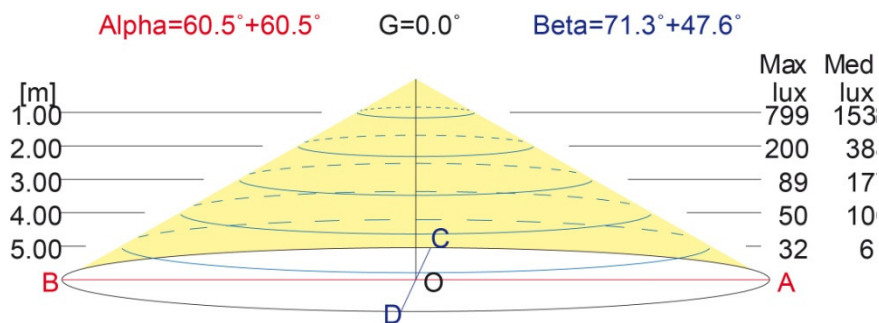

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECNICAL CHARACTERISTICS



Rev. 00
Año / Year: 2014
Pág./Page 2 / 3
ESP / ENG

PRODUCTO: **PROYECTOR DESIGN**

PRODUCT: **DESIGN PROJECTOR**

BLANCO - WHITE (MONOCOLOR - MONOCOLOUR)

Lámpara Lamp	Tensión nominal Rated voltage	Vatios Watts	Vida Lifespan	Temperatura de color Colour temperature	Cable Cable	Protección IP IP Protection	
LEDs	12 V AC	45 W (50 VA)	70% del flujo luminoso a 50.000 70% of luminous flux at 50.000	-	H07RN-F 2x1,5 mm ²	IPX8	Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a safety transformer

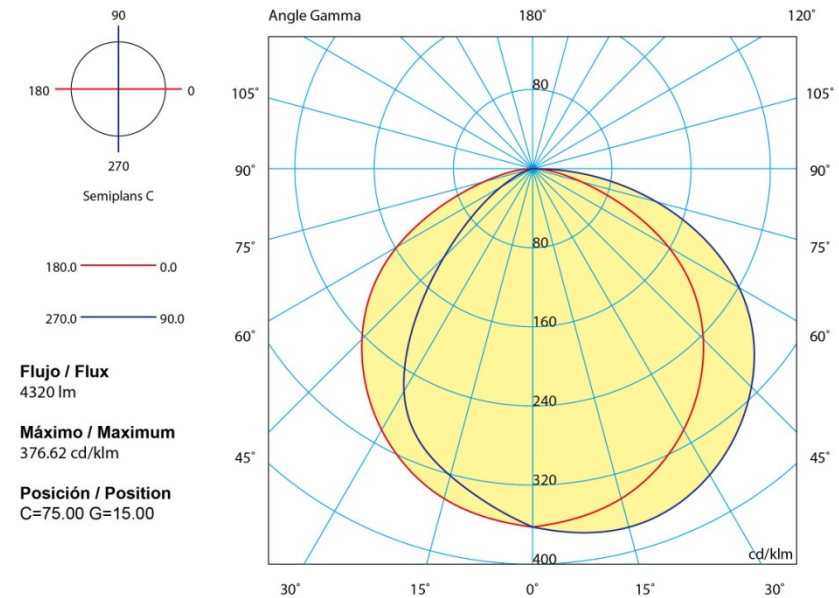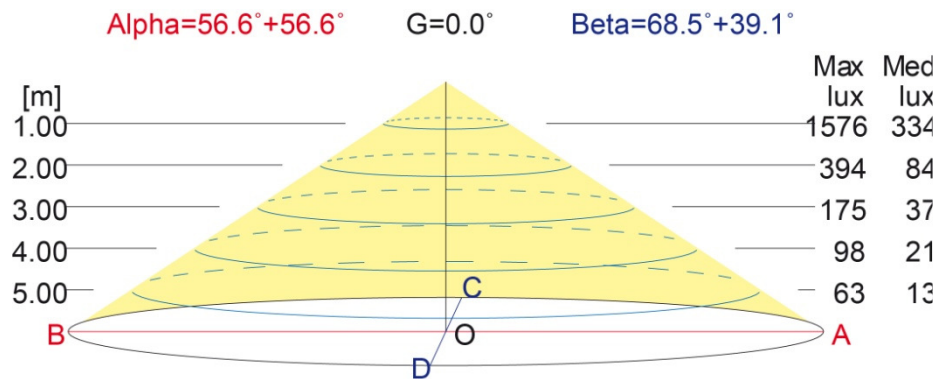

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECNICAL CHARACTERISTICS

Rev. 00
Año / Year: 2014
Pág./Page 3 / 3
ESP / ENG

PRODUCTO: **PROYECTOR DESIGN**

PRODUCT: **DESIGN PROJECTOR**

RGB (MULTICOLOR - MULTICOLOUR) DMX

Lámpara Lamp	Tensión nominal Rated voltage	Vatios Watts	Vida Lifespan	Temperatura de color Colour temperature	Cable Cable	Protección IP IP Protection	
LEDs	12 V AC	40 W (55 VA)	70% del flujo luminoso a 50.000 70% of luminous flux at 50.000	-	H07RN-F 2x1,5 mm ²	IPX8	Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a safety transformer

