

INVICTA PRO




NOTA: Es importante ver compatibilidad química de los tubos suministrados.

- Bomba dosificadora con controlador de pH ó Redox integrado, entrada de sensor temperatura Pt100 (no suministrado). Relé de repetición de alarma, Paro/marcha remoto, Salida analógica de repetición de lectura. Funcionamiento proporcional.
- Dosificación proporcional con controlador de pH o Redox integrado.
- Entrada de nivel (sensor no suministrado).
- Válvula de purga manual.
- Sencillas conexiones eléctricas protegidas por tapa.
- Membrana PTFE, cabezal estándar de PVDF.
- Carcasa fabricada en PP reforzada con fibra de vidrio, protección IP65.
- Kit de instalación estándar con válvula de pie en PVDF, válvula inyección en PVDF, tubo de aspiración PVC, tubo impulsión PEAD.
- Alimentación estándar 100-240Vac, 50/60Hz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Presión (bar)	Caudal (l/h)	Ø Conexiones (mm) int / ext.	Max. Frecuencia [imp./min.]	Capacidad imp. (cc/stroke)	Consumo (W)
80255	12	4	4/6	160	0,42	12,2
	10	5			0,52	
	8	6			0,63	
	2	8			0,83	
80256	16	7	4/6	300	0,4	23,9
	10	10			0,56	
	5	15			0,83	
	1	18			1,00	
80257	5	20	8/12	300	1,11	22,2
	4	25			1,39	
	2	38			2,11	
	0,1	54			3,00	

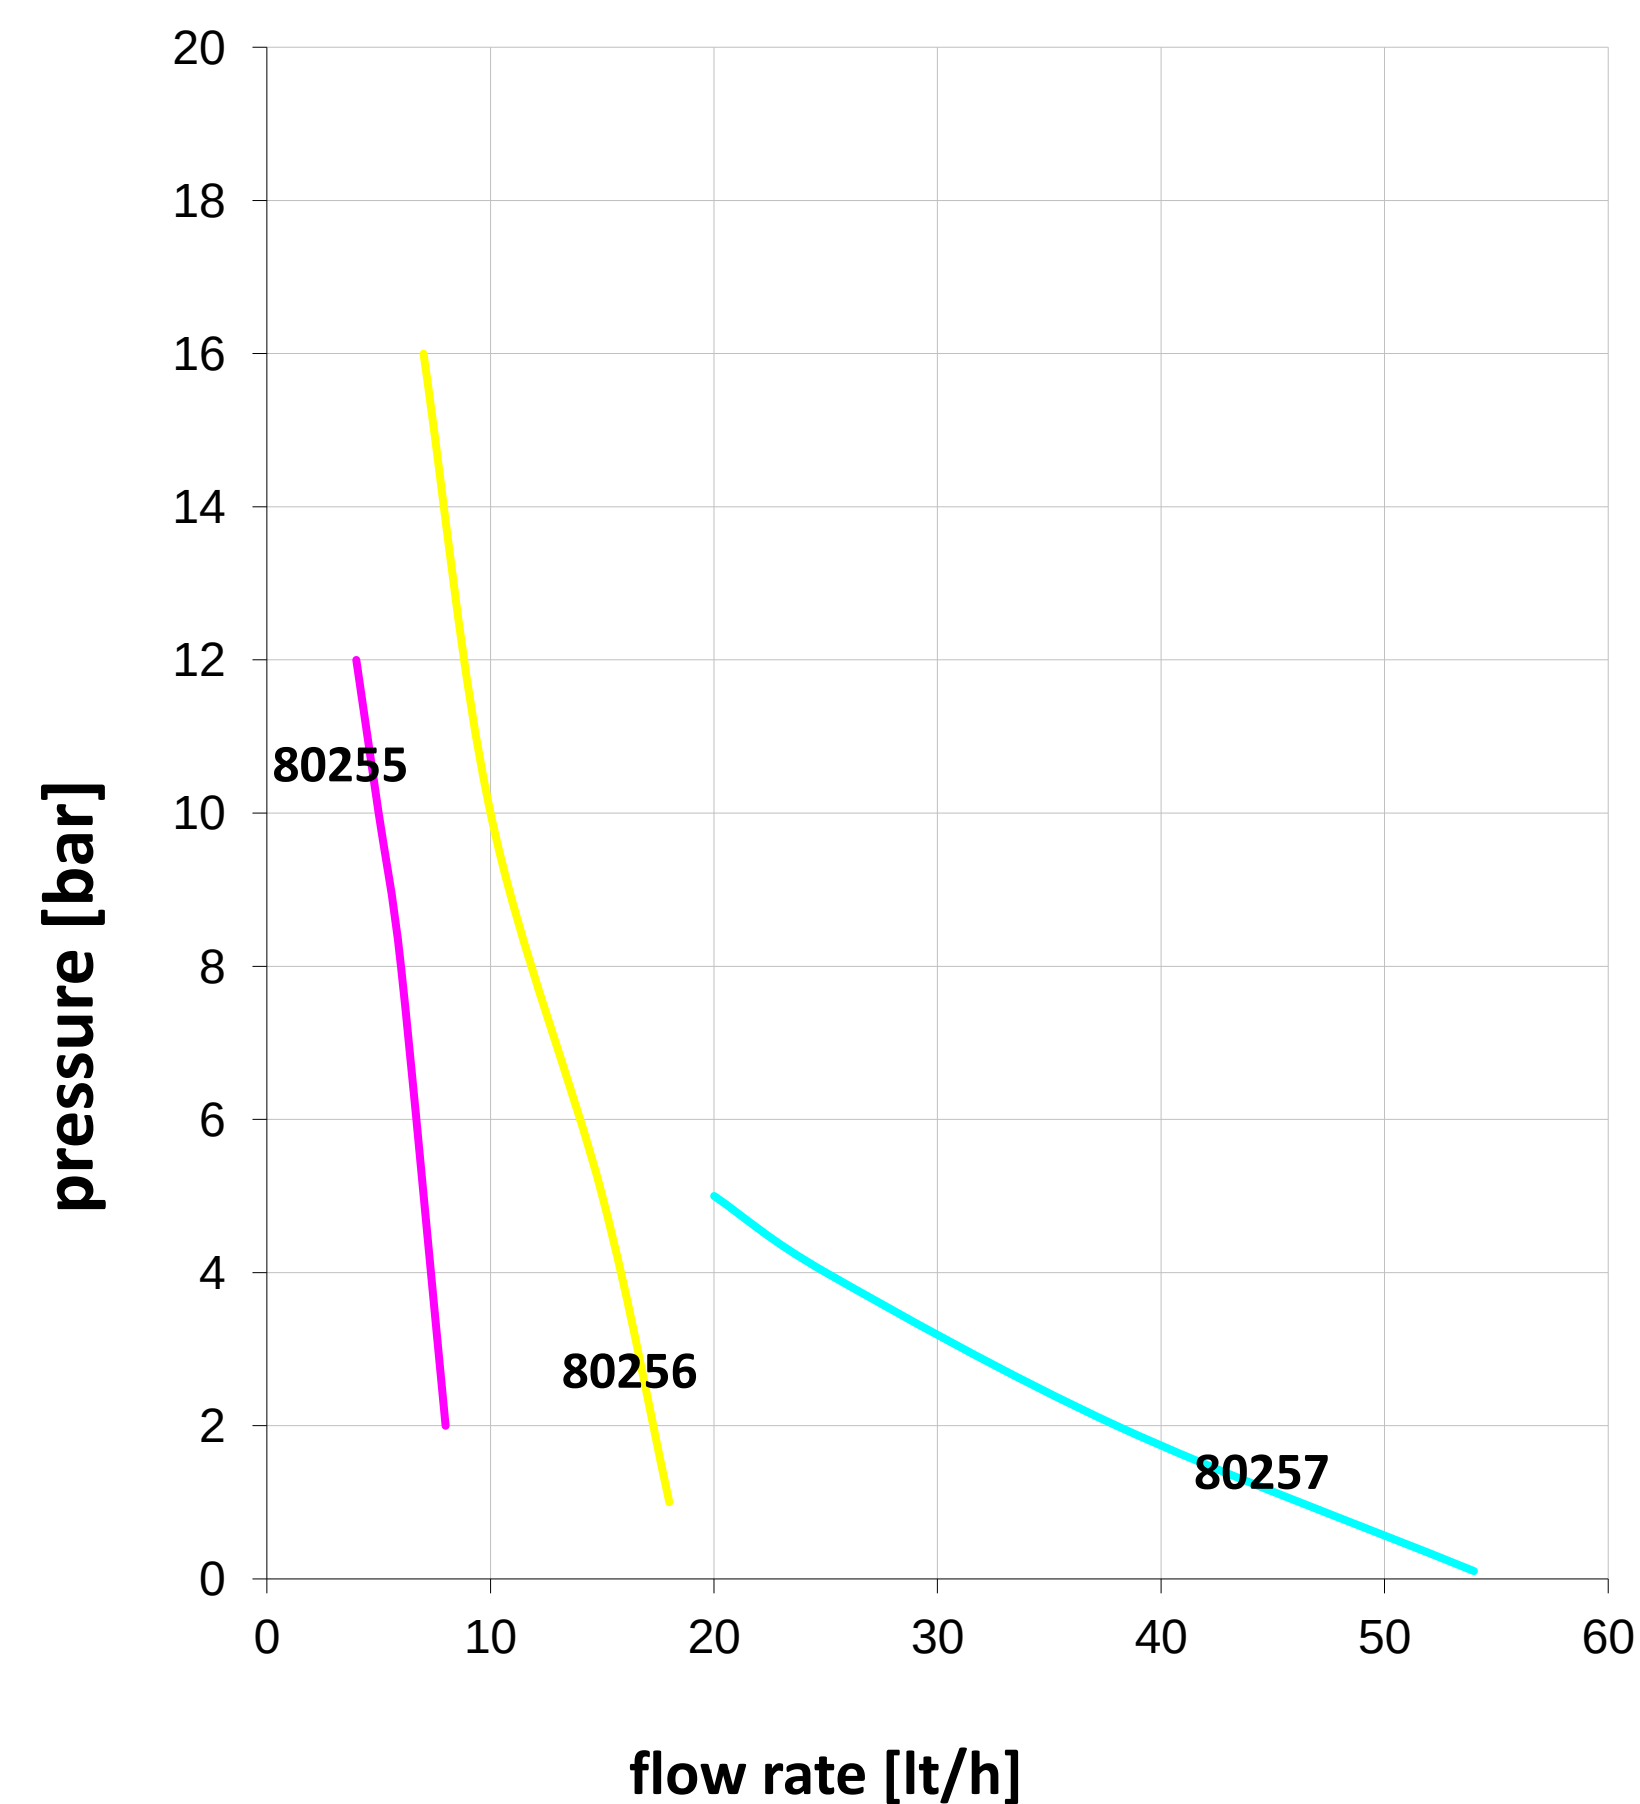

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

