

INVICTA CONTA




NOTA: Es importante ver compatibilidad química de los tubos suministrados.

- Control digital de la bomba, función temporizada, dosificación proporcional en ppm, estadísticas, password de protección, control de paro/marcha remoto, control manual, entrada de señales analógicas 0/4-20mA o inversas y entrada digital con multiplicador y divisor de pulsos.
- Dosificación proporcional digital.
- Entrada de nivel (sensor no suministro).
- Válvula de purga manual.
- Sencillas conexiones eléctricas protegidas por tapa.
- Membrana PTFE, cabezal estándar de PVDF.
- Carcasa fabricada en PP reforzada con fibra de vidrio, protección IP 65.
- Kit de instalación estándar con válvula de pie en PVDF, válvula inyección en PVDF, tubo de aspiración PVC, tubo de impulsión PEAD.
- Alimentación estándar 100-240V ac, 50/60 Hz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Presión (bar)	Caudal (l/h)	Ø Conexiones (mm) int / ext.	Max. Frecuencia [imp./min.]	Capacidad imp. (cc/stroke)	Consumo (W)
80248	12	4	4/6	160	0,42	12,2
	10	5			0,52	
	8	6			0,63	
	2	8			0,83	
80246	16	7	4/6	300	0,4	23,9
	10	10			0,56	
	5	15			0,83	
	1	18			1,00	
80247	5	20	8/12	300	1,11	22,2
	4	25			1,39	
	2	38			2,11	
	0,1	54			3,00	

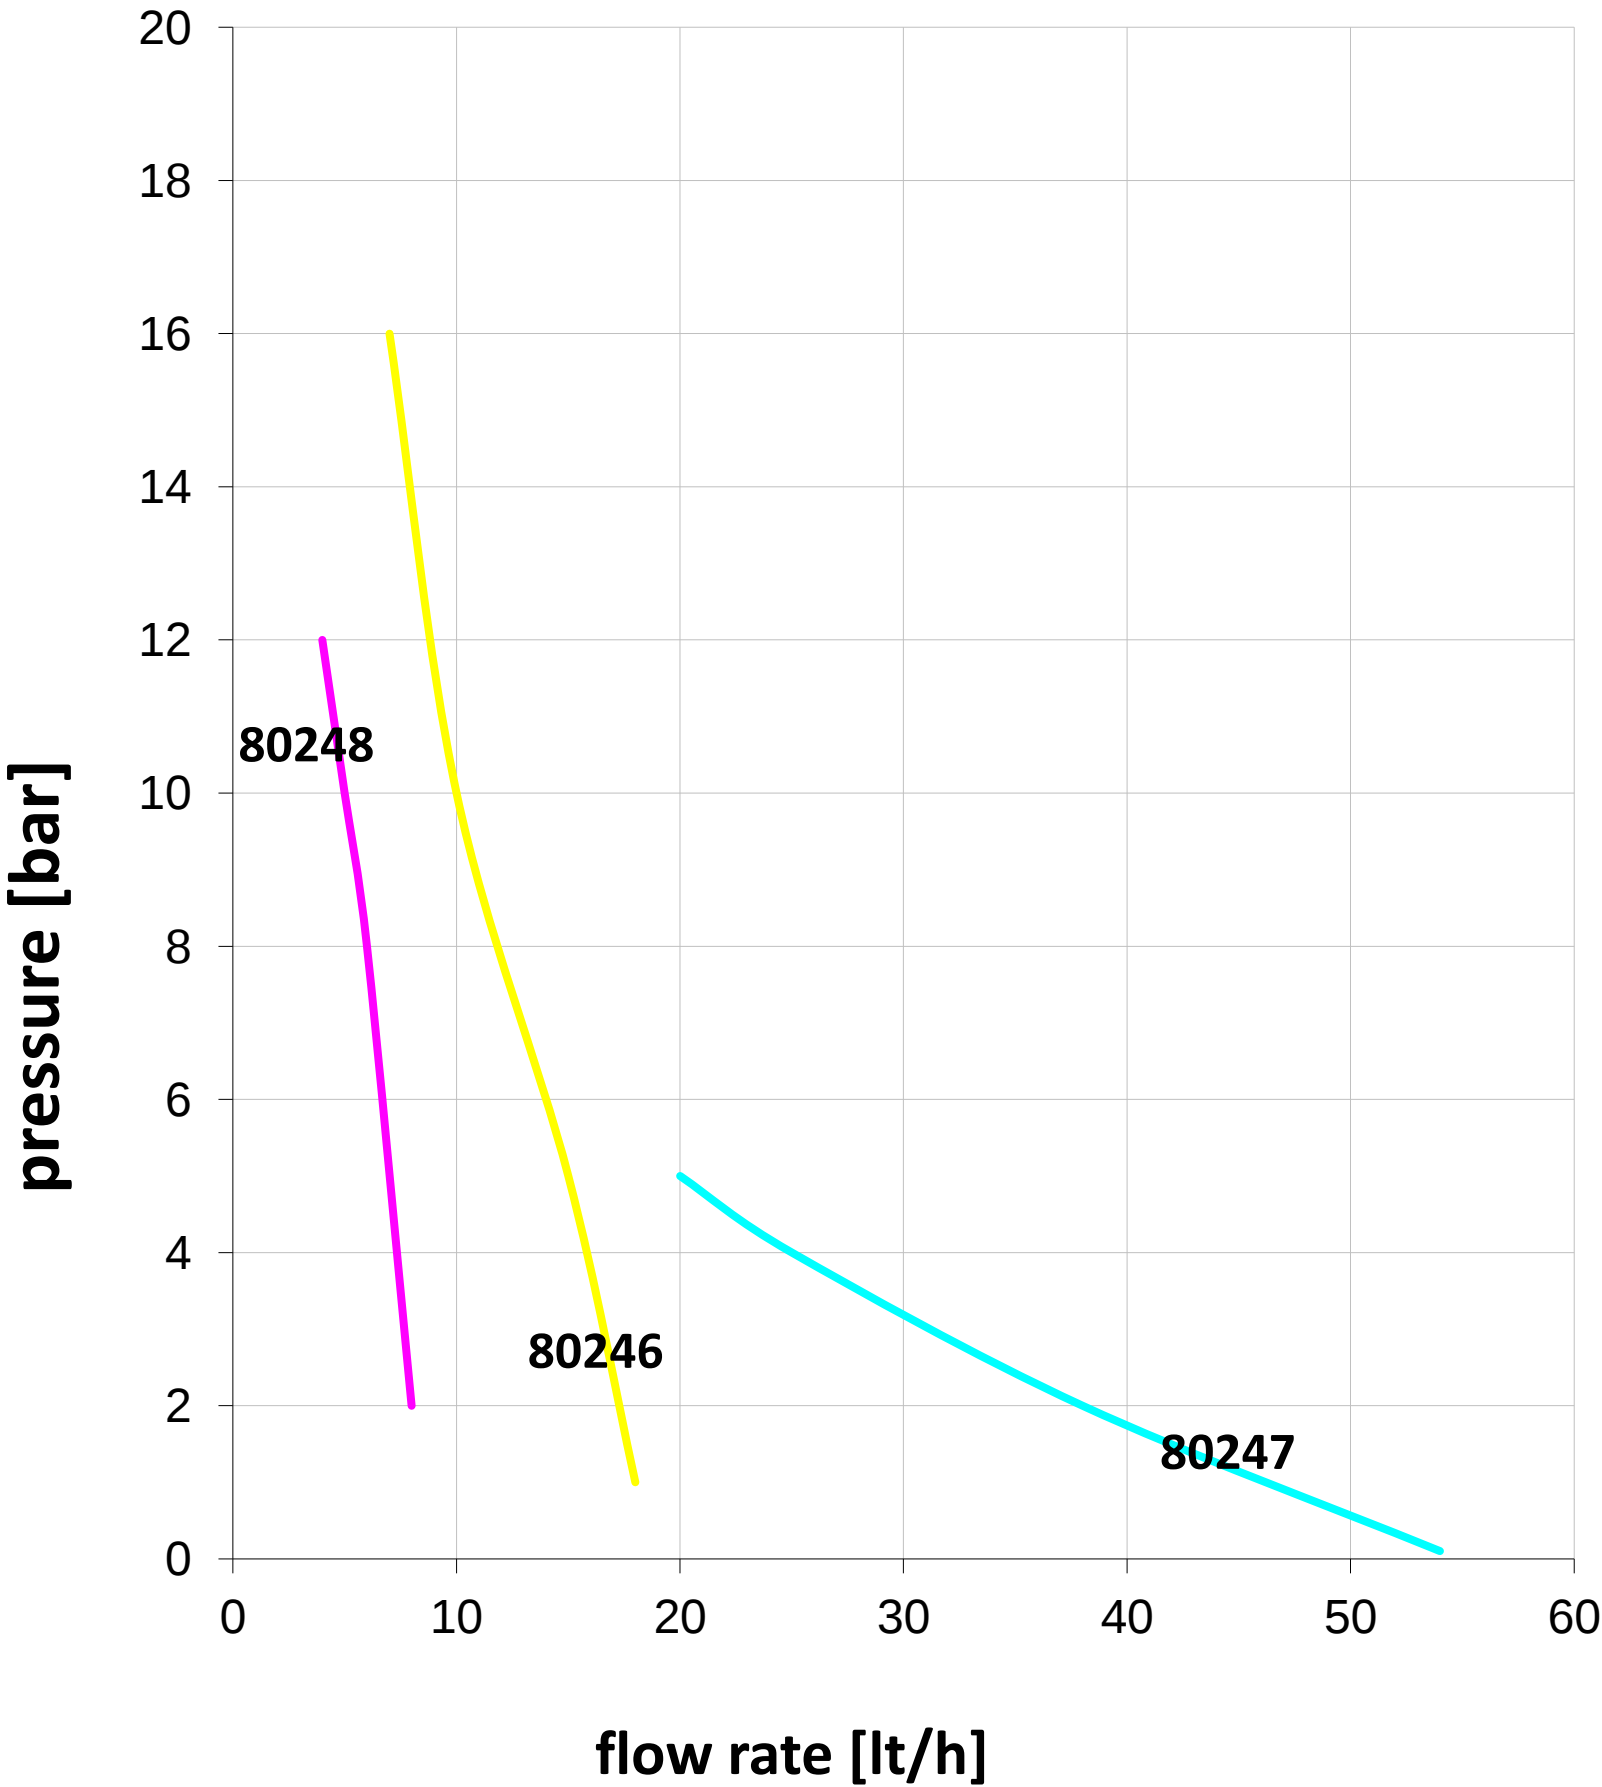

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

