


VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA PVC U ENTRE BRIDAS



- Válvula de retención clapeta en PVC U sin muelle.
- Cuerpo en PVC U, clapeta de cierre en PVC U con junta en EPDM.
- Montaje entre bridas PN 10.
- Necesita una presión mínima de retorno de 0,2 Atm para el cierre total de la clapeta.
- Instalación horizontal o vertical.
- Temperatura máxima de 55°C a 1 Atm.

DIMENSIONES


Válvula de clapeta

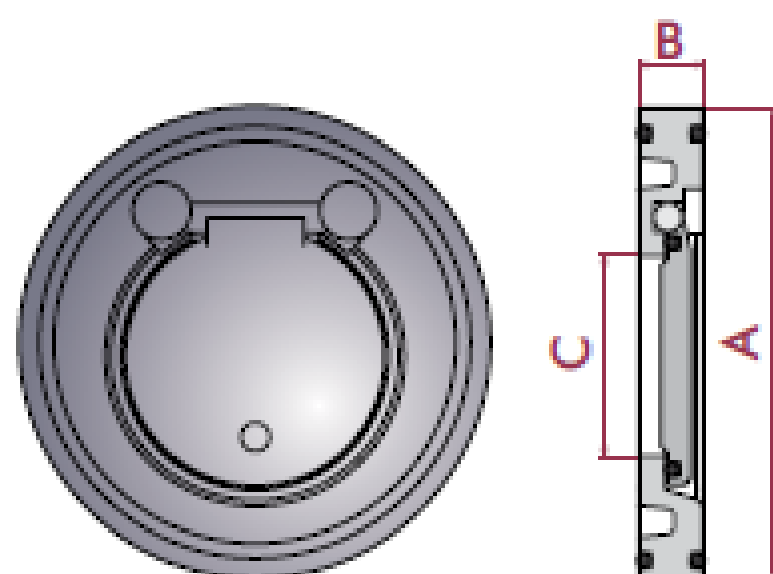

D	DN	PN	REF.	CODE	A	B	C
63	50	6	05 65 063*	37055	109	20	32
75	65	6	05 65 075	08984	129	20	40
90	80	6	05 65 090	08985	144	20	52
110	100	6	05 65 110	08986	164	22	70
125	125	6	05 65 125	09040	170	25	83
140	125	6	05 65 140	08987	195	23	92
160	150	6	05 65 160	08988	220	25	112
200	175	6	05 65 200	09041	247	28	139
225	200	6	05 65 225	08989	275	35	150
250	250	6	05 65 250	37056	328	40	162
280	250	6	05 65 280*	41865	330	40	189
315	300	6	05 65 315*	37057	380	45	226

DIMENSIONES

Válvula de clapeta con Kit accesorios

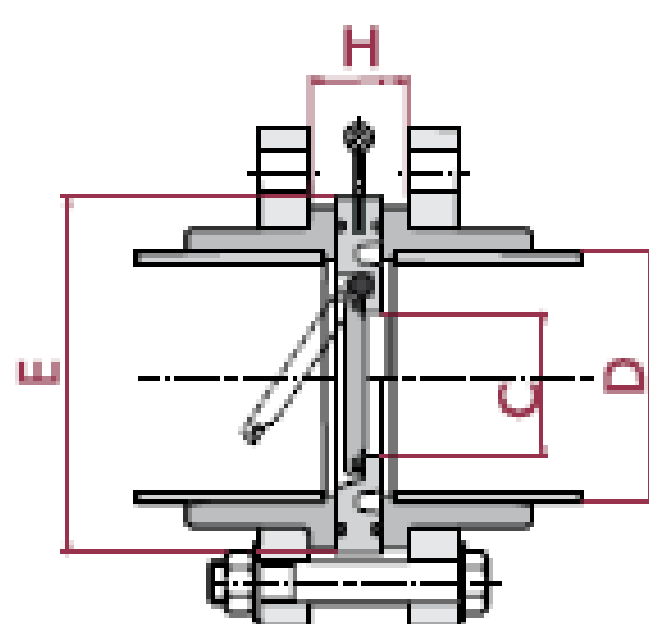

D	DN	PN	REF.	CODE	C	H	E
63	50	6	05 65 063 RA*	37073	32	20	109
75	65	6	05 65 075 RA	23312	40	20	129
90	80	6	05 65 090 RA	23313	52	20	144
110	100	6	05 65 110 RA	23314	70	22	164
125	125	6	05 65 125 RA	23315	83	25	170
140	125	6	05 65 140 RA	23316	92	23	195
160	150	6	05 65 160 RA	23317	112	25	220
200	175	6	05 65 200 RA	23318	139	28	247
225	200	6	05 65 225 RA	23319	150	35	275
250	250	6	05 65 250 RA	37074	162	40	328
315	300	6	05 65 315 RA*	37075	226	45	380

DESPIECE


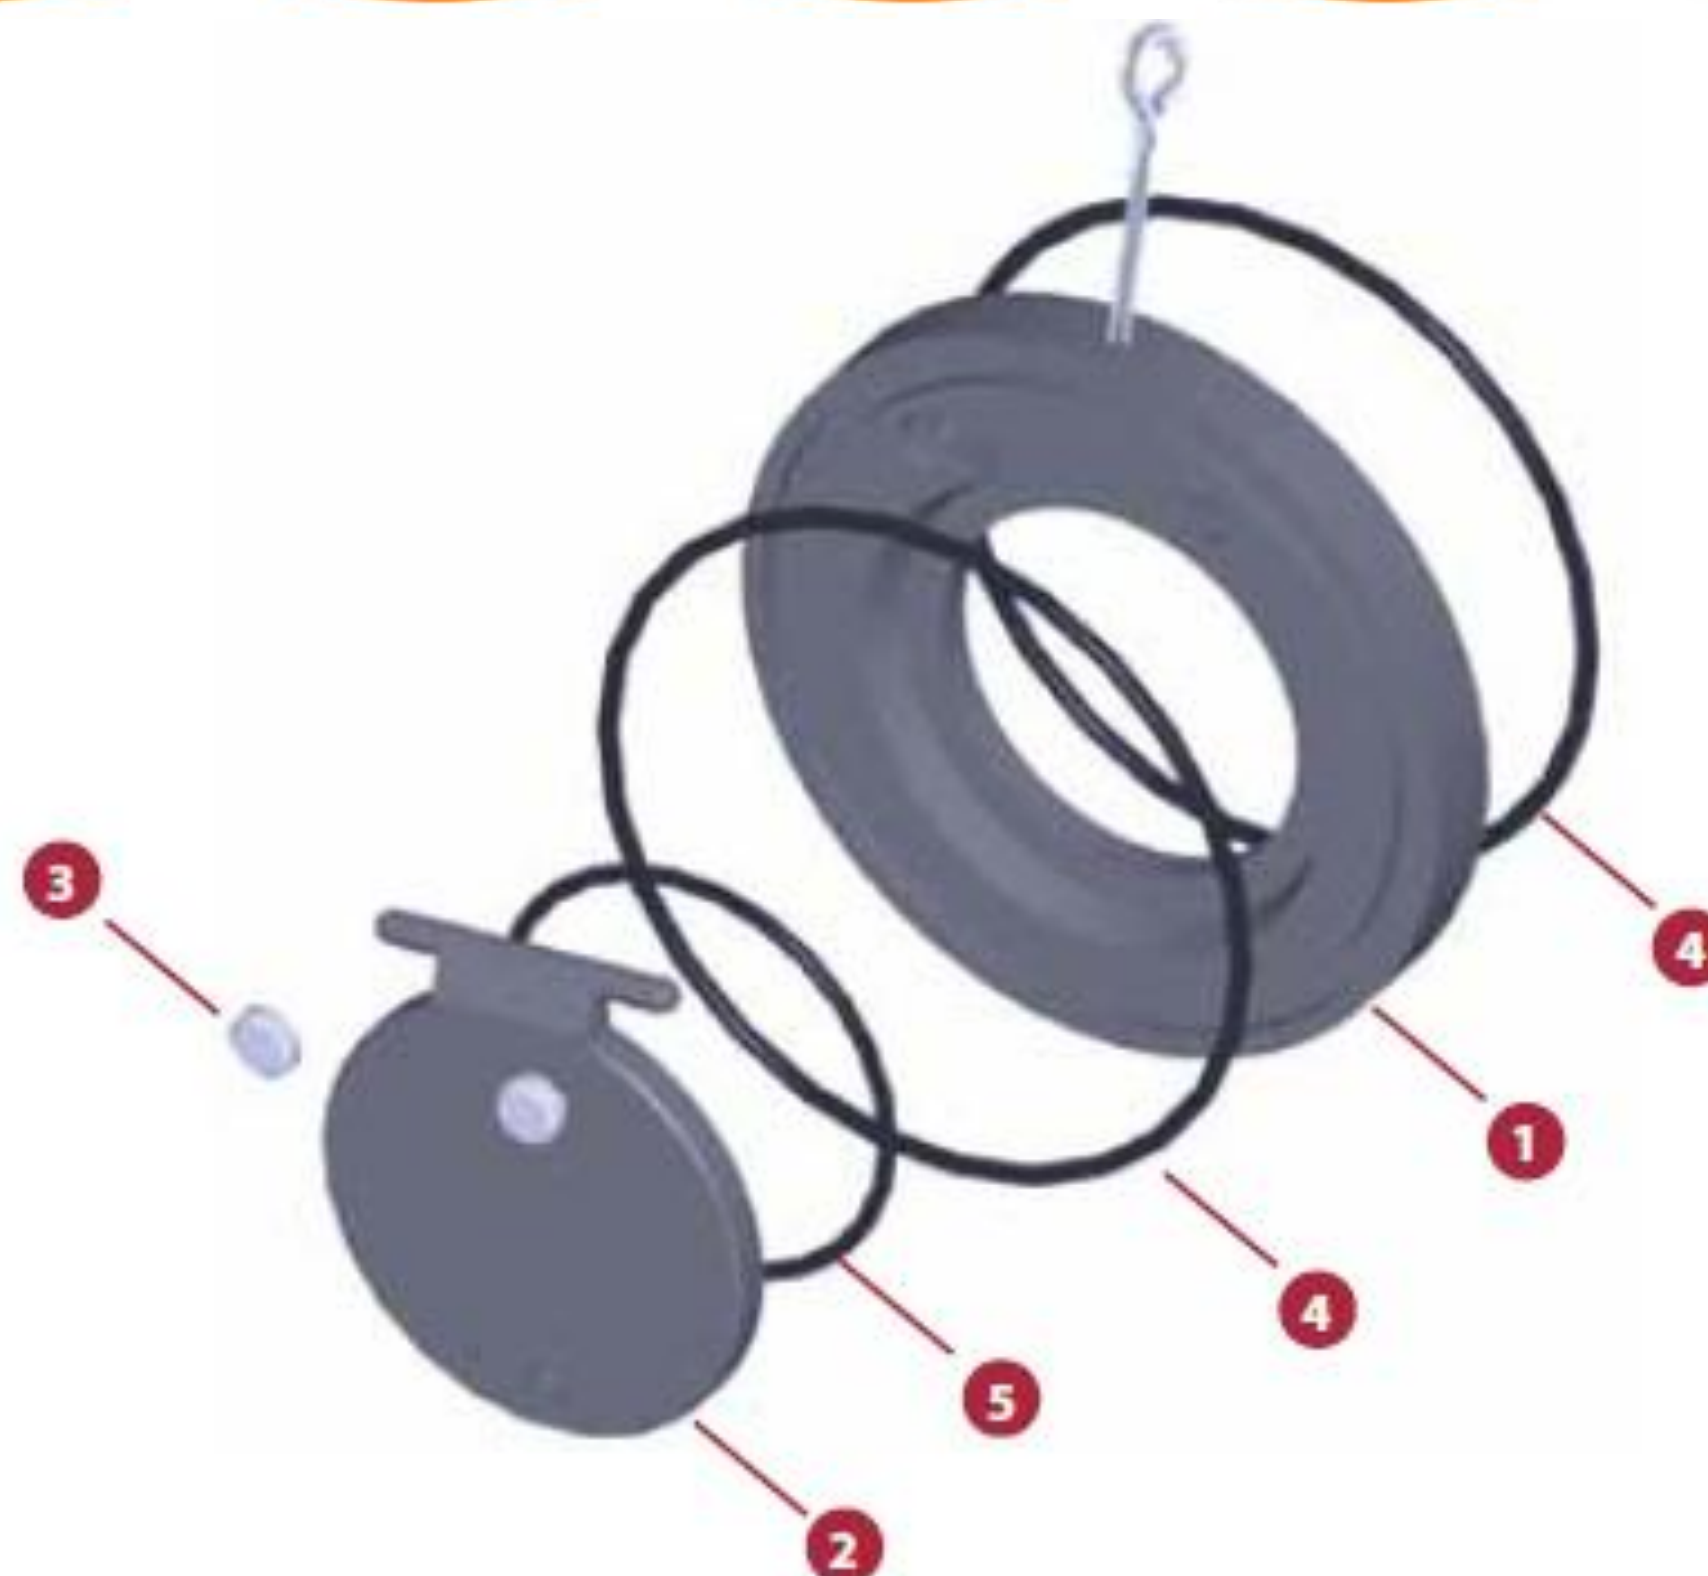


FIG.	Parts	Despiece	Material
1	Body	Cuerpo	PVC-U
2	Flap	Clapeta	PVC-U
3	Cap	Tapón	PP
4	Body O-ring	Junta cuerpo	EPDM / FPM
5	Flap O-ring	Junta clapeta	EPDM / FPM

DIAGRAMA PRESIÓN / TEMPERATURA

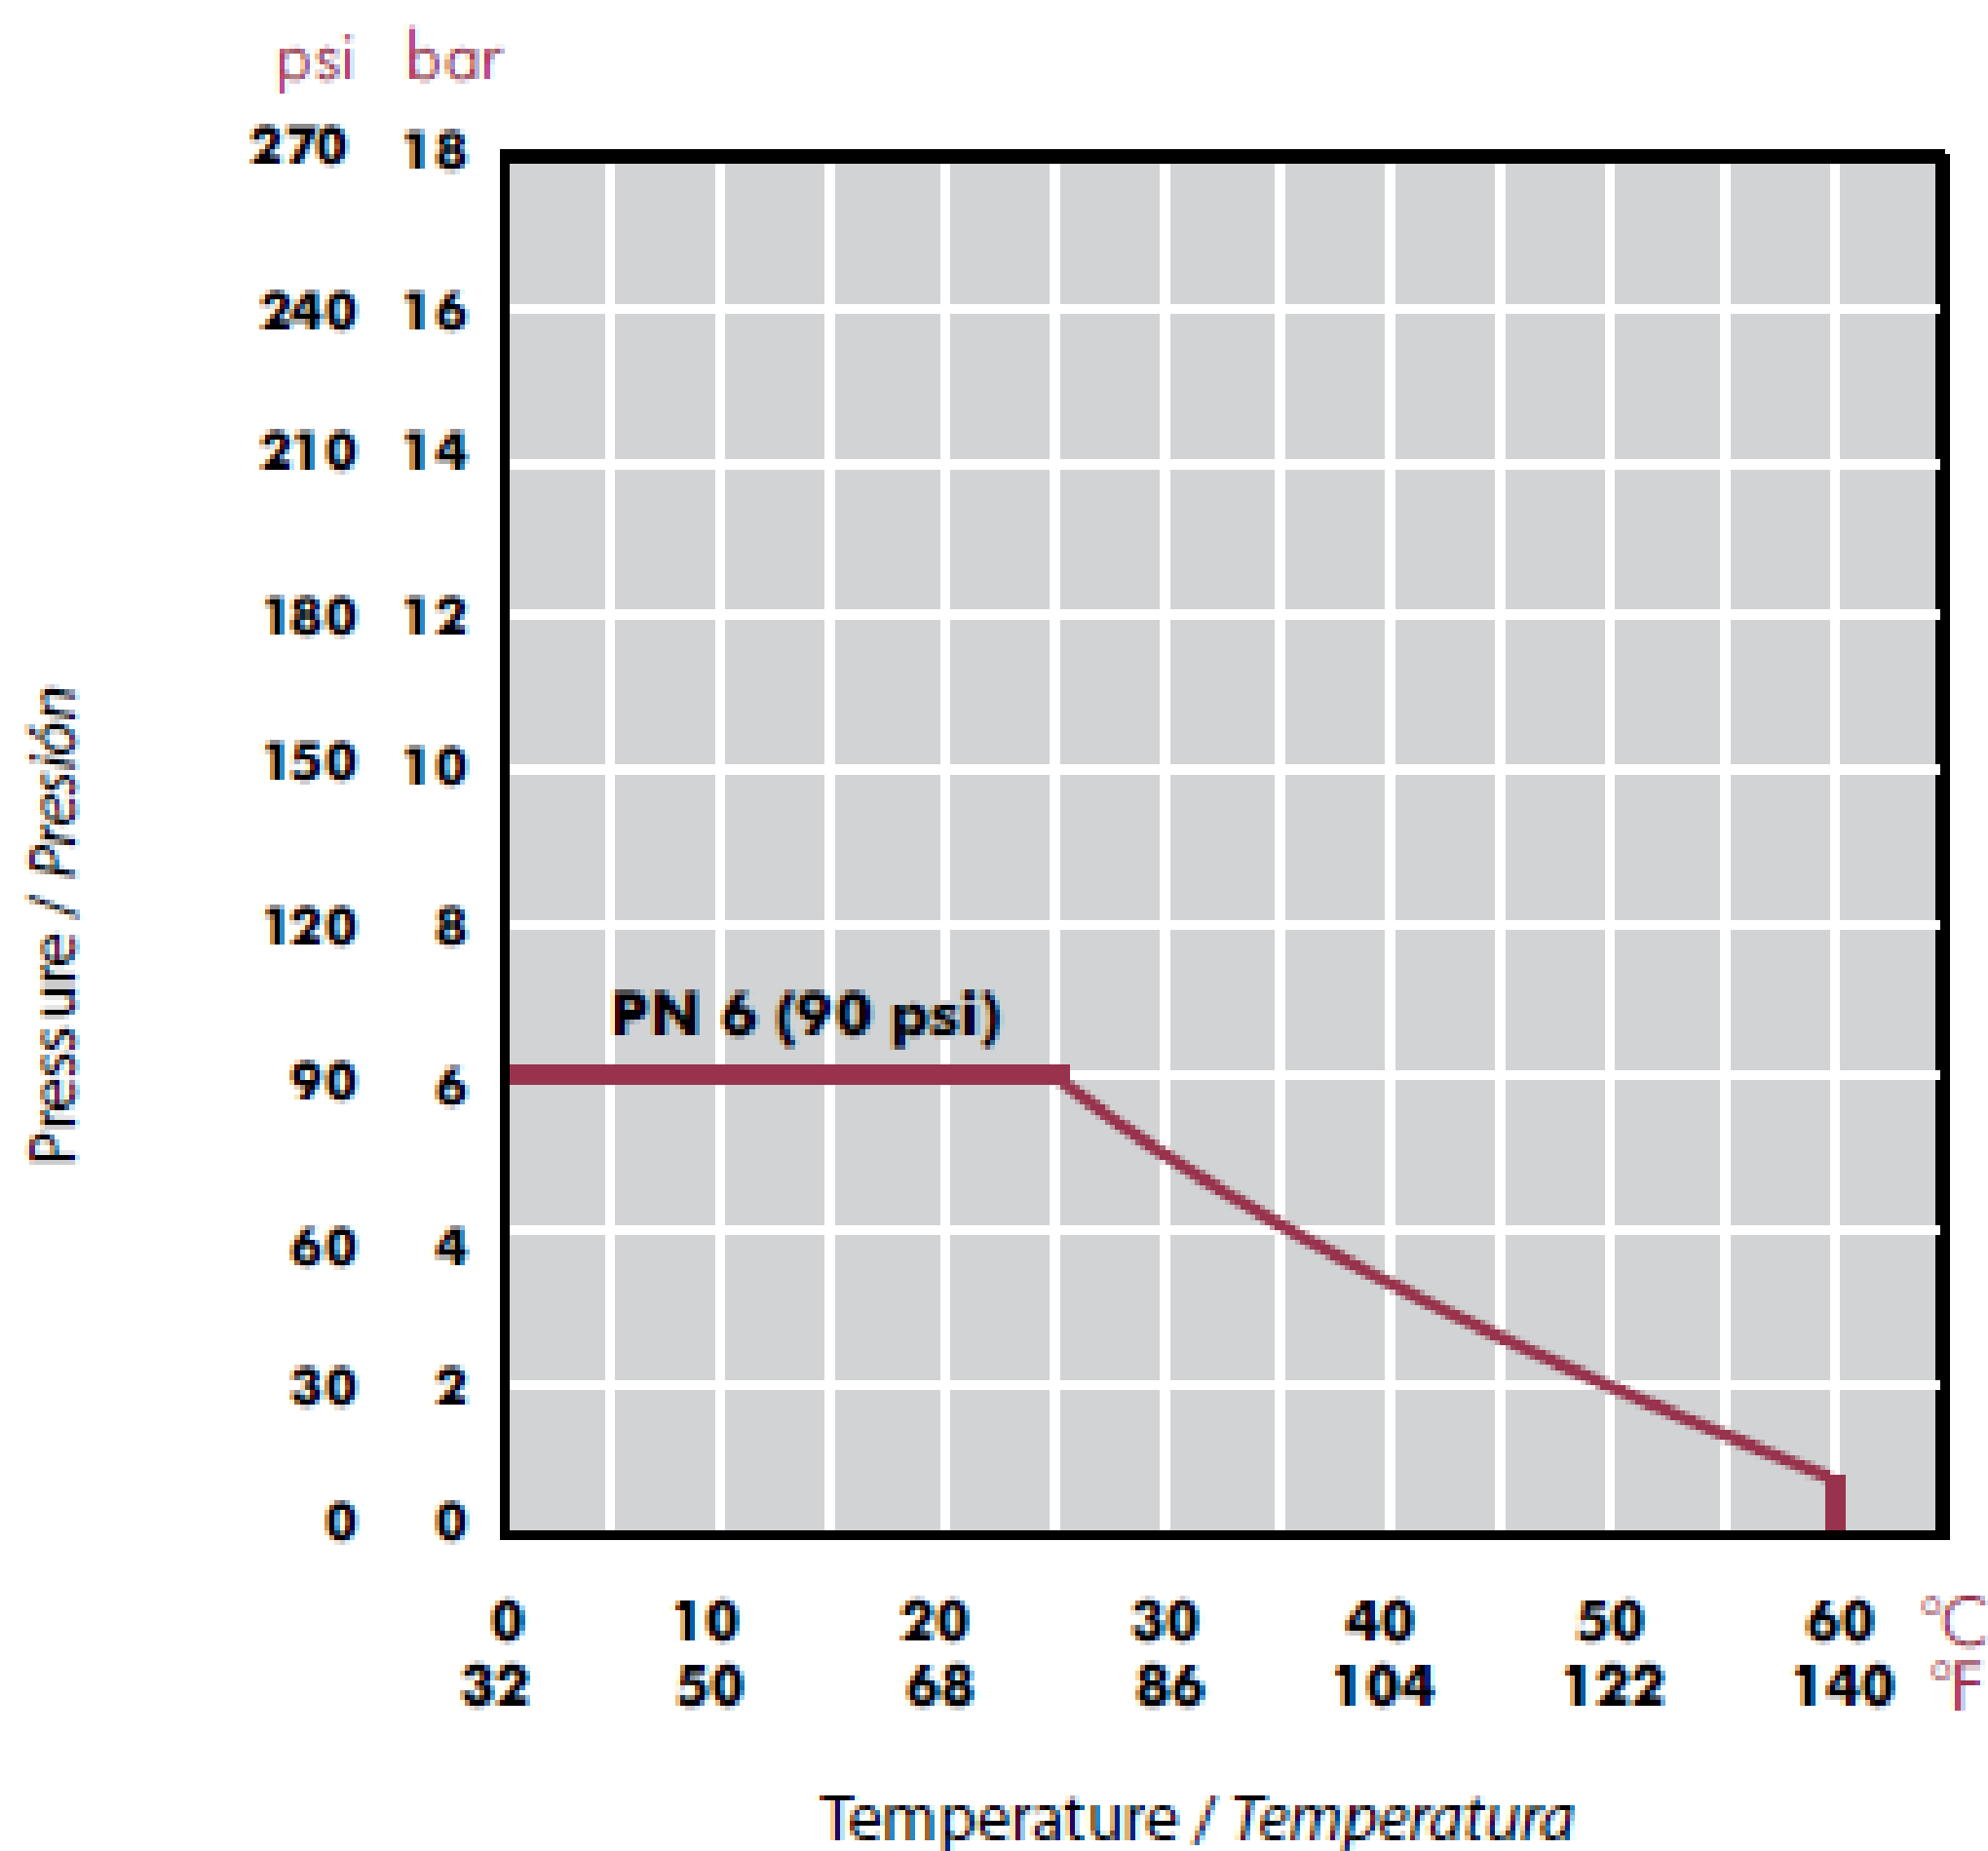

20 years / water flow
20 años / fluido de agua

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA

