

VÁLVULA DE BOLA PVC U STD




Válvulas de cierre de circuito mediante bola de PVC U. Apta para instalaciones de riego, piscina e industria. Su construcción en PVC U permite su uso en aguas agresivas. Sistema Antiblock que evita el bloqueo de la bola. Desmontable, el cuerpo de la válvula se desmonta sin necesidad de rotura de la tubería.

Materiales de construcción:

- Cuerpo, tuercas de unión, bola y eje en PVC U.
- Junta asiento bola en HDPE.
- Anillos tóricos en EPDM.
- Distintivo azul en la maneta.
- Maneta en PP antideslizante.


DIMENSIONES

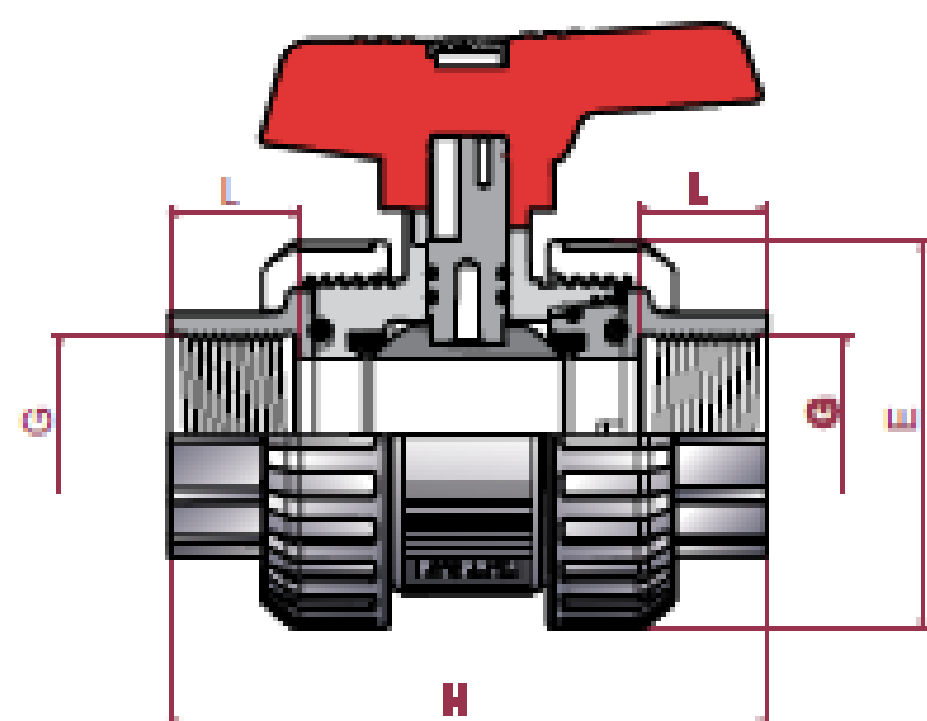

G	DN	PN	REF.	CODE
3/8"	10	16	60 60 616	36510
1/2"	15	16	60 60 620	36511
3/4"	20	16	60 60 625	36512
1"	25	16	60 60 632	36513
1 1/4"	32	16	60 60 640	36514
1 1/2"	40	16	60 60 650	36515
2"	50	16	60 60 663	36516
2 1/2"	65	10	60 60 675	36517
3"	80	10	60 60 690	36518
4"	100	10	60 60 711	36519


L	H	E
13	87	50
16	87	50
19	101	61
22	122	70
26	135	81
31	149	96
38	174	118
44	216	146
51	256	176
63	359	228

DIAGRAMA PRESIÓN / TEMPERATURA

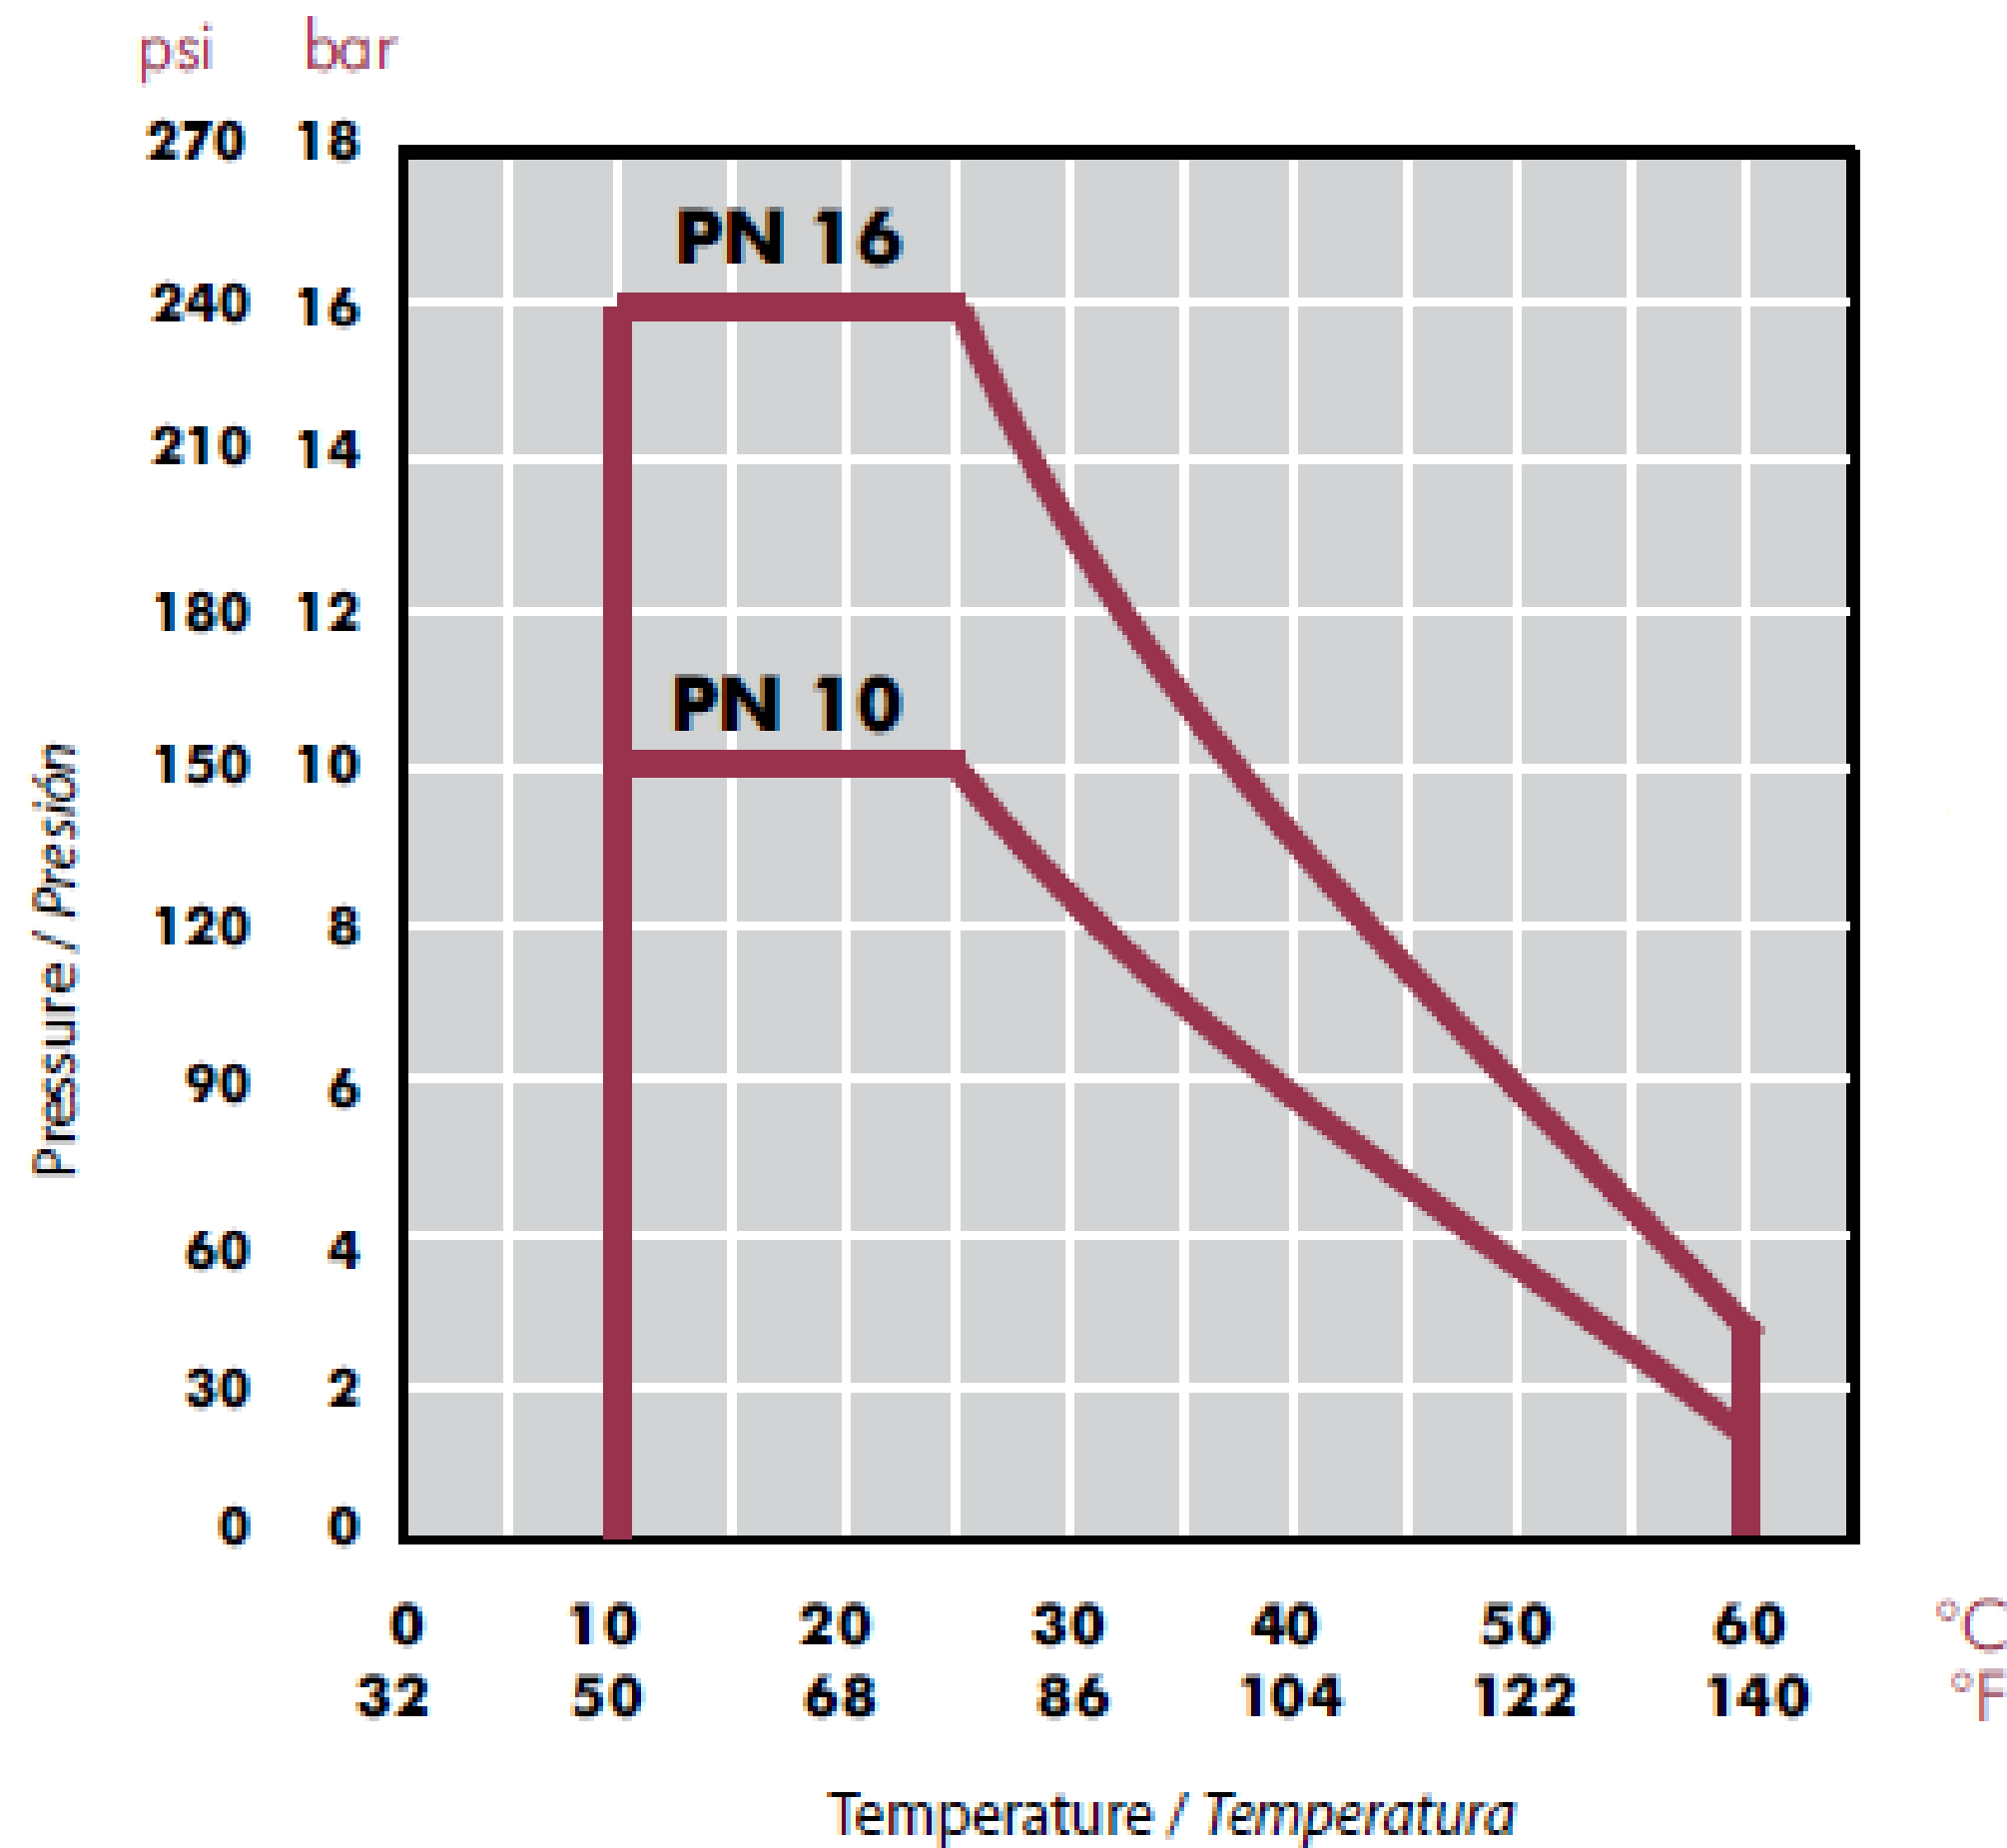

20 years / water flow
20 años/ fluido de agua

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA

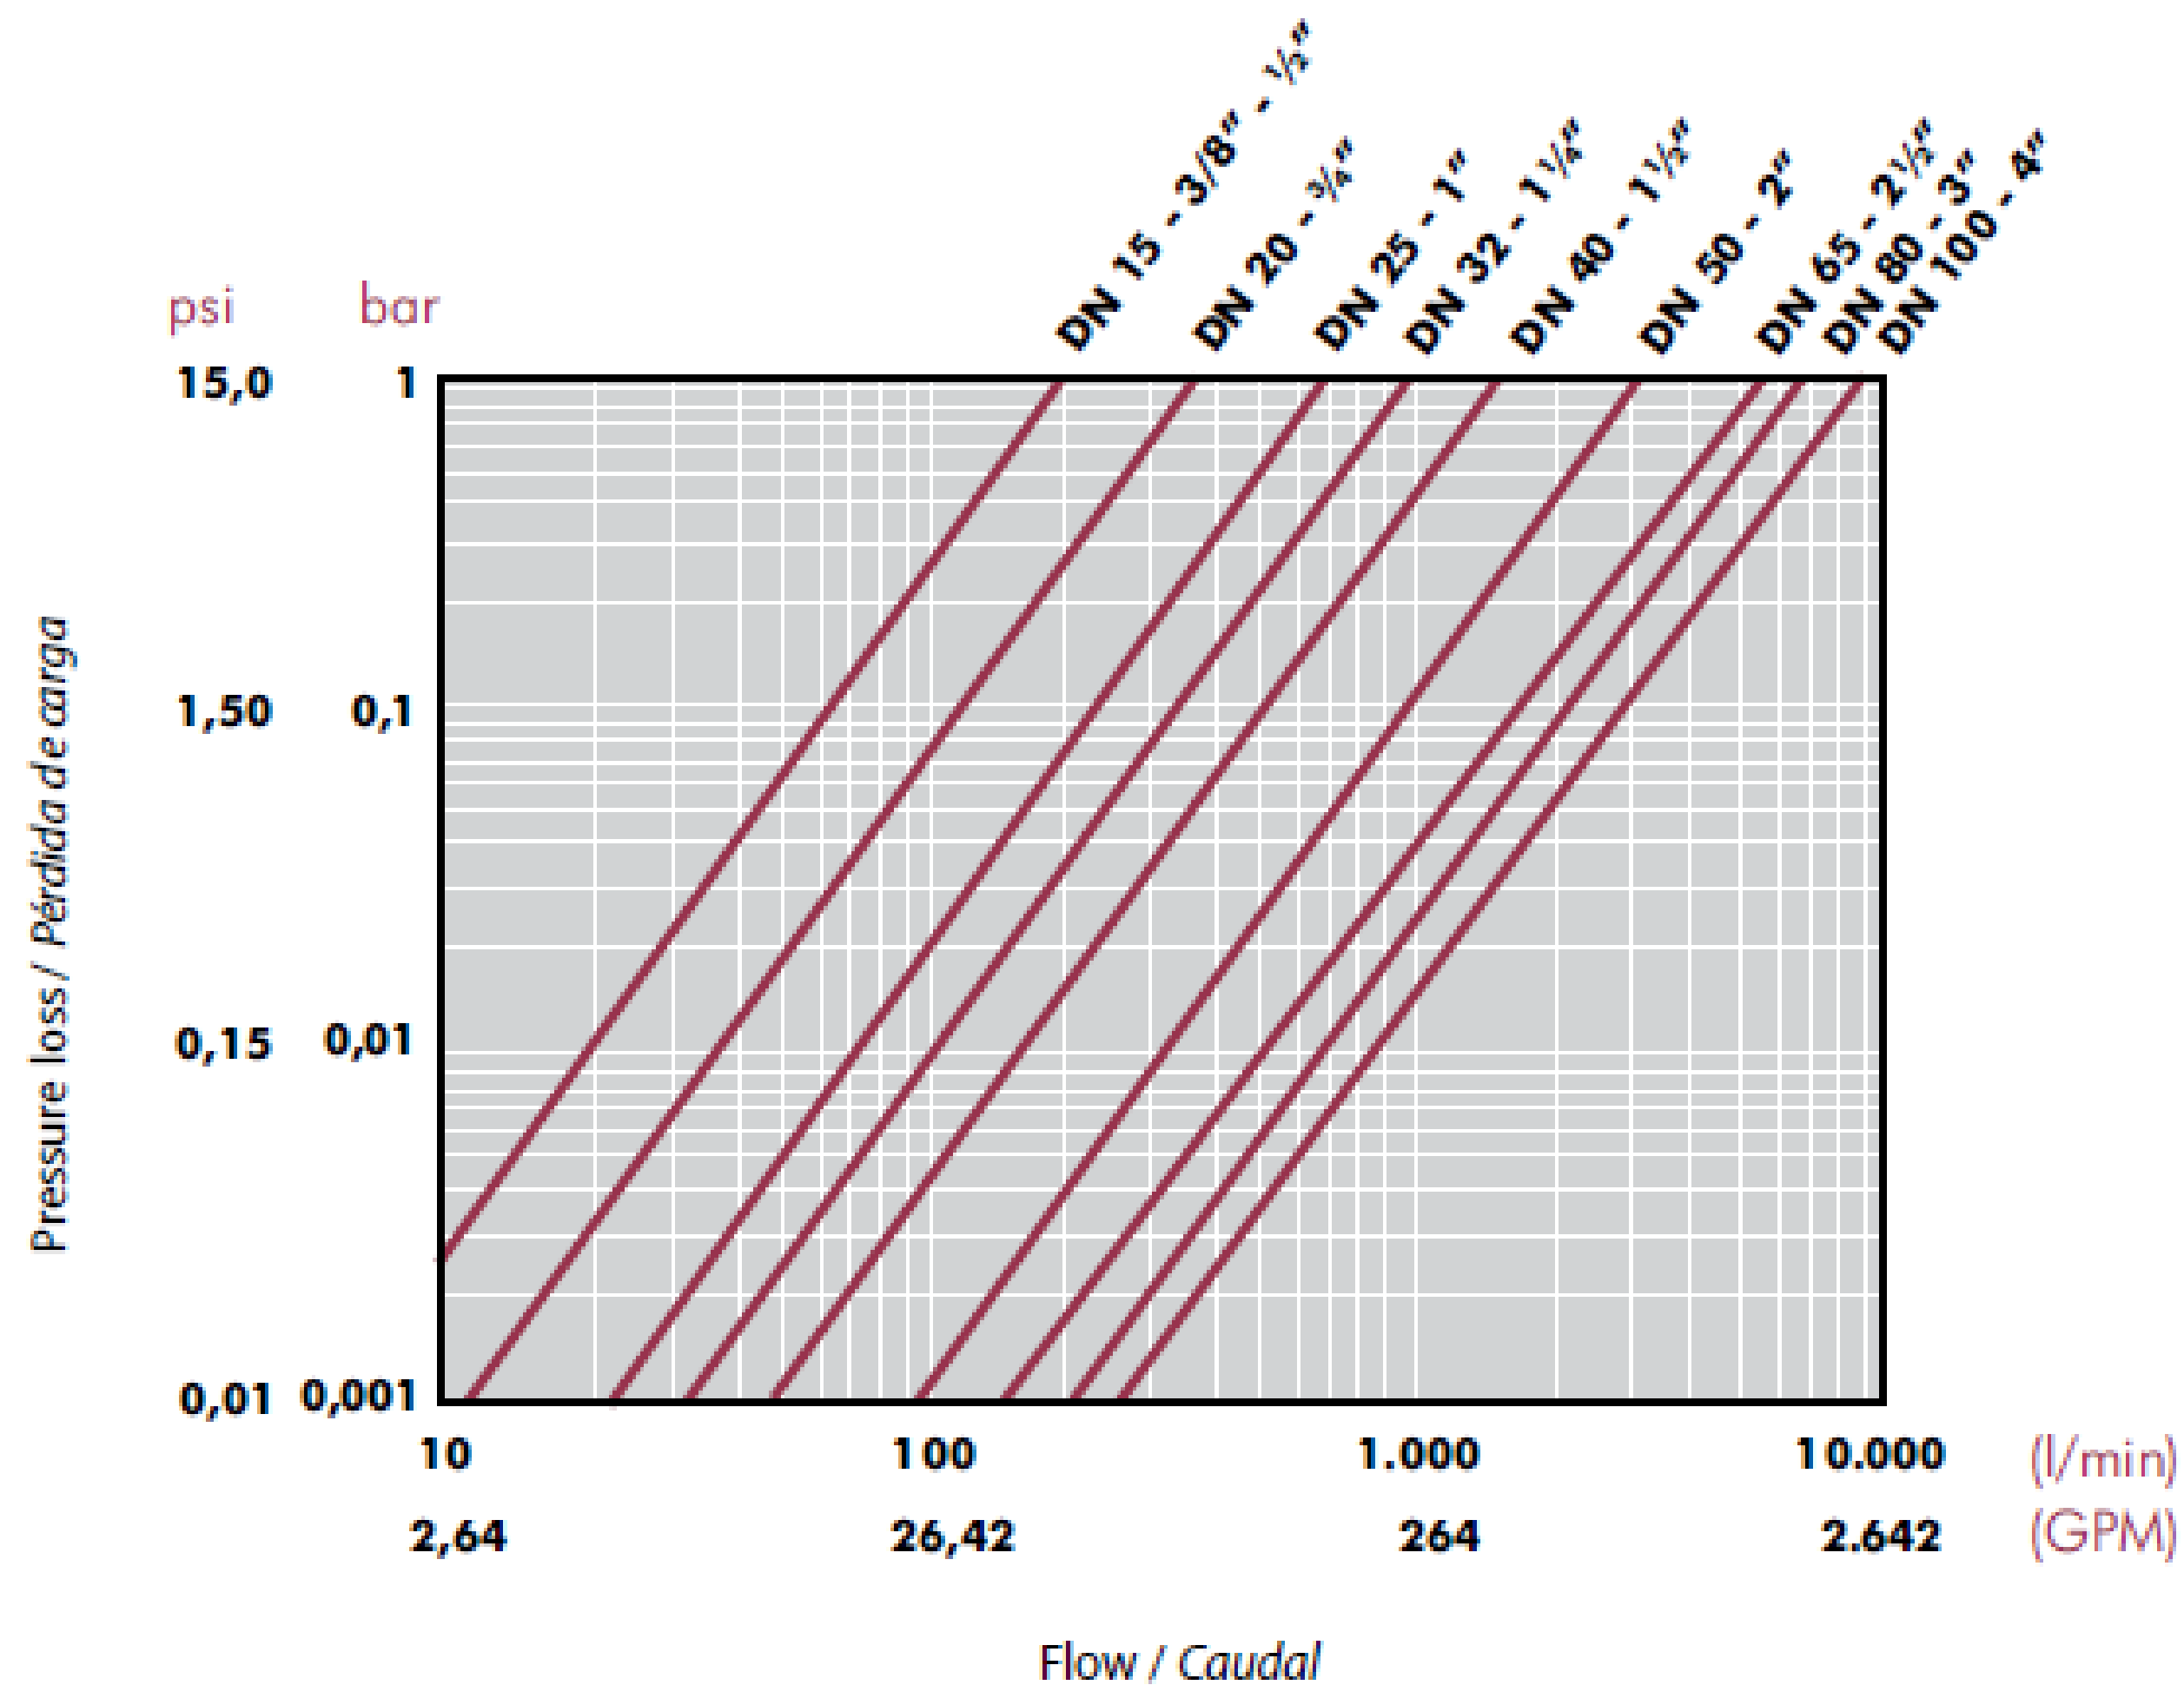


FLUJO RELATIVO

D	16-3/8"	20-1/2"	25-3/4"	32-1"	40-1 1/4"	50-1 1/2"	63-2"	75-2 1/2"	90-3"	110-4"
DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Kv ₁₀₀	75	190	380	690	980	1.600	3.000	5.500	6.800	8900
Cv	5,3	13,3	26,6	48,3	68,6	112	210,1	385,2	476,2	623,2

$Cv = Kv_{100} / 14,28$
 Kv_{100} (l/min, $\Delta p = 1$ bar)
 Cv (GPM, $\Delta p = 1$ psi)

DIAGRAMA DE PAR

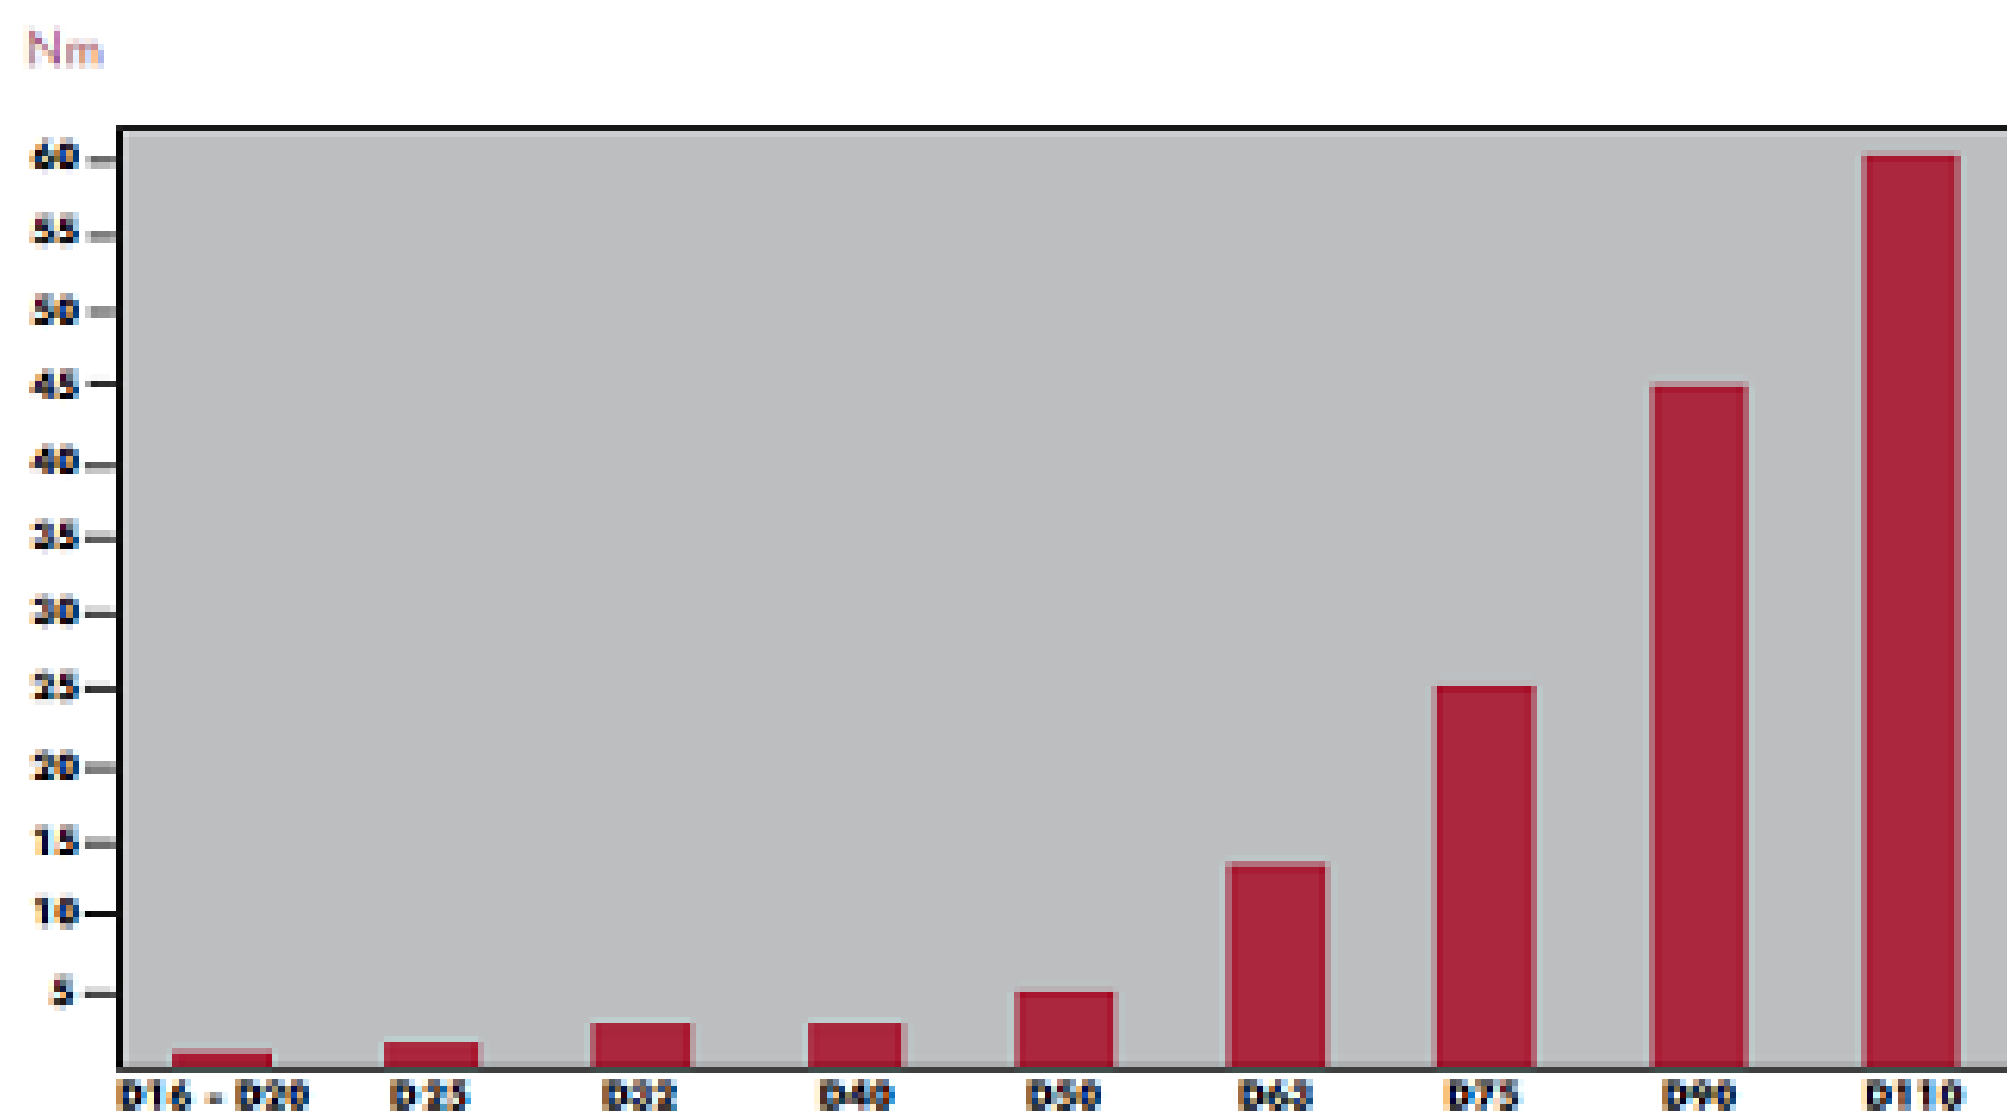

Comprometidos
con el agua.