

VÁLVULA DE BOLA PVC U STANDARD




Válvula de bola en PVC U. Válvulas de cierre de circuito mediante bola de PVC U. Apta para instalaciones de riego, piscina e industria. Su construcción en PVC U permite su uso en aguas agresivas. Sistema Antiblock que evita el bloqueo de la bola. Desmontable, el cuerpo de la válvula se desmonta sin necesidad de rotura de la tubería.

Materiales de construcción:

- Cuerpo, tuercas de unión, bola y eje en PVC U.
- Junta asiento bola en HDPE.
- Anillos tóricos en EPDM.
- Distintivo azul en la maneta.
- Maneta en PP.

DIMENSIONES

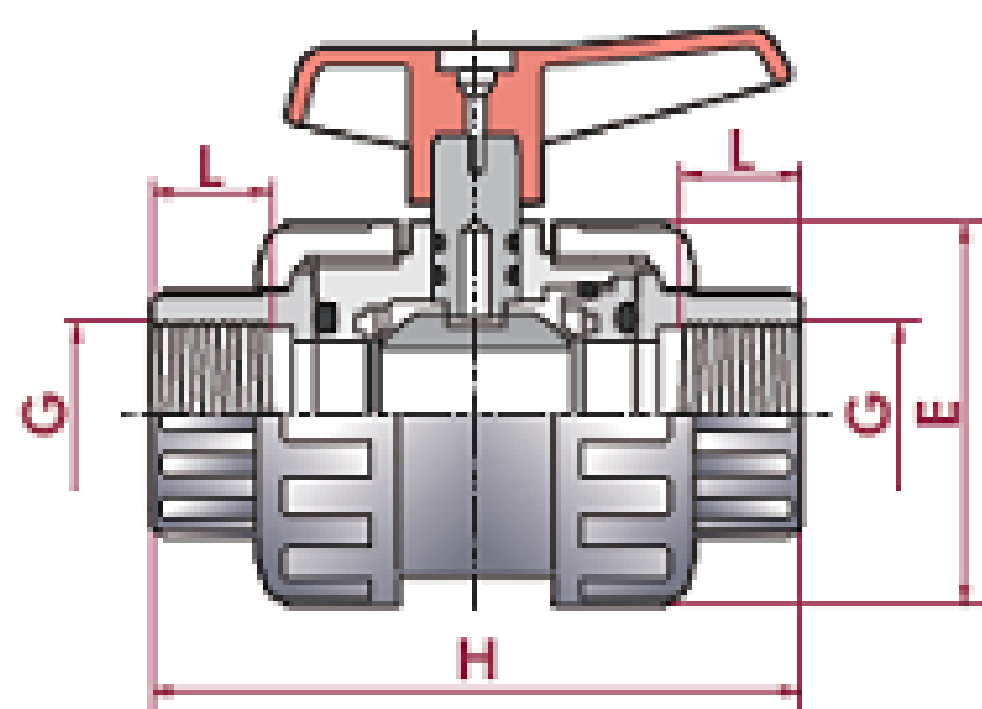

G	CODE	REF.	DN	PN	L	H	E
3/8"	05353	05 60 616	15	16	14	84	52
1/2"	02462	05 60 620	15	16	16	84	52
3/4"	02463	05 60 625	20	16	19	108	62
1"	02464	05 60 632	25	16	22	124	70
1 1/4"	02465	05 60 640	32	16	26	142	84
1 1/2"	02466	05 60 650	40	16	31	167	104
2"	02467	05 60 663	50	16	38	198	120
2 1/2"	02468	05 60 675	65	10	44	232	148
3"	02469	05 60 690	80	10	51	269	179
4"	05354	05 60 710	80	10	61	275	179
4"	22798	05 60 711	100	10	63	359	228

DIAGRAMA PRESIÓN / TEMPERATURA


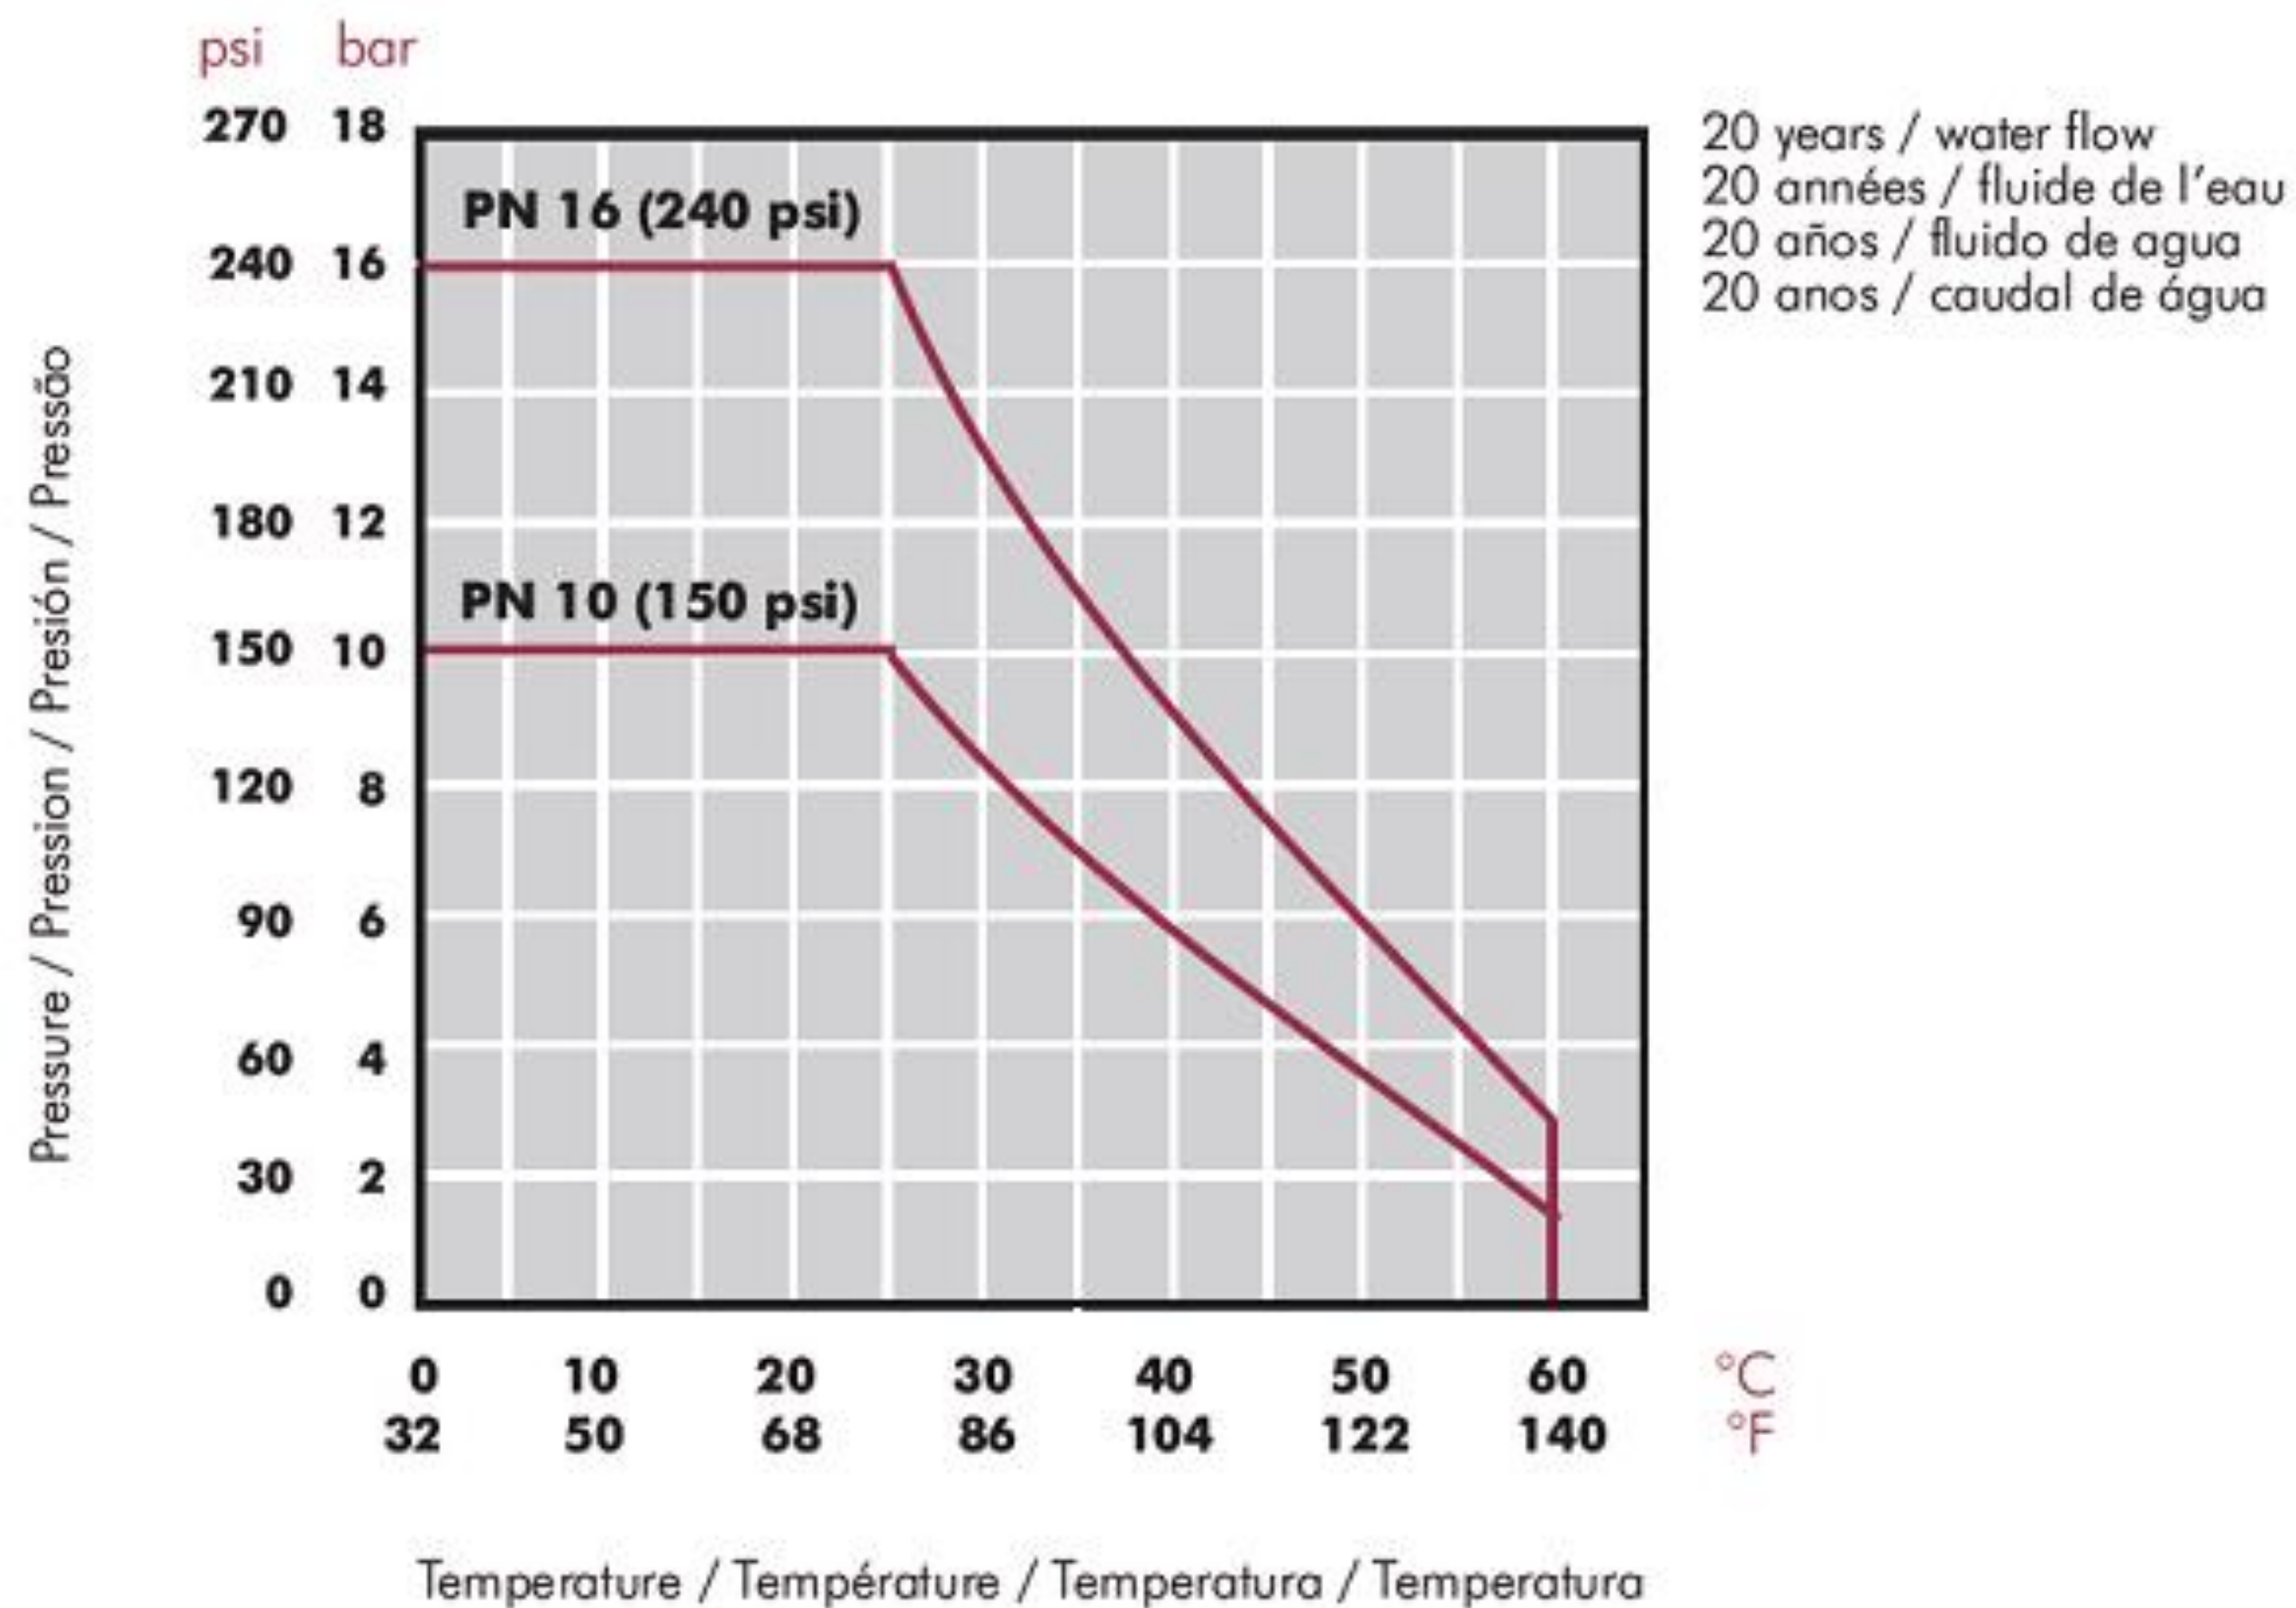


DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA

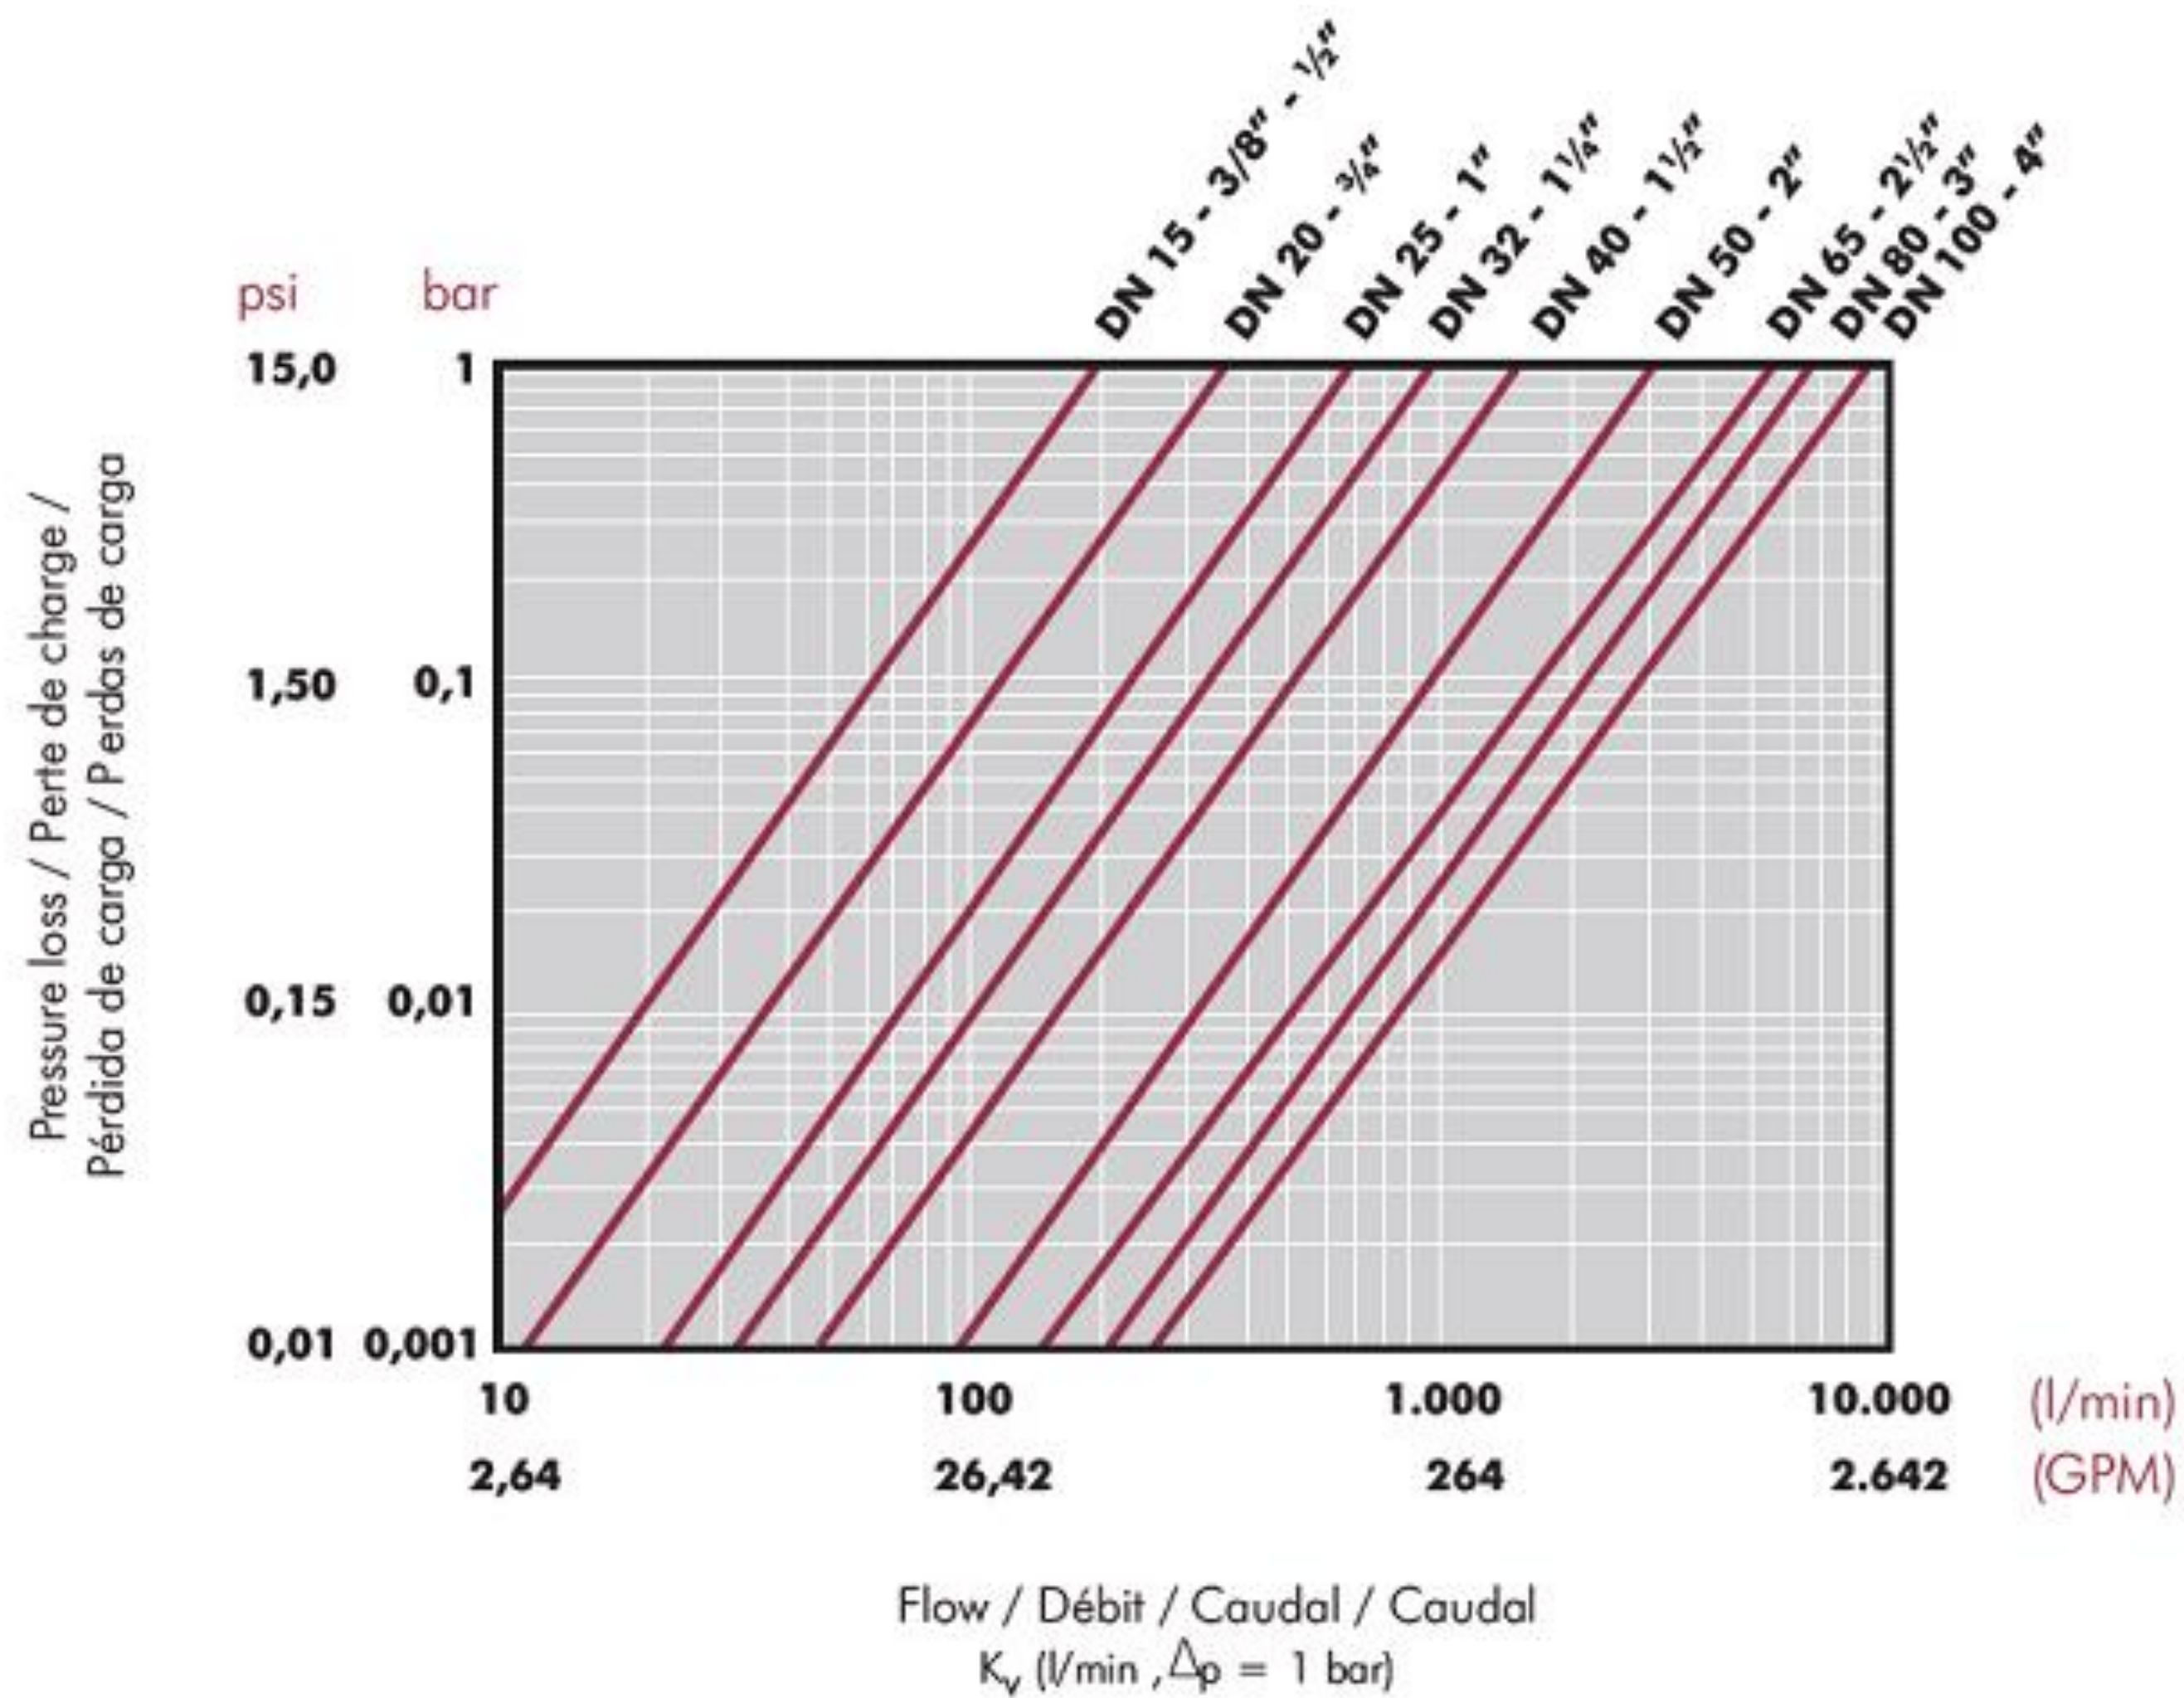


Comprometidos
con el agua.

FLUJO RELATIVO

D	16-3/8"	20-1/2"	25-3/4"	32-1"	40-1 1/4"	50-1 1/2"	63-2"	75-2 1/2"	90-3"	110-4"
DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Kv ₁₀₀	102	102	260	451	1627	2902	3475	4167	6300	6800
Cv	7,14	7,14	18,21	31,58	113,94	203,22	243,35	291,81	441,18	476,19

$Cv = Kv_{100} / 14,28$
 Kv_{100} (l/min, $\Delta p = 1$ bar)
 Cv (GPM, $\Delta p = 1$ psi)

DIAGRAMA DE PAR

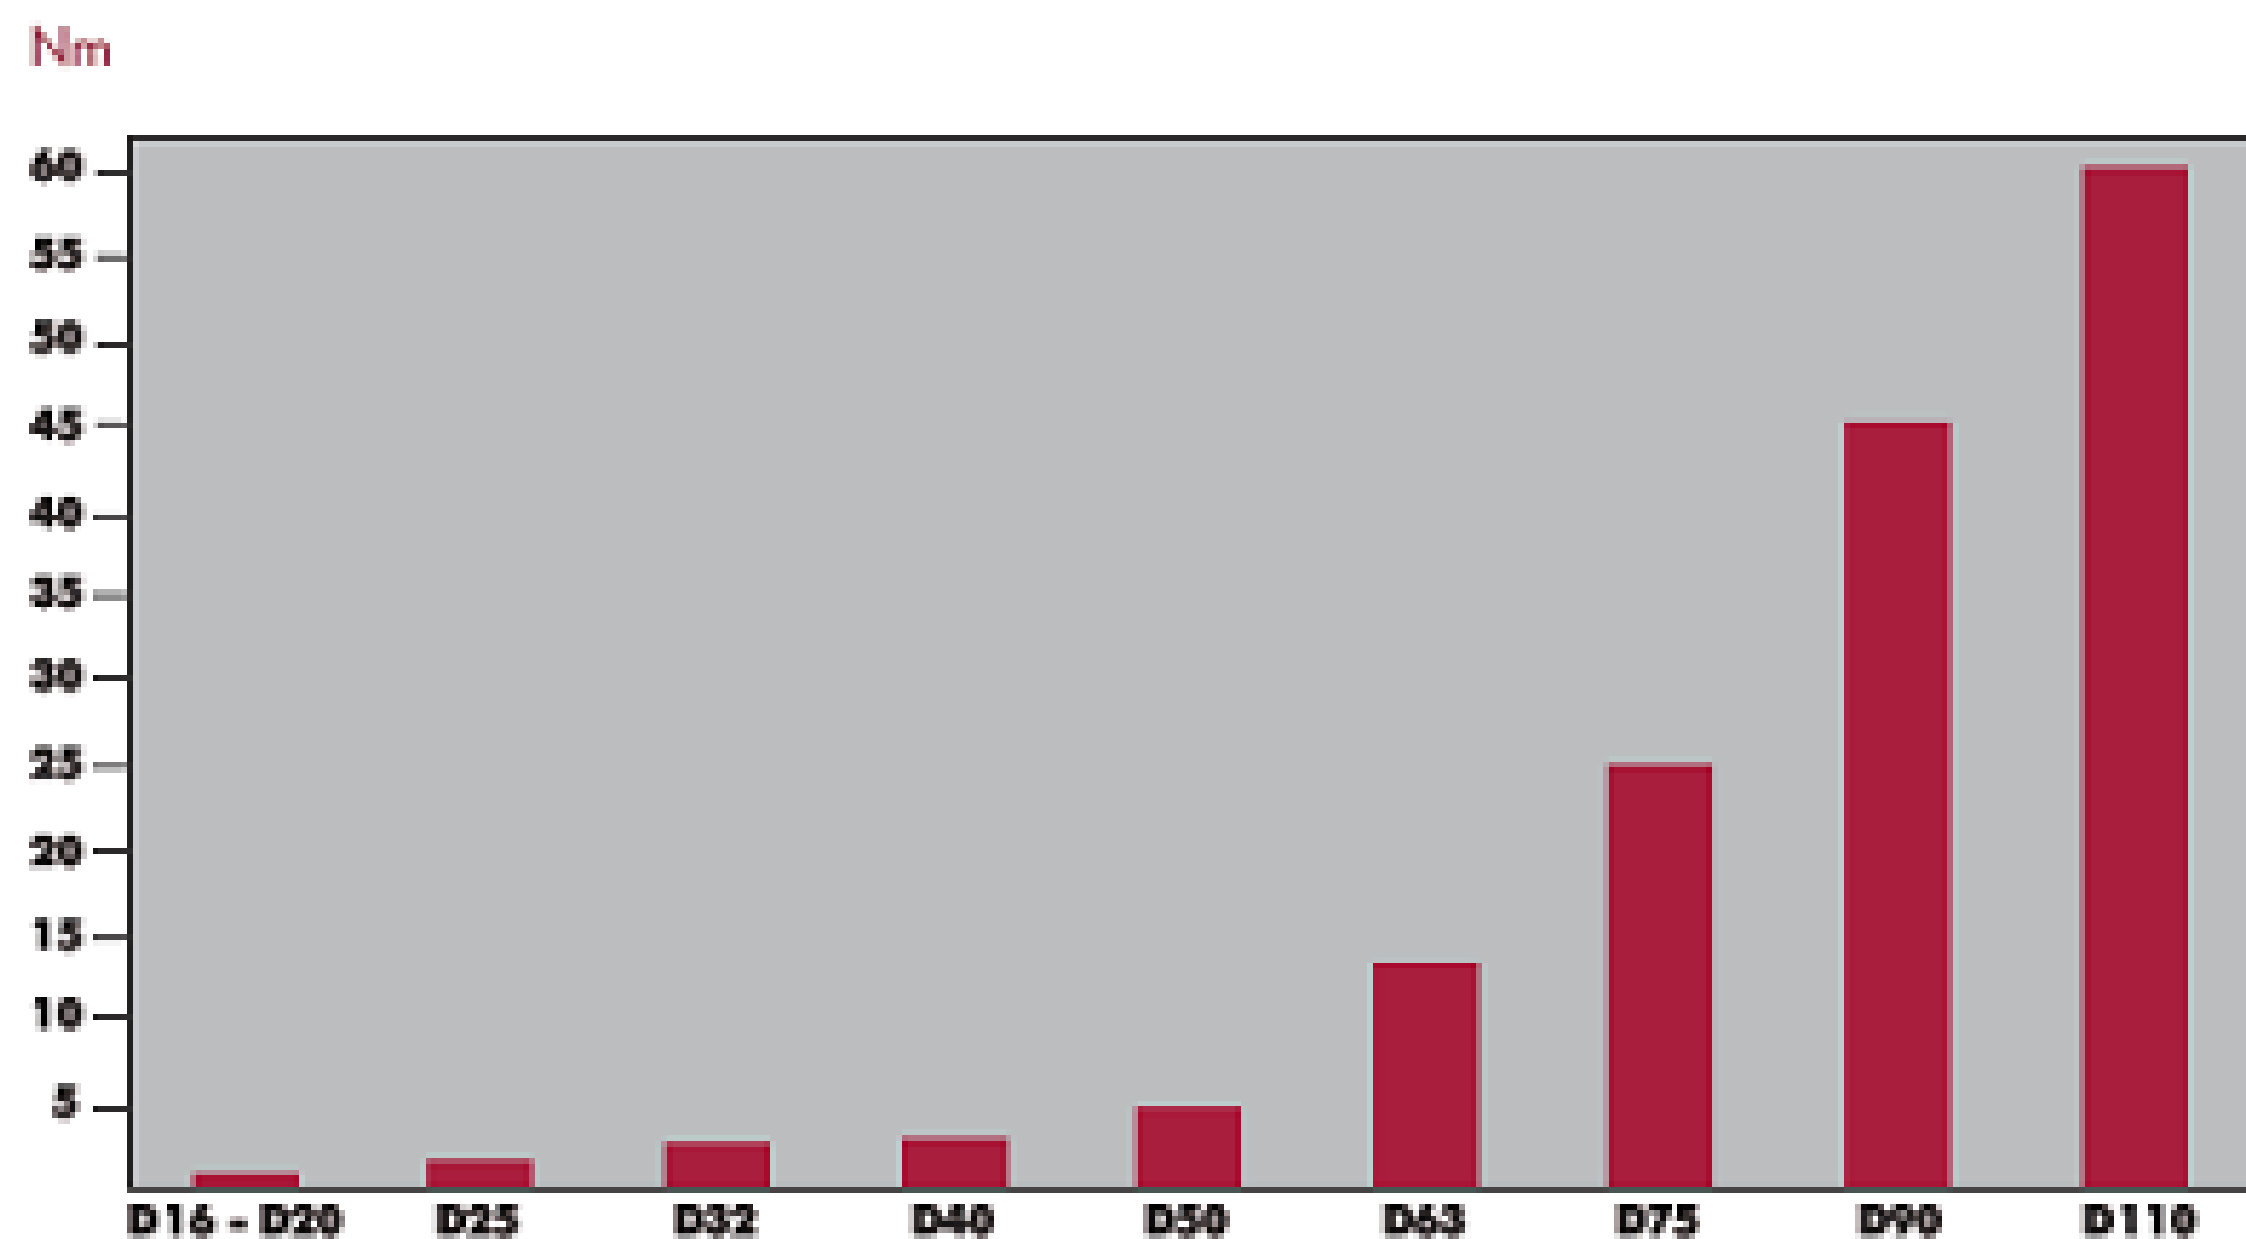

Comprometidos
con el agua.