

VÁLVULA DE BOLA PVC U STANDARD




Válvula de bola en PVC U. Válvulas de cierre de circuito mediante bola de PVC U. Apta para instalaciones de riego, piscina e industria. Su construcción en PVC U permite su uso en aguas agresivas. Sistema Antiblock que evita el bloqueo de la bola. Desmontable, el cuerpo de la válvula se desmonta sin necesidad de rotura de la tubería.

Materiales de construcción:

- Cuerpo, tuercas de unión, bola y eje en PVC U.
- Junta asiento bola en HDPE.
- Anillos tóricos en EPDM.
- Distintivo azul en la maneta.
- Maneta en PP.

DIMENSIONES

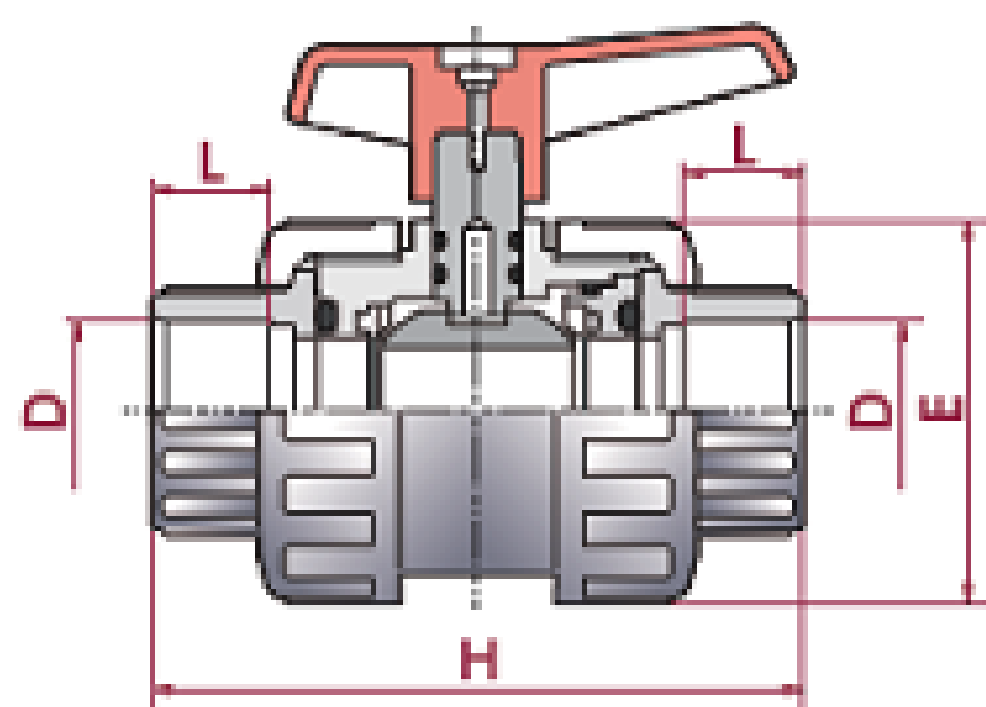

D	CODE	REF.	DN	PN	L	H	E
16	05352	05 60 016	15	16	14	84	52
20	02453	05 60 020	15	16	16	84	52
25	02454	05 60 025	20	16	19	108	62
32	02455	05 60 032	25	16	22	124	70
40	02456	05 60 040	32	16	26	142	84
50	02457	05 60 050	40	16	31	167	104
63	02458	05 60 063	50	16	38	198	120
75	02459	05 60 075	65	10	44	232	148
90	02460	05 60 090	80	10	51	269	179
110	02461	05 60 110	80	10	61	275	179
110	22797	05 60 111	100	10	63	359	228
125	23084	05 60 125	100	10	70	359	228

DIAGRAMA PRESIÓN / TEMPERATURA


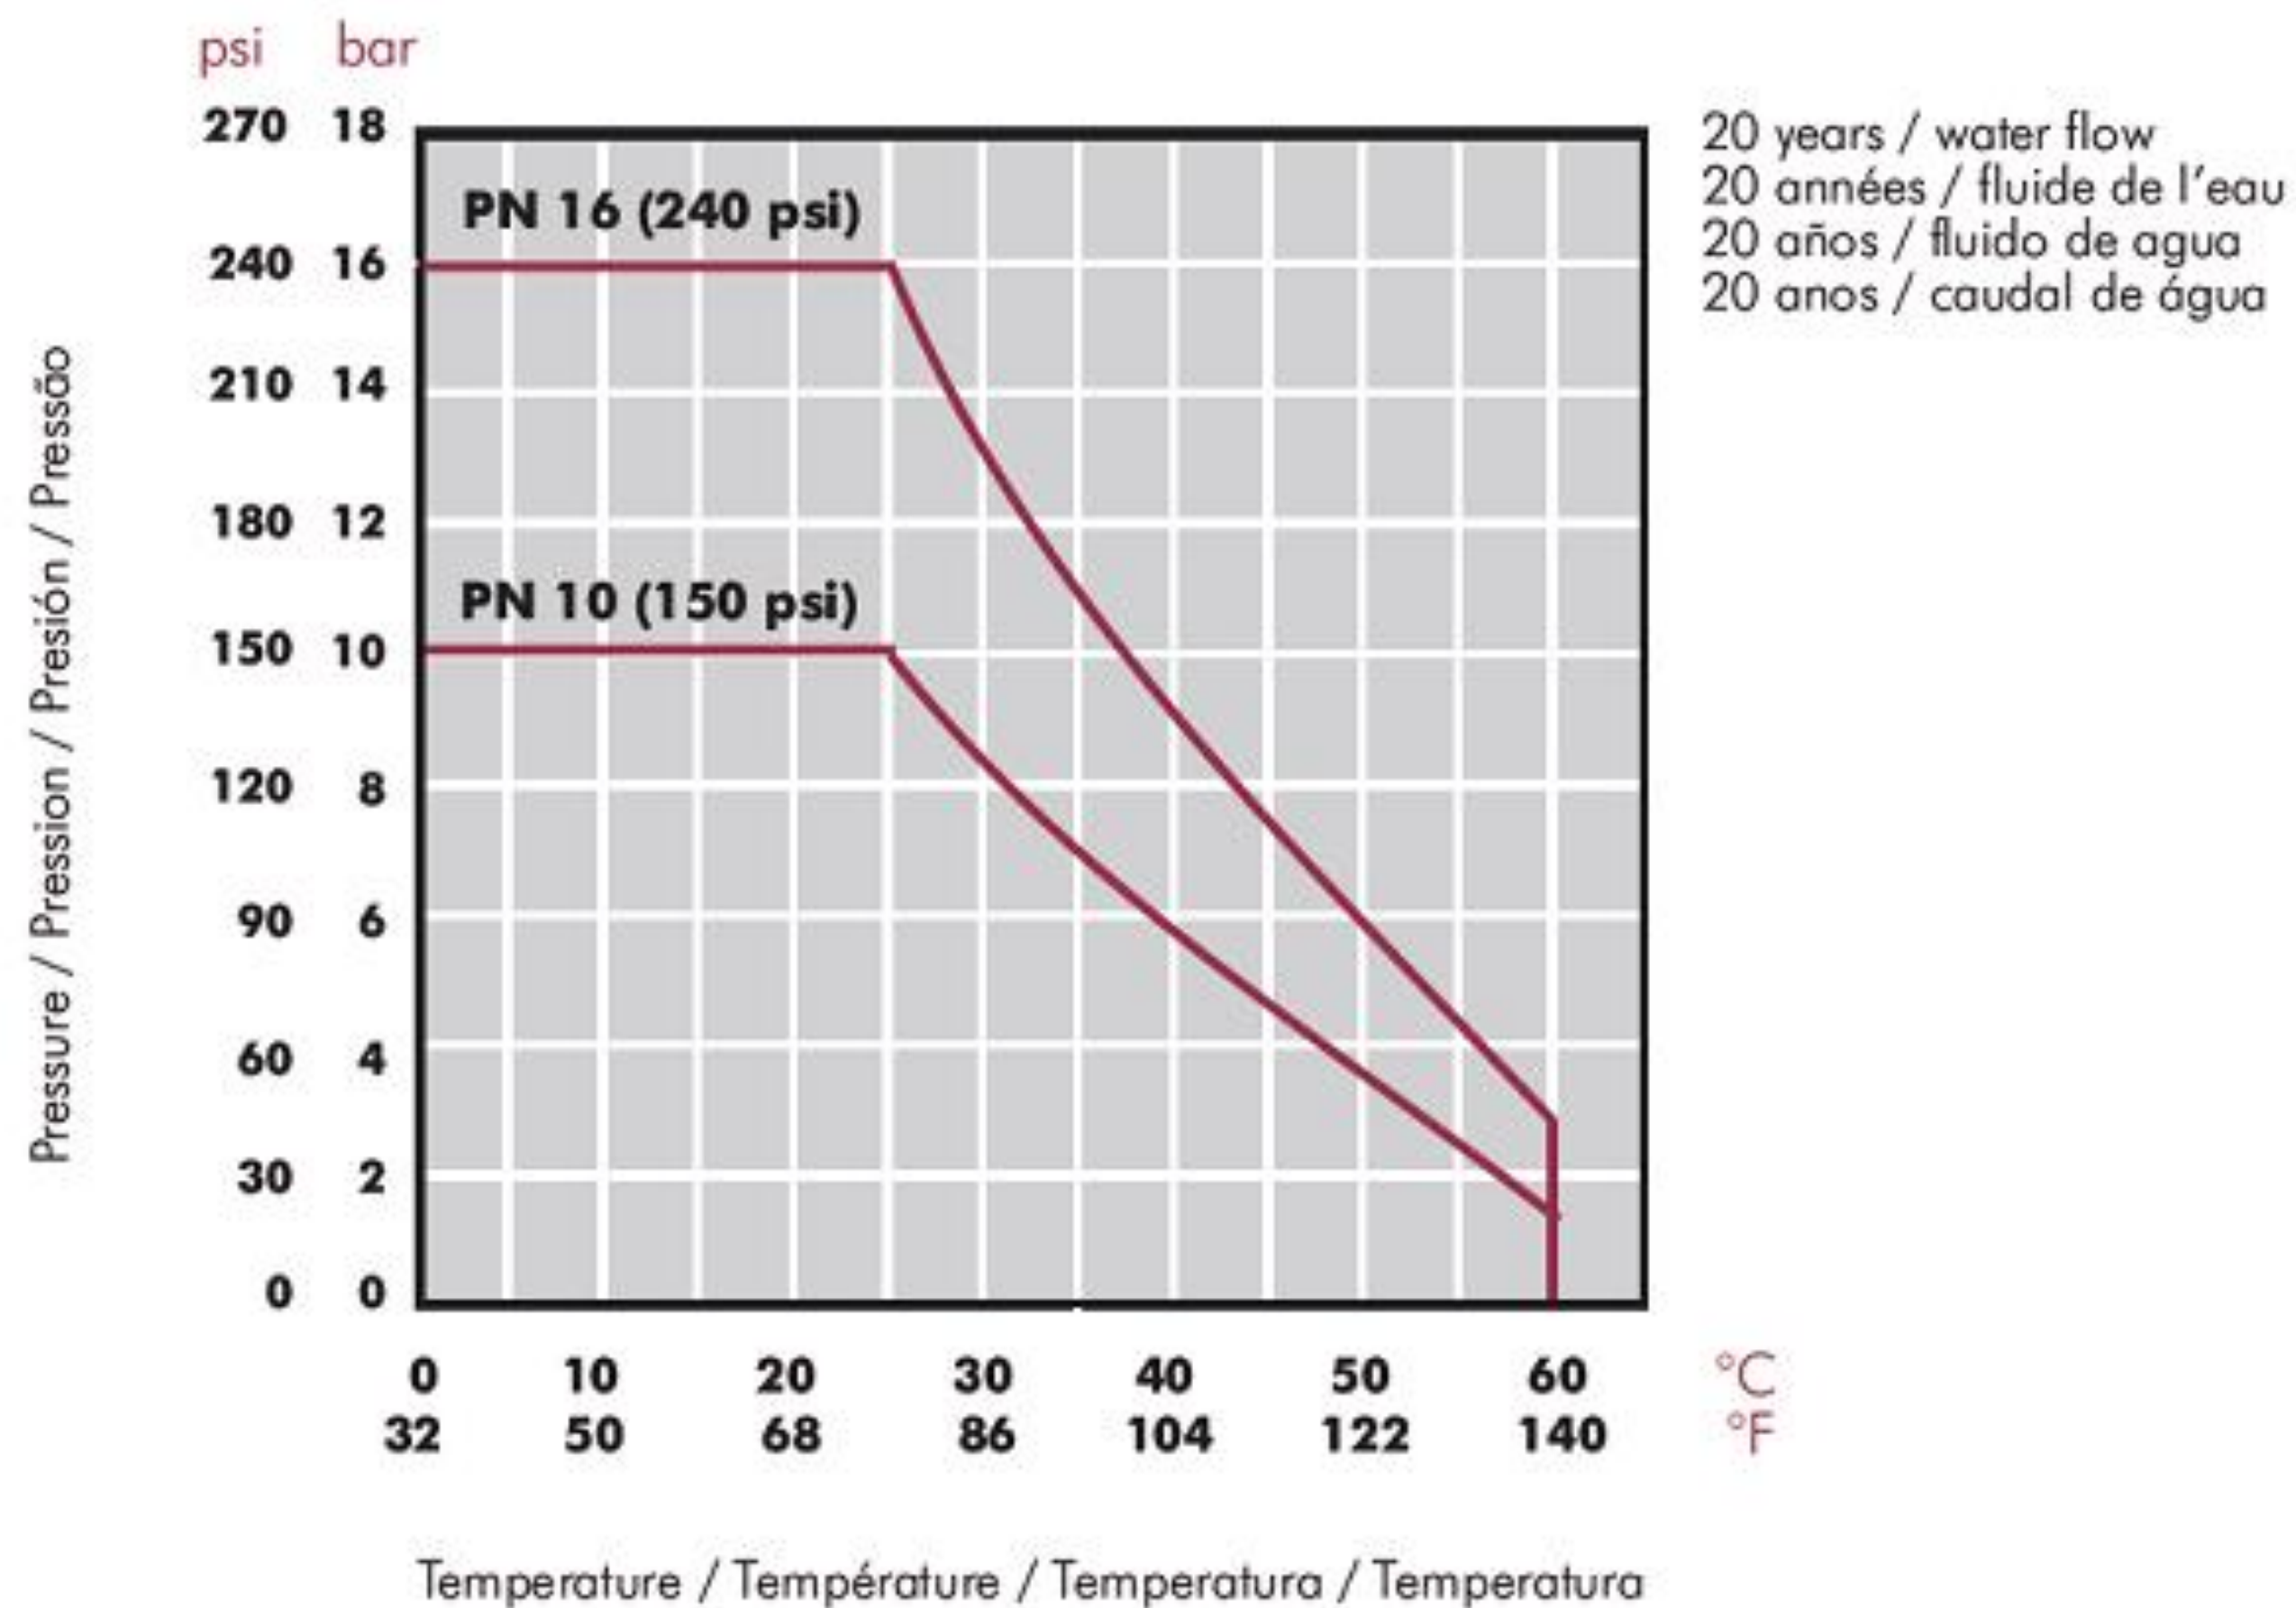


DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA

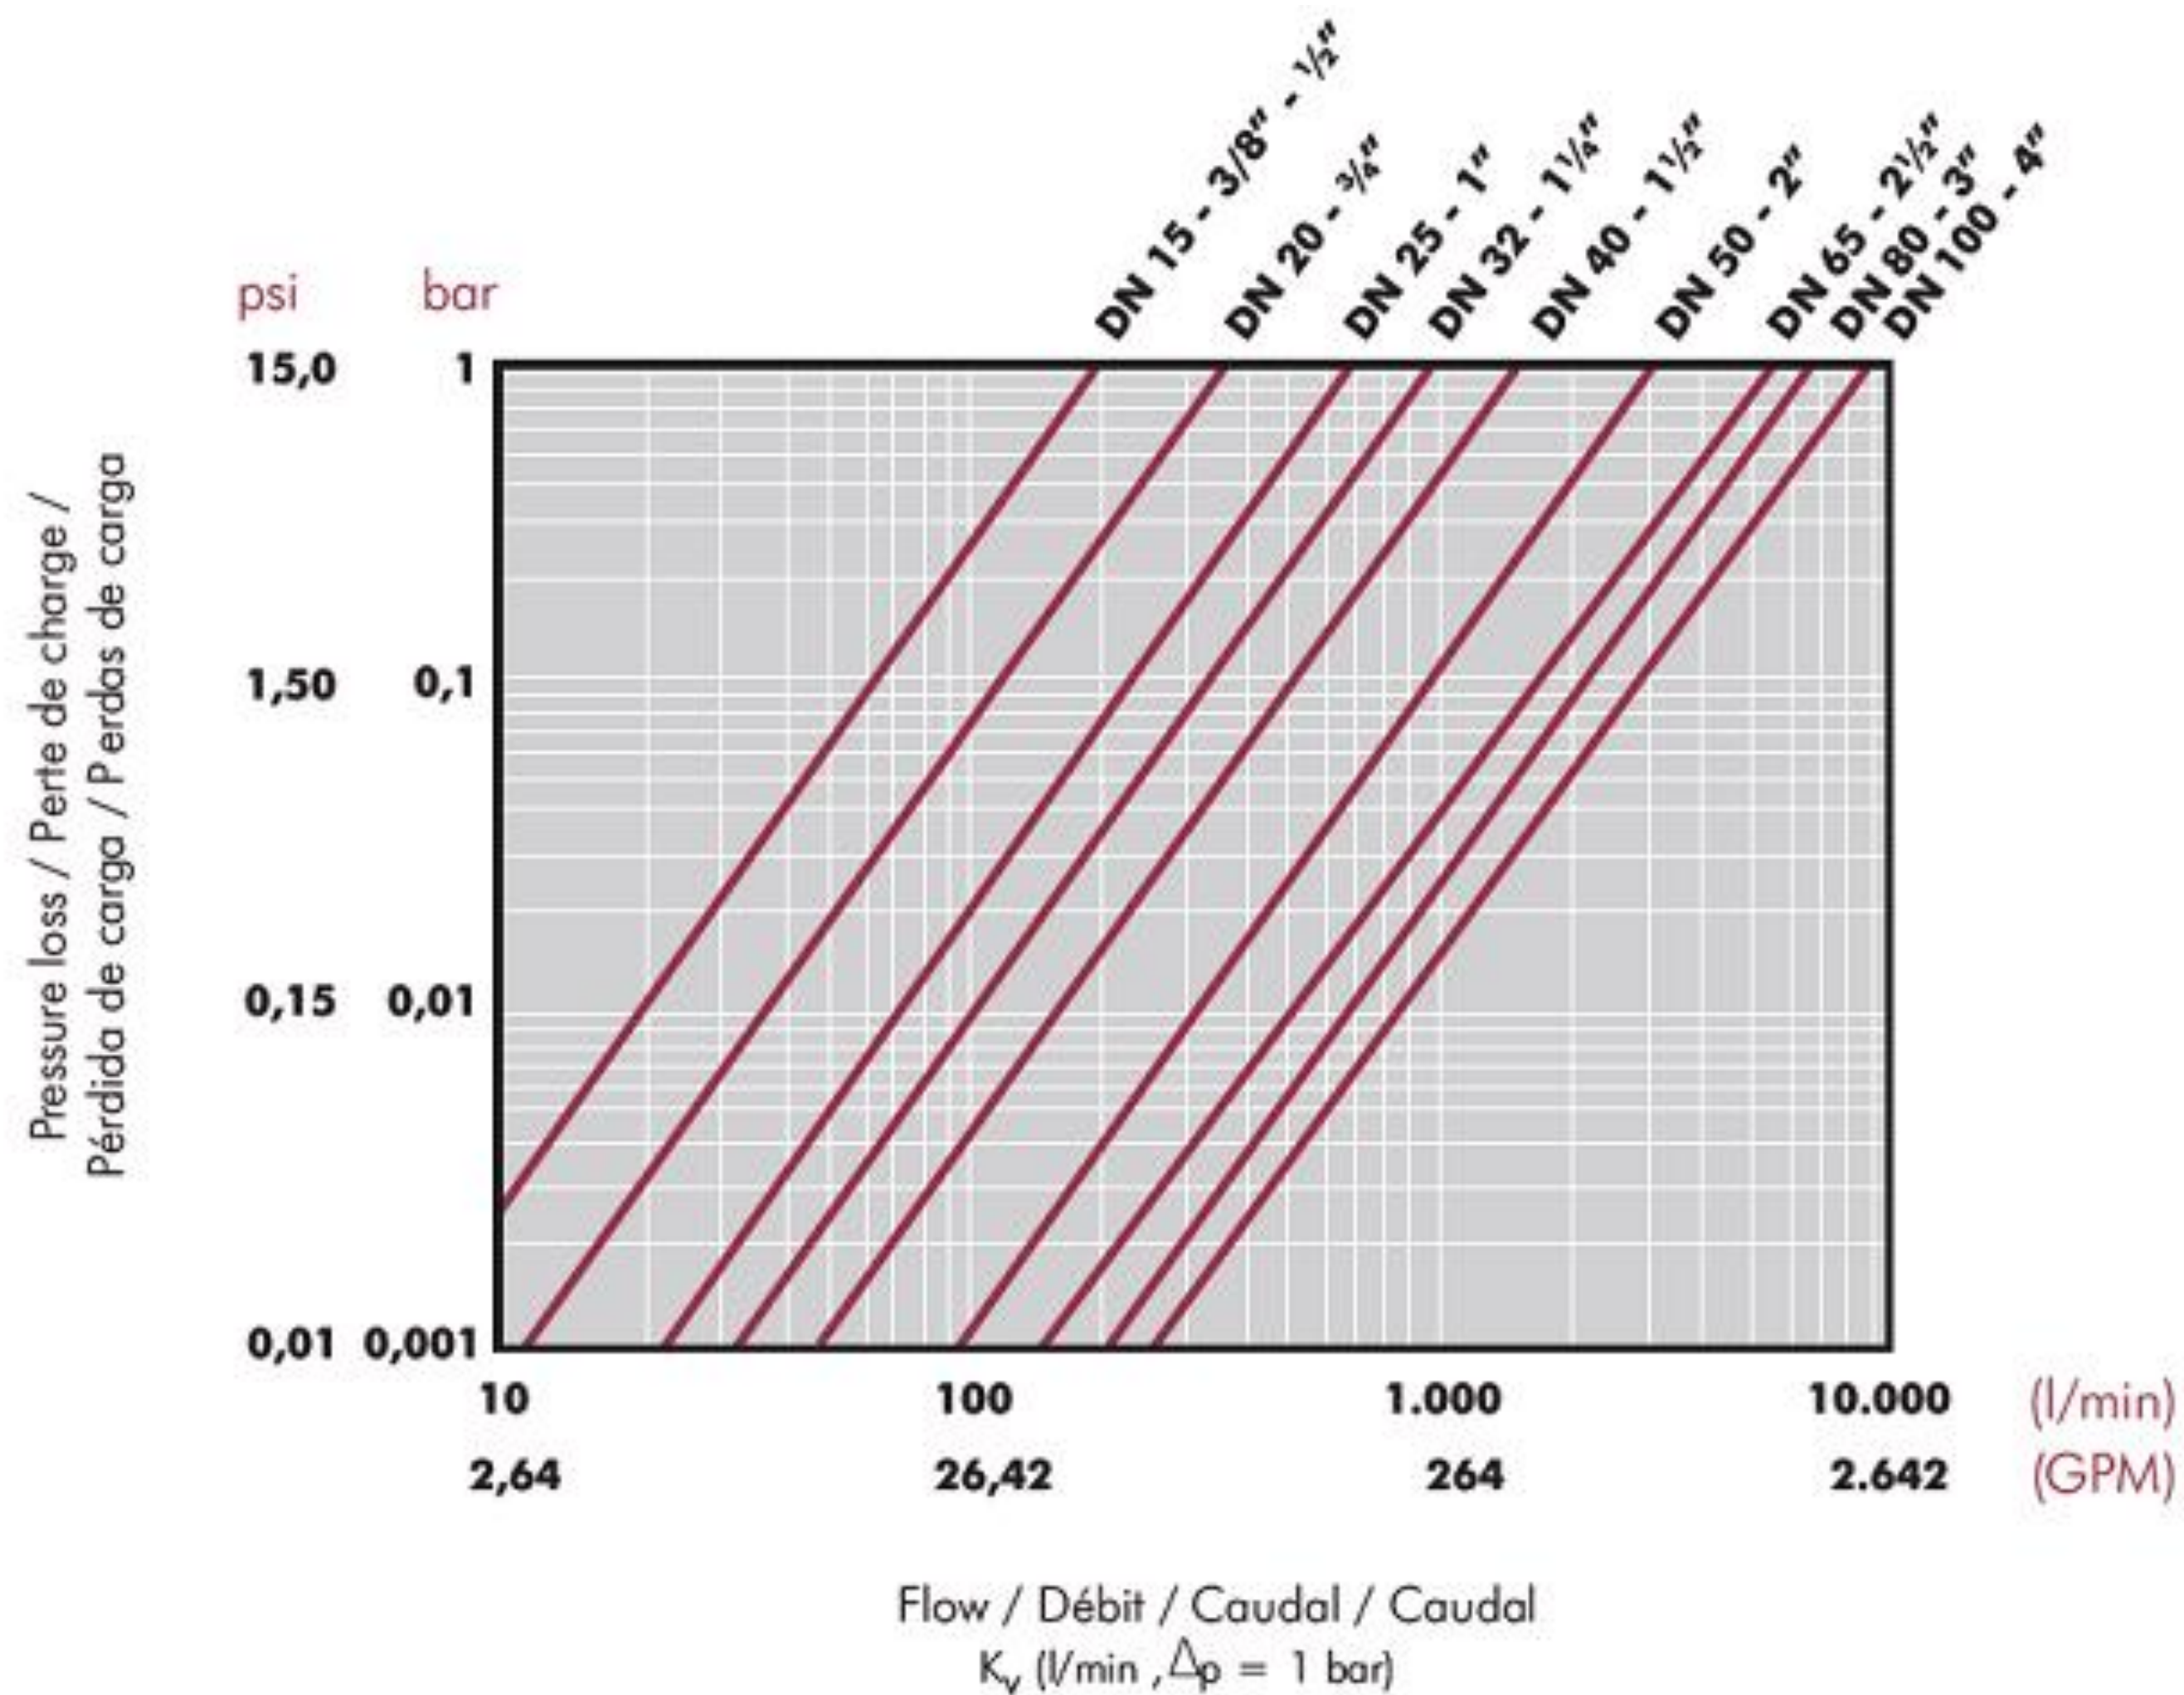


Comprometidos
con el agua.

FLUJO RELATIVO

D	16-3/8"	20-1/2"	25-3/4"	32-1"	40-1 1/4"	50-1 1/2"	63-2"	75-2 1/2"	90-3"	110-4"
DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Kv ₁₀₀	102	102	260	451	1627	2902	3475	4167	6300	6800
Cv	7,14	7,14	18,21	31,58	113,94	203,22	243,35	291,81	441,18	476,19

$Cv = Kv_{100} / 14,28$
 Kv_{100} (l/min, $\Delta p = 1$ bar)
 Cv (GPM, $\Delta p = 1$ psi)

DIAGRAMA DE PAR

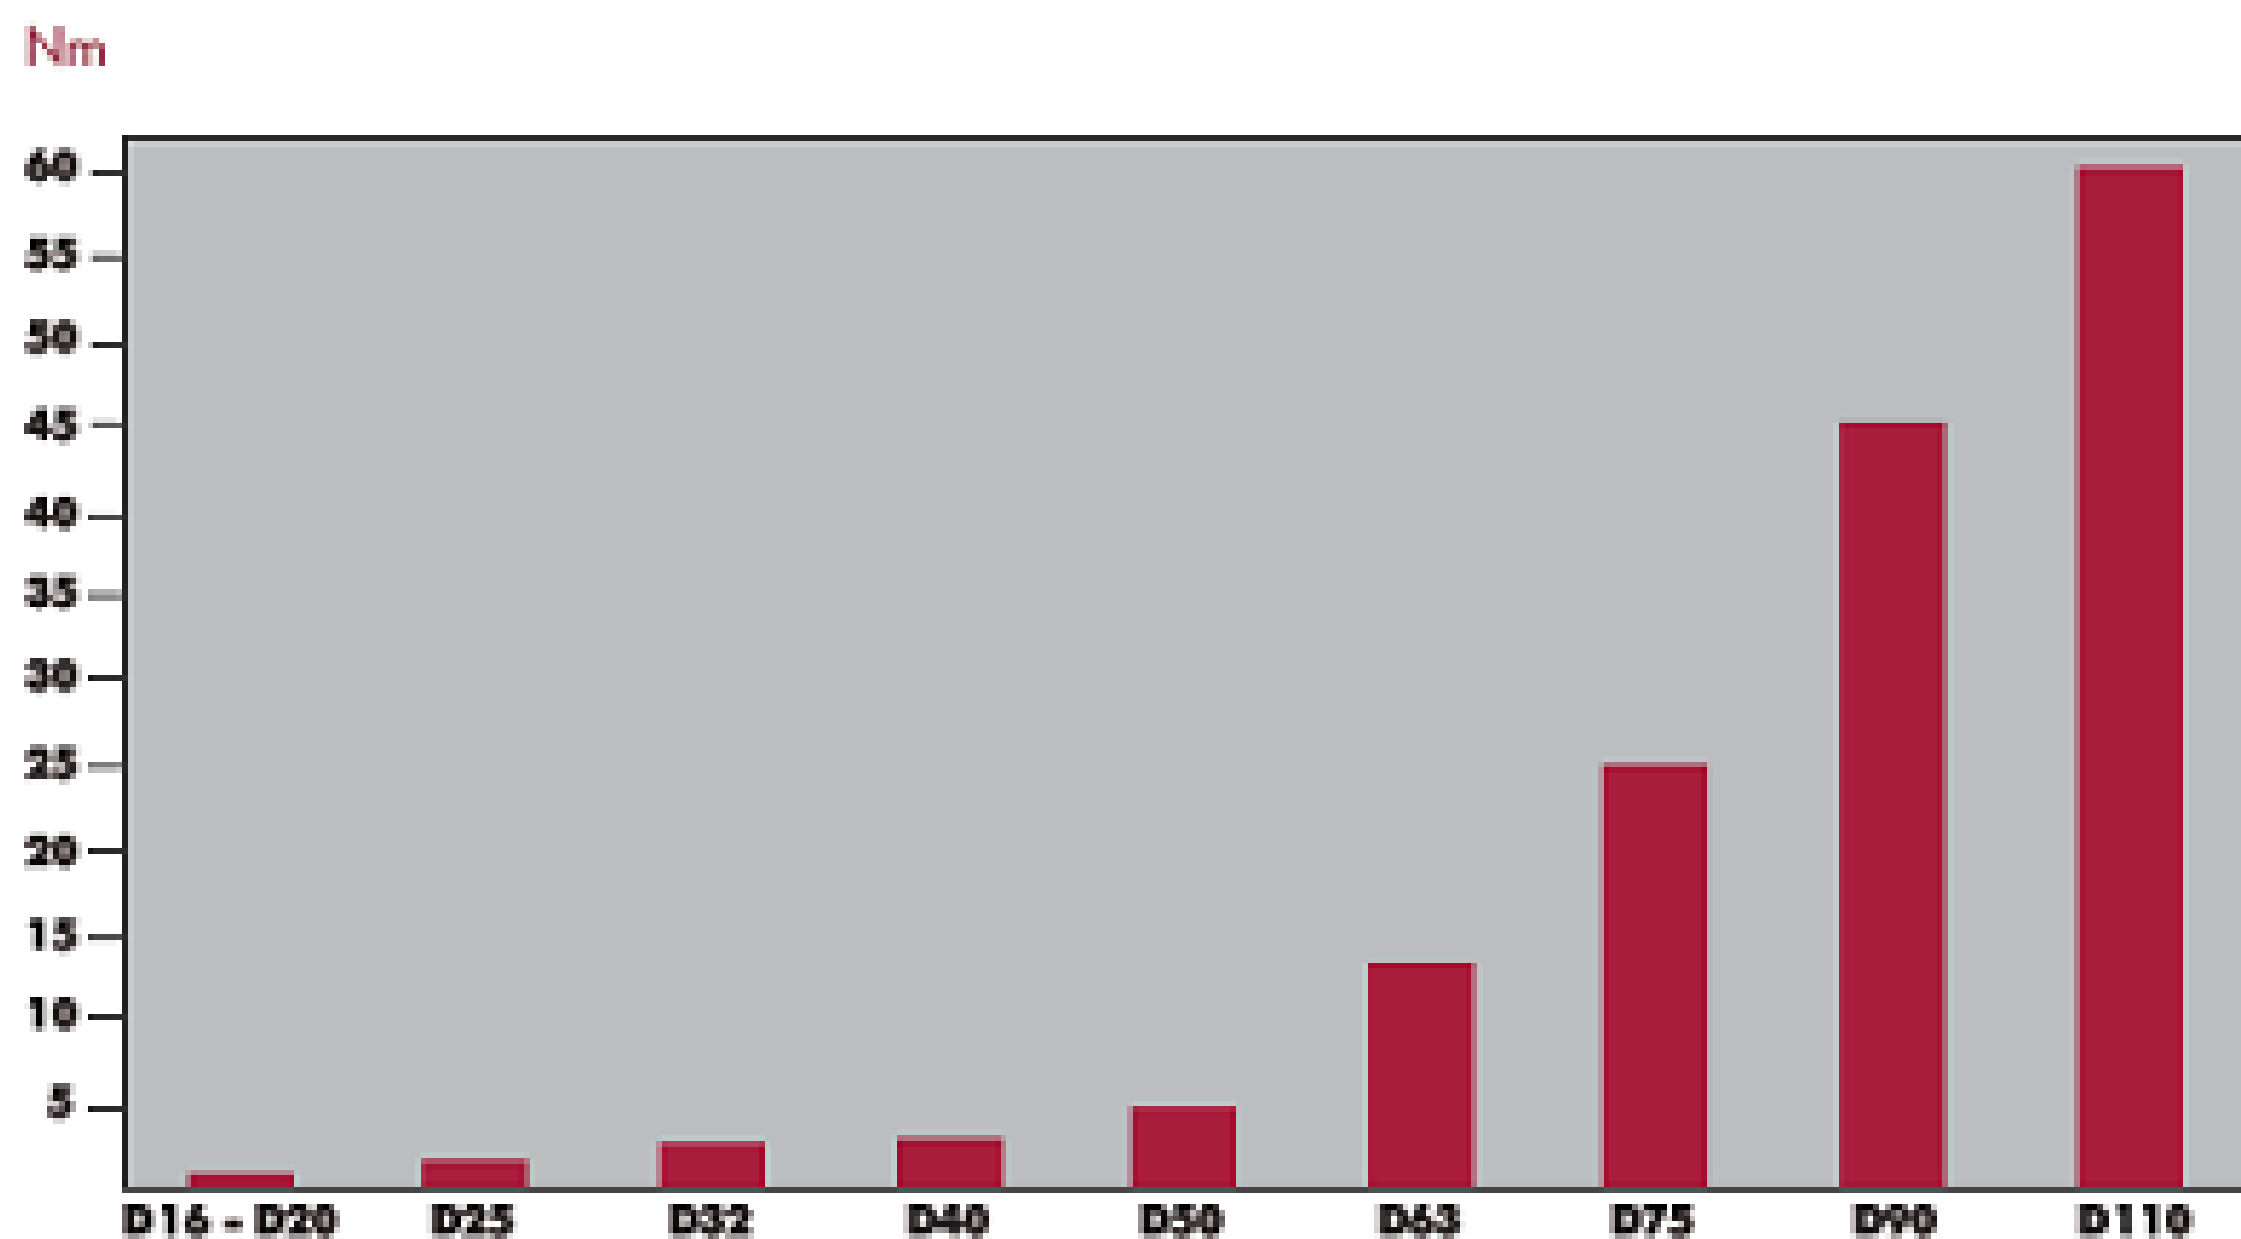

Comprometidos
con el agua.