

VÁLVULA COMPUERTA GGG 50




- Válvula de compuerta con volante cierre elástico con cuerpo, tapa y volante en fundición dúctil GGG50, cuerpo de cuña en GGG50 revestido con EPDM, husillo en acero inoxidable AISI 420, tornillería en acero inoxidable protegida con cera.
- Pintada interior y exteriormente con EPOXI min. 250 micras de espesor.
- Temperatura máxima 40°C. Instalación en abastecimiento, residuales, riego e industria. PN 16.

MATERIALES

1	CUERPO DE LA VÁLVULA	FUNDICIÓN DUCTIL GJS-500-7 (GGG-50)
2	TAPA DE VÁLVULA	FUNDICIÓN DUCTIL GJS-500-7 (GGG-50)
3	PRENSA DE CIERRE	LATÓN MS-58
4	CUERPO DE CUÑA	FUNDICIÓN DUCTIL GJS-500-7 (GGG-50)
5	VULCANIZADO DE LA CUÑA	ELASTÓMERO EN EPDM
6	HUSILLO	ACERO INOX. AISI 420
7	TUERCA DE CUÑA	BRONCE ALTA RESISTENCIA UNE-37103/78
8	VALONA	LATÓN MS-58
9	JUNTAS DE CIERRE	SELLADO HUSILLO CON 3 JUNTAS TÓRICAS NBR
10	TORNILLOS	ACERO CINCADO 8.8
11	VOLANTE	FUNDICIÓN DUCTIL GGG-50
12	JUNTA UNIÓN CUERPO Y TAPA	JUNTA EPDM
13	PINTURA	EPOXI INT. Y EXT. 250 MICRAS DE ESPESOR

DIMENSIONES

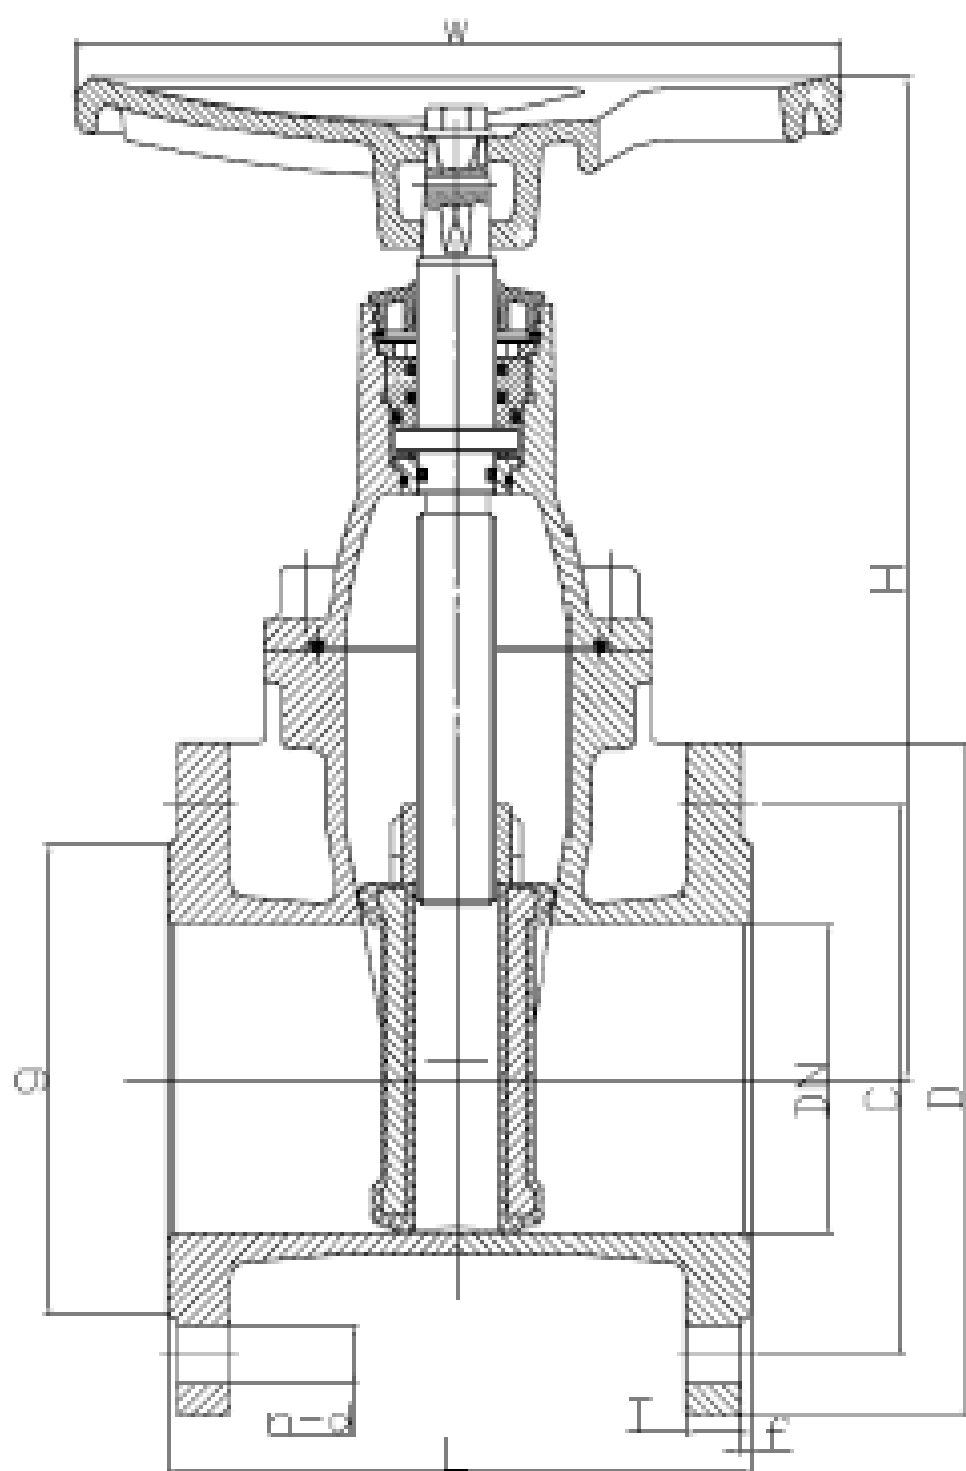

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	330	350	390
H	212	235	275	306	361	402	486	584	660	740	840	1330	1400	1650
D	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	640	715	840
C	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
G	90	119	133	154	184	210	265	319	370	429	480	548	609	720
n-d	4-19	4-19	8-19	8-19	8-19	8-23	8-23	12-28	12-28	16-28	16-31	20-31	20-34	20-37
T	19	19	19	19	19	19	20	22	24	26	28	30	31	34
PESO	10	14	18	22	30	39	60	95	130	195	252	350	426	587