


Bombas centrífugas monocelulares diseñadas para la recirculación y filtración de agua en sistemas de piscinas desmontables.

Tabla de funcionamiento hidráulico

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	* Vol. piscina [m³]	I/min	25	50	75	100	125	150
	1~ 230 V	1~ 230 V	[kW]	[HP]			m3/h	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0
NOX 25 6M	1.53	0.32	0.18	0.25	6	55	mca	9.6	9.1	8	6.1	3.8	0.6

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

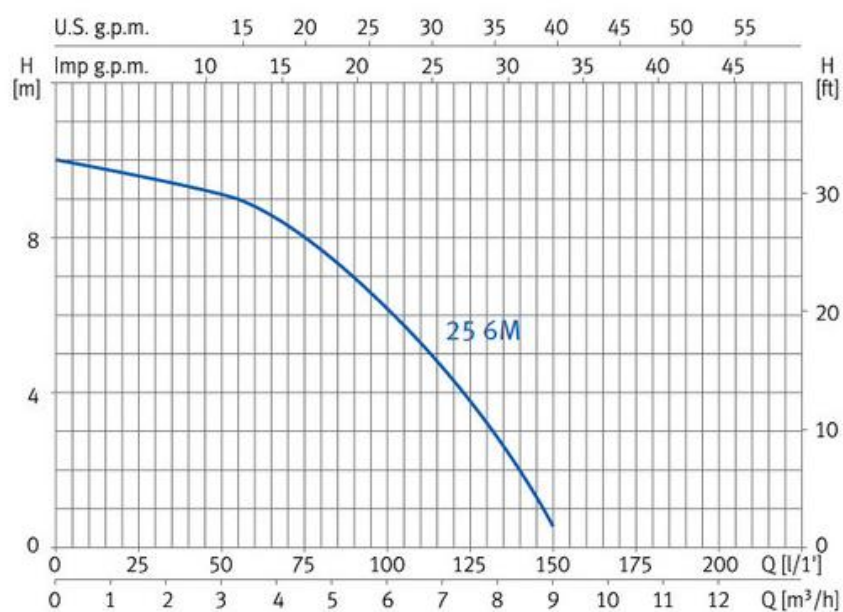

Dimensiones y pesos

A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
405	262	204	250	231	158	40	40/50	5,1

