


PULSADOR PIEZOELECTRICO INOX



DESCRIPCIÓN

Pulsadores piezoeléctricos.

El funcionamiento se basa en que una ligera presión crea la tensión necesaria para activar el contacto.

Los pulsadores piezo ISMA son extraordinariamente robustos y antivandálicos. Construido en acero inoxidable AISI 304.

Totalmente sellados con grado de protección IP68, resistentes al agua y a la intemperie.


Se incluyen junta tórica, tuerca y conectores de gel unifilares para su correcta instalación.

DATOS TÉCNICOS

- Pulsador Piezo Acero Inox 304 Liso
- Diámetro exterior: 28 mm
- 0,2 A / 0-24 V
- IP69
- 0,3 mts. de hilo (2 x 0,25 mm²)

PULSADOR PIEZOELECTRICO INOX

MEDIDAS

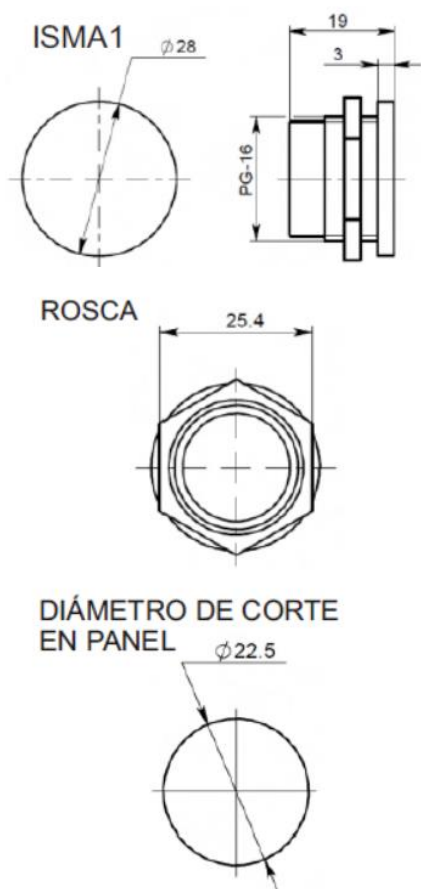

ESPECIFICACIONES

Datos eléctricos:

Tensión de Operación Máx.
Máx. Intensidad de Corriente
Máx. Potencia de Corte
Vida operativa
Resistencia de Insulación (OFF)
Resistencia inicial de contacto (ON)
Capacidad
Tiempo de acción del impulso
Configuración de contactos
Función de interruptor
Consumo
Normativas

24V AC/DC
200 mA
1W
> 50.000.000 pulsaciones

> 5 MOhms
< 20 MOhms
30 pF
125-300 mS
Libre de polaridad
Acc. Momentánea (N. Abierto)

Nulo

Cumple con todas las directivas CE aplicables en 2006/95/EEC para componentes de bajo voltaje, EMC 2004/108/EWG y compatible con IEC 60529 ; EN 60529.

Datos Mecánicos:

Material de la carcasa
Cableado
Par de apriete
Fuerza de operación
Desplazamiento del botón
Clase de Protección IK (Shock)
Rango de Temperatura de trabajo
Grado de Protección

Acero Inox
2 x 0,25mm², 0,3m hilos
2,5 Nm
3-5 N
0,002 mm
IK06
-20 a +75 °C
IP68 - IP69K

Diagrama de conexiones:

