


PULSADOR PIEZOELECTRICO INOX



DESCRIPCIÓN

Pulsadores piezoeléctricos.

El funcionamiento se basa en que una ligera presión crea la tensión necesaria para activar el contacto.

Los pulsadores piezo ISMA son extraordinariamente robustos y antivandálicos. Construido en acero inoxidable AISI 316.

Totalmente sellados con grado de protección IP68, resistentes al agua y a la intemperie.


Se incluyen junta tórica, tuerca y conectores de gel unifilares para su correcta instalación.

DATOS TÉCNICOS

- Pulsador Piezo Acero Inox 316 Liso
- Diámetro exterior: 28 mm
- 0,2 A / 0-24 V
- IP69
- 0,3 mts. de hilo (2 x 0,25 mm²)

PULSADOR PIEZOELECTRICO INOX

MEDIDAS

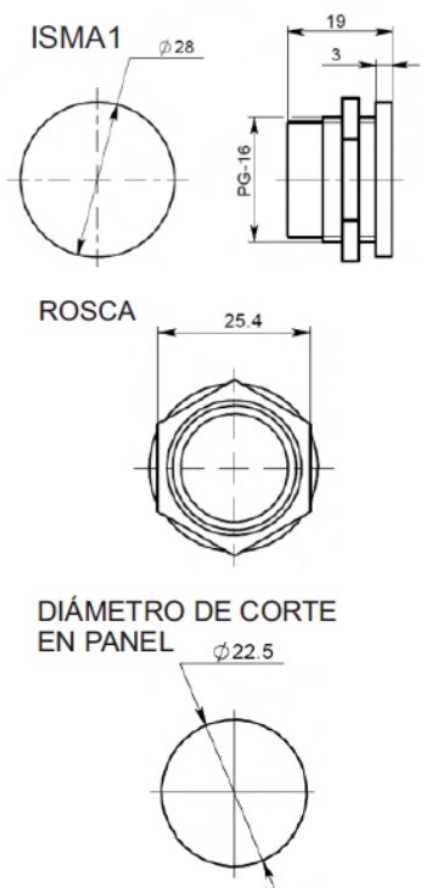

ESPECIFICACIONES

Datos eléctricos:

Tensión de Operación Máx.
 Máx. Intensidad de Corriente
 Máx. Potencia de Corte
 Vida operativa
 Resistencia de Insulación (OFF)
 Resistencia inicial de contacto (ON)
 Capacidad
 Tiempo de acción del impulso
 Configuración de contactos
 Función de interruptor
 Consumo
 Normativas


24V AC/DC
 200 mA
 1W
 > 50.000.000 pulsaciones
 > 5 MOhms
 < 20 MOhms
 30 pF
 125-300 mS
 Libre de polaridad
 Acc. Momentánea (N. Abierto)
 Nulo

Datos Mecánicos:

Material de la carcasa
 Cableado
 Par de apriete
 Fuerza de operación
 Desplazamiento del botón
 Clase de Protección IK (Shock)
 Rango de Temperatura de trabajo
 Grado de Protección

Acero Inox
 2 x 0,25mm², 0,3m hilos
 2,5 Nm
 3-5 N
 0,002 mm
 IK06
 -20 a +75 °C
 IP68 - IP69K

Diagrama de conexiones:

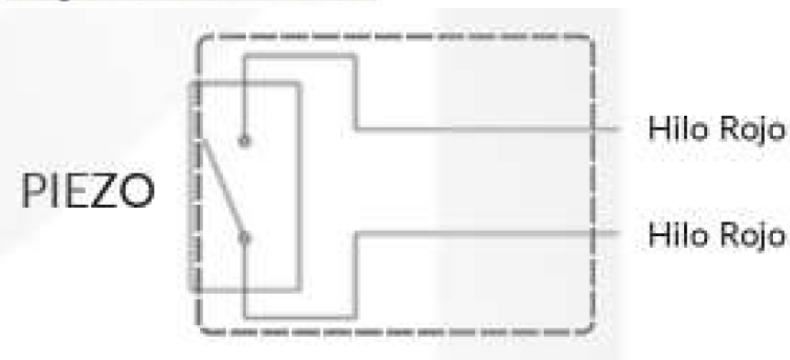

Cumple con todas las directivas CE aplicables en 2006/95/EEC para componentes de bajo voltaje, EMC 2004/108/EWG y compatible con IEC 60529 ; EN 60529.