


### Acumulador vitrificado para ACS 300-500L




#### Acumulador Thermiword AV

Acumuladores e interacumuladores de acero vitrificado para uso con Agua caliente Sanitaria, de posición Vertical. Están fabricados en acero normalizado con revestimiento interior vitrificado a 800°C, de acuerdo al estándar de calidad DIN 4753-3.

- Presión de diseño para ACS 10 bares
- Presión de prueba para CS: 15 bares
- Presión máxima de trabajo para ACS 8 bares
- Máxima temperatura de trabajo 95°C.
- Protección catódica mediante ánodo de magnesio incluido.
- Posibilidad de añadir resistencia eléctrica.
- Calificación energética C.

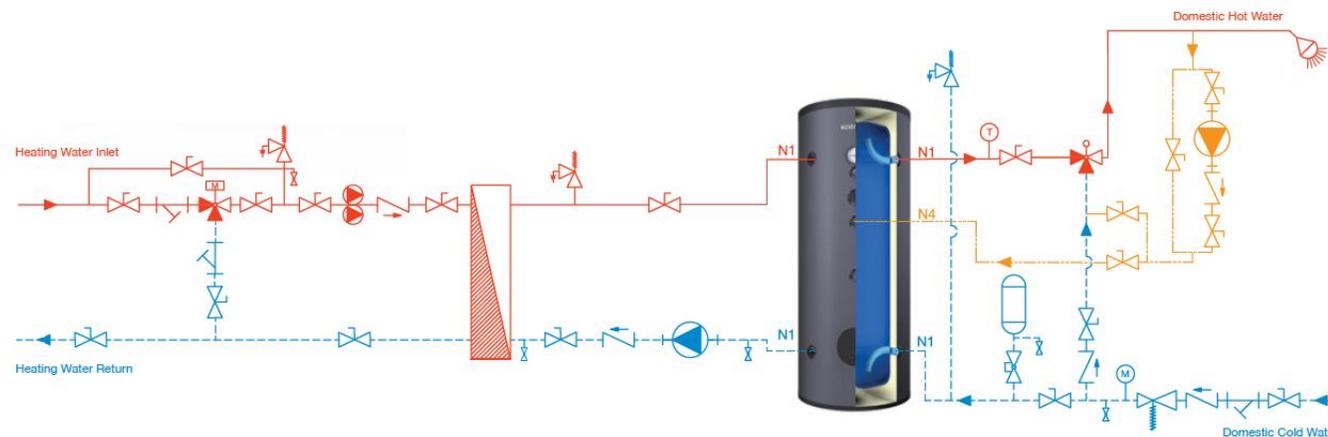

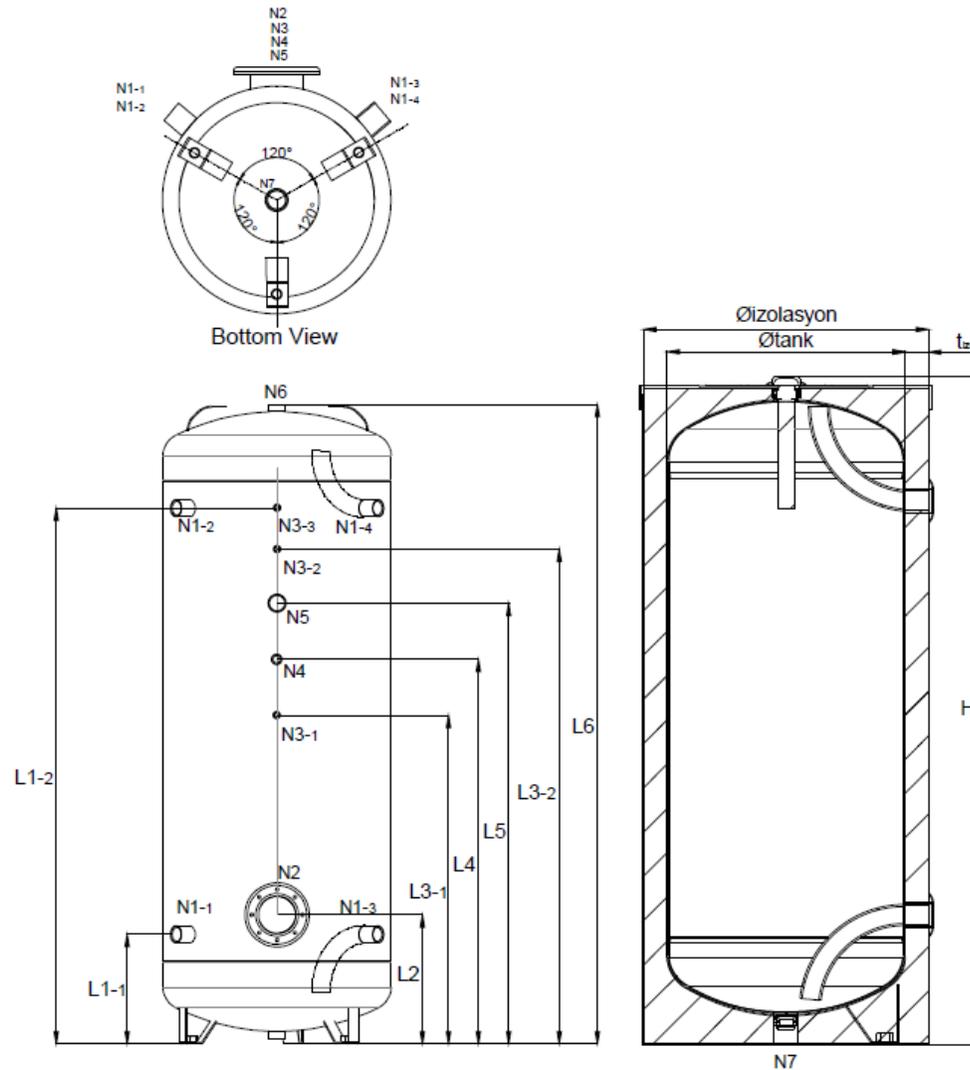

CÓDIGO N	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES	
		300	500
N1	Conexión de entrada y salida Sistema primario y secundario	1 ¼"	1 ¼"
N2	Brida de limpieza y control	Ø100	Ø100
N3	Termómetro/Sensor de acero. Conexión de tubo	½"	½"
N4	Conexión de retorno de recirculación	¾"	¾"
N5	Conexión de resistencia eléctrica	1 ½"	1 ½"
N6-1	Conexión de ánodo de magnesio	1 ¼"	1 ¼"
N7	Conexión ciega	3 ¾"	4 ¾"

	Øtank	Øinsulation	Insulation Type	t <sub>ins</sub> (mm)	L1-1	L1-2	L2	L3-1	L4	L3-2	L5	L6	H	NET WEIGHT (kg)	ACTUAL VOLUME
300	Ø480	Ø580	PU	50	279	1599	334	809	1138	1469	1288	1845	1860	82	299
500	Ø640	Ø740	PU	50	326	1523	382	806	1126	1423	1273	1832	1845	115	512