


Acumulador vitrificado para ACS 800-3000L




Acumulador Thermiword AV

Acumuladores e interacumuladores de acero vitrificado para uso con Agua caliente Sanitaria, de posición Vertical. Están fabricados en acero normalizado con revestimiento interior vitrificado a 800°C, de acuerdo al estándar de calidad DIN 4753-3.

- Presión de diseño para ACS 10 bares
- Presión de prueba para CS: 15 bares
- Presión máxima de trabajo para ACS 8 bares
- Máxima temperatura de trabajo 95°C.
- Protección catódica mediante ánodo de magnesio incluido.
- Posibilidad de añadir resistencia eléctrica.
- Calificación energética C.

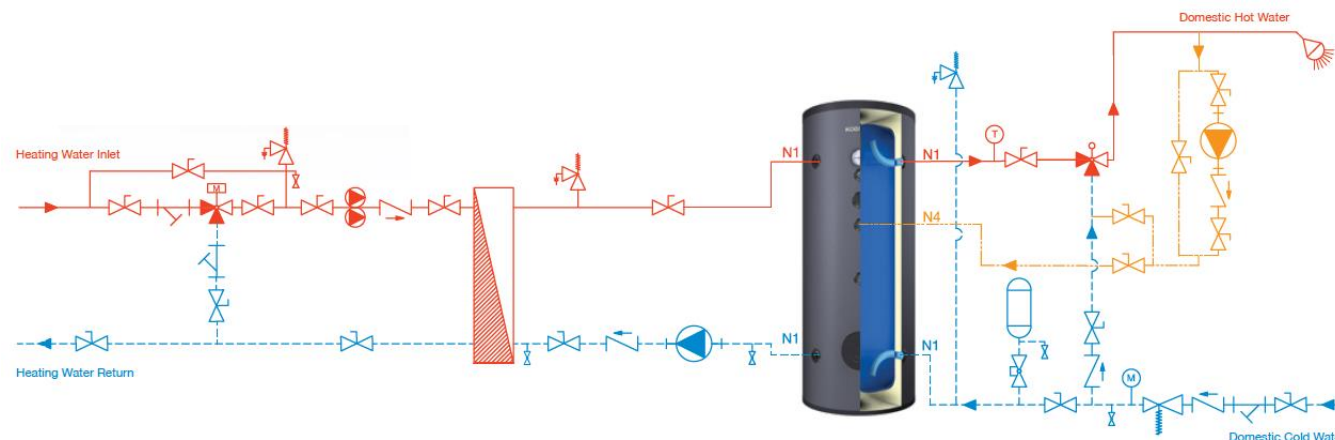

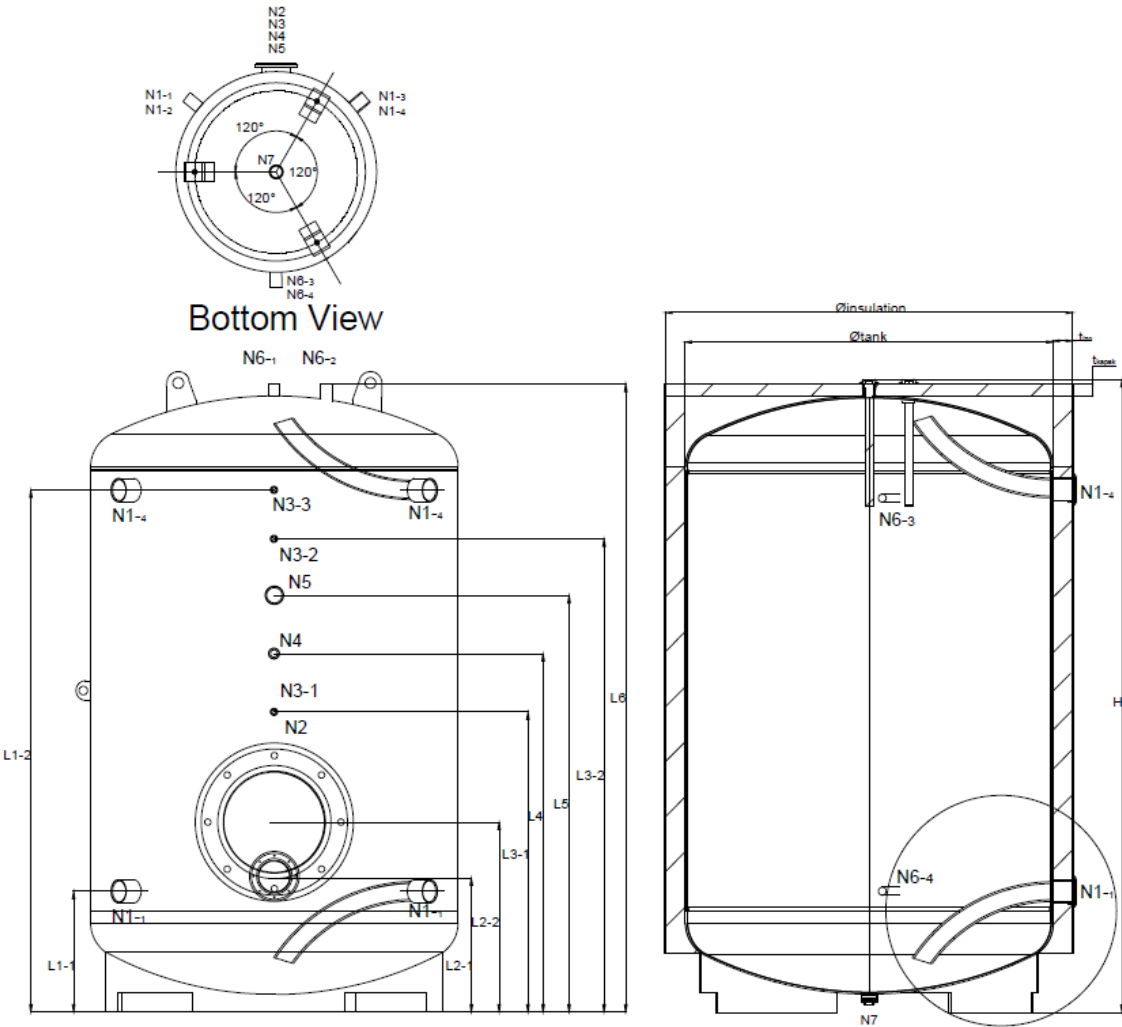

CÓDIGO N	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES				
		800	1000	1500	2000	3000
N1	Conexión de entrada y salida Sistema primario y secundario	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
N2	Brida de limpieza y control	16"	16"	16"	16"	16"
N3	termómetro/Sensor de acero. Conexión de tubo	½"	½"	½"	½"	½"
N4	Conexión de retorno de recirculación	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
N5	Conexión de resistencia eléctrica	2"	2"	2"	2"	2"
N6-1	Conexión de ánodo de magnesio	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
N6-2	Conexión de ánodo de magnesio	X	X	X		1 ¼"
N7	Conexión ciega	1 ¼"	1 ¼"	2"	2"	2"

Volume	Øtank	Øinsulation	Insulation Type	t _{ins} (mm)	Flange Type	t _{ap} (mm)	L1-1	L1-2	L3-1	L4	L2-1		L5	L3-2	L6	H	NET WEIGHT (kg)	ACTUAL VOLUME
											5"	16"						
800	Ø750	Ø910	Soft PU	80	5"	50	443	1658	1078	1208	442	576	1368	1528	2102	2110	180	802
					16"												210	
1000	Ø850	Ø1010	Soft PU	80	5"	50	405	1641	1005	1191	475	610	1351	1511	2039	2070	180	985
					16"												210	
1500	Ø960	Ø1120	Soft PU	80	5"	50	443	1912	1033	1342	442	581	1542	1742	2349	2375	265	1480
					16"												295	
2000	Ø1100	Ø1280	Soft PU	80	5"	50	539	1754	1039	1319	538	668	1484	1634	2251	2280	355	1900
					16"												385	
3000	Ø1300	Ø1460	Soft PU	80	5"	50	426	2165	1126	1508	486	621	1688	1868	2542	2580	530	2880
					16"												560	