

ACUMULADORES DE ACERO INOXIDABLE



Acumuladores de acero inoxidable de 100L a 500L

- Material de fabricación: acero inoxidable Dúplex 2205 (modelo 500L en Dúplex 2304).
- Preparado para instalación en el interior y exterior.
- No necesita de ánodo de magnesio.
- Posibilidad de añadir resistencia eléctrica.

Capacidad [l]	96	116	150	150	190	280	473
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W				Titanio 3000 W		
Presión/ temperatura máxima	8 bar/95 °C						
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro						
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Espesor 40mm y densidad 42 kg/m³						
Protección acumulador	No la necesita						
Diámetro [mm]	560	560	560	560	560	560	700
Altura [mm]	784	909	1114	1114	1333	1833	1910
Peso en vacío [kg]	27	30	31	31	39	51	72
Material calderín	Acero inoxidable Duplex 2205						



A.C.S.



Otras energías
renovables




Solar térmica




Caldera

Versión suelo


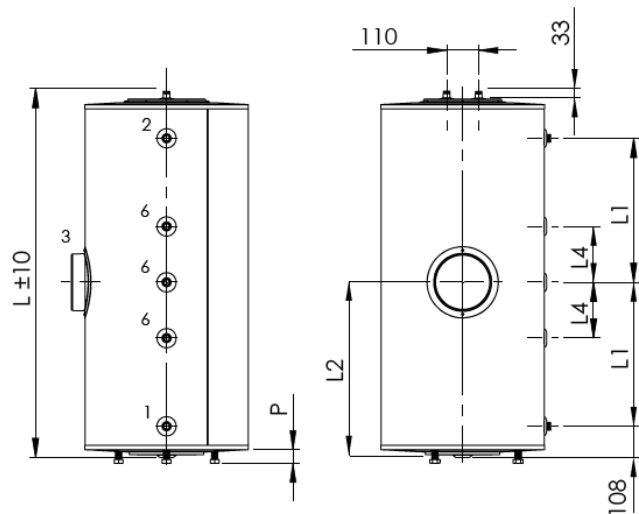


1. Entrada fría [3/4" M]
2. Salida caliente [3/4" M]
3. Resistencia [1 1/4" H]
4. Hacia intercambiador fuente de calor [1/2" M]
5. Desde intercambiador fuente de calor [1/2" M]
6. Recirculación/Sonda [1/2" H]*


*En los modelos de 100 y 120 litros, solo se encuentra la toma central.



Versión mural

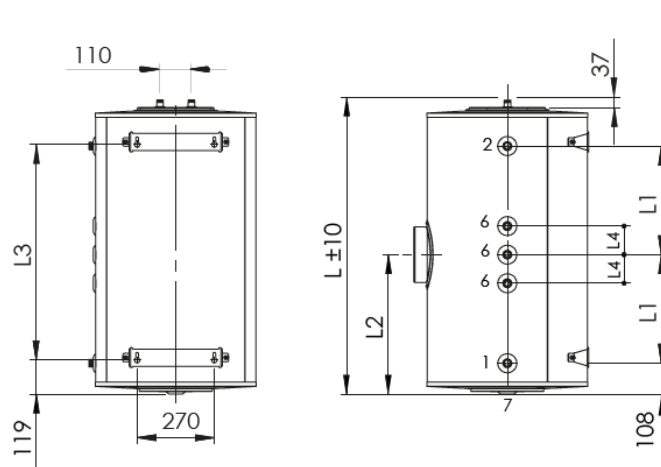

Acum 500

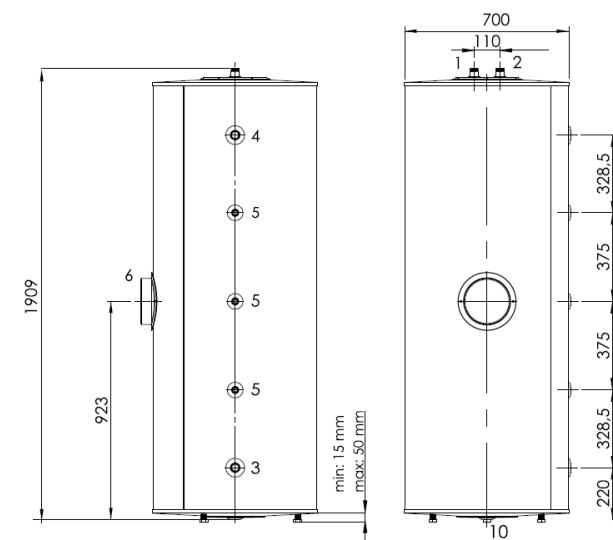

INTERACUMULADOR:

1. Desde fuente de calor [1" M 500-1000, 2" M 1500]
2. Hacia fuente de calor [1" M 500-1000, 2" M 1500]
3. Entrada de agua fría [1" H 500, 1 1/2" H 750, 1000. 2" H resto de modelos]
4. Salida ACS [1" H 500, 1 1/2" H 750, 1000. 2" 1500]
5. Sonda [1/2" H]
6. Toma para resistencia [1 1/4" 500, 2" H resto de modelos]
7. Toma para recirculación [1 1/2" H 750, 1000. 2" H 1500]
8. Sonda [1/2" H]
9. Instrumentación [1/2" H]
10. Vaciado [1/2" H 500, 1" H resto de modelos]

Dimensión [mm]	ACUM 100 M PREMIUM	ACUM 120 M PREMIUM	ACUM 150 M PREMIUM	ACUM 150 S PREMIUM	ACUM 200 S PREMIUM	ACUM 300 S PREMIUM
L	784	909	1114	1114	1333	1833
L1	255	318	420	420	530	780
L2	364	426	529	529	638	888
L3	504	629	835	-	-	-
L4	-	-	140	140	227	322
P (PATAS)	-	-	-	15-50	15-50	15-50