

ACUMULADORES DE ACERO INOXIDABLE



Acumuladores de acero inoxidable de 750l a 2000L

- Material de fabricación: acero inoxidable Dúplex 2304.
- Boca de hombre de 460mm, a partir de 1000L.
- Preparado para instalación en el interior y exterior.
- No necesita de ánodo de magnesio.
- Posibilidad de añadir resistencia eléctrica.

Capacidad [l]	746	1000	1500	1500
Presión máxima	8 bar			
Temp. máxima	95°C			
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en gris			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³			
Protección acumulador	No la necesita			
Espesor aislamiento [mm]	50	50	70	70
Diámetro [mm]	950	950	1340	1340
Altura [mm]	1511	1926	1525	2025
Diagonal	1731	2080	2006	2449
Peso en vacío [kg]	123	168	285	358
Material calderín	Acero inoxidable Duplex 2304			



A.C.S



Otras energías
renovables




Solar térmica




Caldera

Acum GV 750 COMFORT

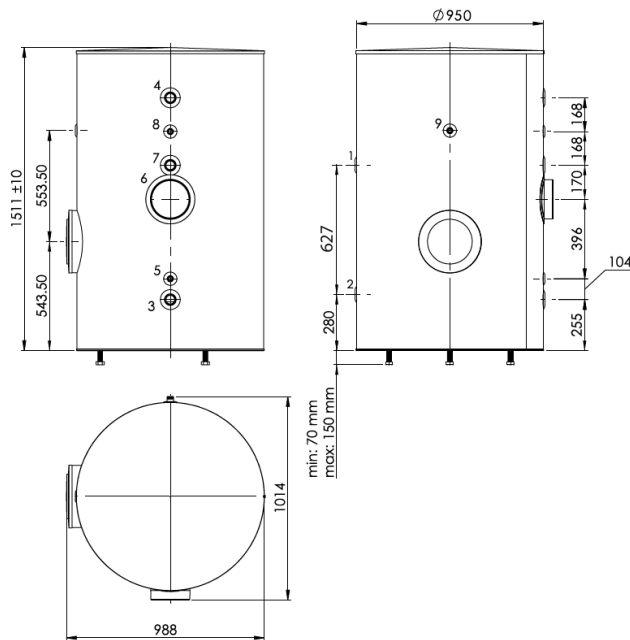


Acum GV 1000 COMFORT

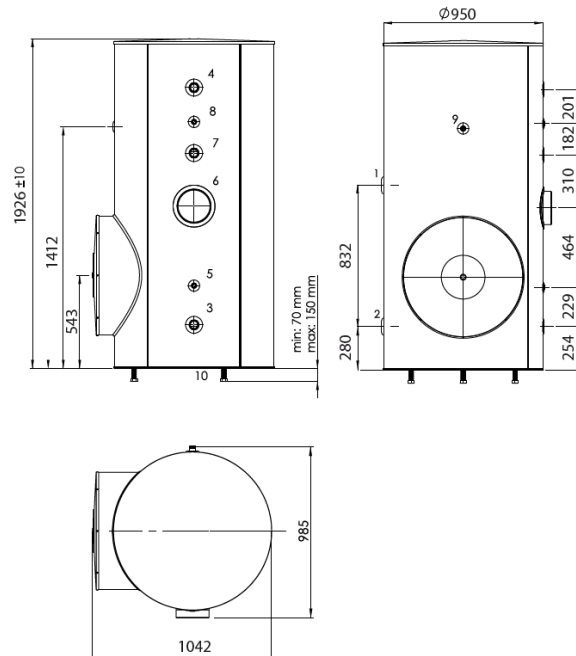


ACUMULADOR :

1. Desde intercambiador de calor [1"1/4 H]
2. Hacia intercambiador de calor [1"1/4 H]
3. Entrada de agua fría [1"1/2 H]
4. Salida ACS [1"1/2 H]
5. Sonda [1/2" H]
6. Toma para resistencia [2" H]
7. Toma para recirculación [1"1/2 H]
8. Sonda [1/2" H]
9. Instrumentación [1/2" H]
10. Vaciado [1/2" H]

Acum GV 1500 COMFORT

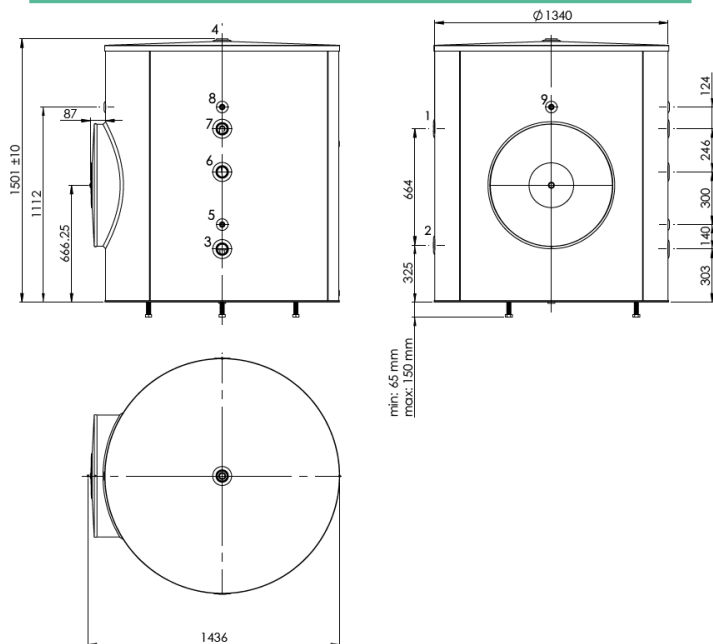

ACUM GV 2000 COMFORT

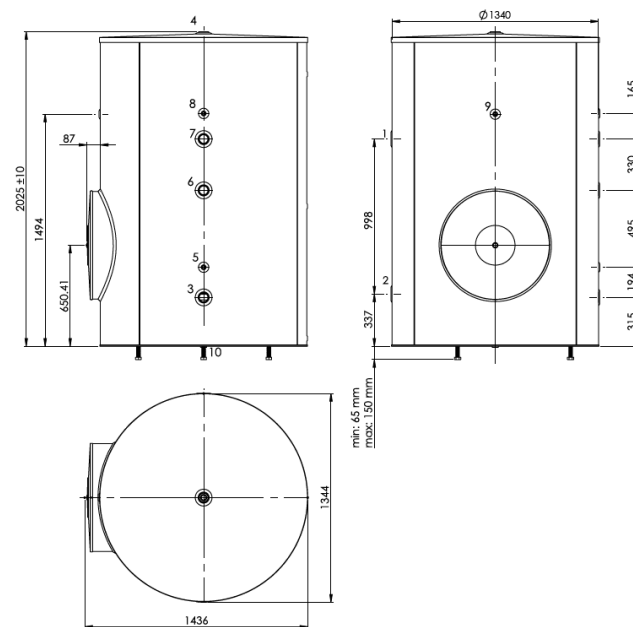

ACUMULADOR :

1. Desde intercambiador de calor [2" H]
2. Hacia intercambiador de calor [2" H]
3. Entrada de agua fría [2" H]
4. Salida ACS [2" H]
5. Sonda [1/2" H]
6. Toma para resistencia [2" H]
7. Toma para recirculación [2" H]
8. Sonda [1/2" H]
9. Instrumentación [1/2" H]
10. Vaciado [1" H]