


CARTUCHO POLIPROPILENO BOBINADO

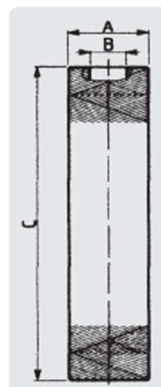

APLICACIONES

Eliminación de sedimentos, arena, partículas en suspensión; filtración de aguas de proceso, aguas de industrias de revestimiento, tratamiento de fotografías; protección de prefiltración de ablandadores de agua domésticos e industriales, etapa de prefiltración en unidades de ósmosis inversa; filtración de líquidos compatibles con el polipropileno.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura máxima de funcionamiento	50° C
Presión diferencial máxima	0,15 bar
Índices de filtración nominales disponibles	1-5-10-20-50-100 µ
Caudal aconsejado (indicativo-con cartucho nuevo)	

Hecho de 100% de polipropileno puro aprobado por la FDA, material no tóxico, sin adhesivos.

	A mm	B mm	C mm	nr.	lpm
Cart. 5" PA d. 50	50	28	127	84	10
Cart. 5" PA	60	28	127	60	11
Cart. 7" PA	60	28	178	40	15
Cart. 9" PA	60	28	252	70/50	22
Cart. 10" PA	60	28	258	70/50	22
Cart. 20" PA	60	28	510	35/25	45
Cart. 30" PA	60	28	765	35/25	68
Cart. 40" PA	60	28	1020	35/25	90
Cart. Jumbo 10" PA	102	28	258	24	1700
Cart. Jumbo 20" PA	102	28	510	12	2500