Baeza
Comprometidos con el agua.

CARTUCHO DE MALLA LAVABLE 250M

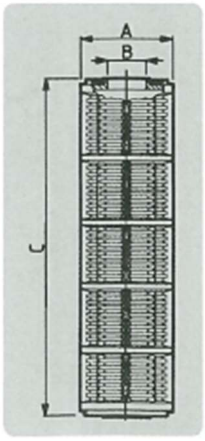

APLICACIÓN

Indicado para sistemas de tratamiento de agua potable, filtración y eliminación de sedimentos, arena, partículas sólidas en suspensión; etapa de prefiltración en ablandadores de agua domésticos e industriales, prefiltración en sistemas de irrigación, protección de bombas agrícolas, etapa de prefiltración en sistemas de tratamiento de agua industrial.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura máxima de funcionamiento	40º C
Índices de filtración estándar	250 µ

Cuerpo de PP, red filtrante de PES, bajo pedido y para cantidades importantes, se pueden suministrar diferentes velocidades de filtración.

Código	MOD	LPM	A mm	B mm	C mm
0404010	9 ¾"	27	63,5	27	248

Reg. Merc. de Málaga - Tomo 3222 - Libro 2135 - Folio 105, Sección 8ª, Hoja MA-60896, Inscrip. 1ª. CIF A92388776