

Repospool

Bomba centrífuga monoetapa para recirculación y filtración del agua diseñada para mercado de reposición.



Fácil intercambio



Patentado



Caudal hasta 22 m³/h



Silenciosa



Adaptable altura y posición



Especialmente diseñada para el mercado de reposición para piscinas medianas. Dimensiones variables para adaptación a diferentes instalaciones preexistentes con bombas de otras marcas.

Repospool

Materiales

Cuerpo y tapa bomba, rodete y difusor en polímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico en AISI 316.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo (S1).


Equipamiento

Conectores a tubería Ø63.
Adaptadores a tubería Ø50.
Pies elevadores, desde 10 hasta 80mm.
Sin cable.

Rango de uso


Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 6 g/l.

Curvas de datos hidráulicos (2900 rpm)

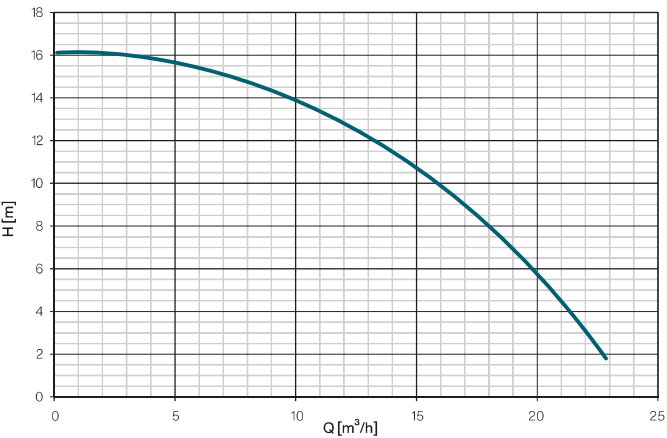


Dimensiones

Mínima extensión:

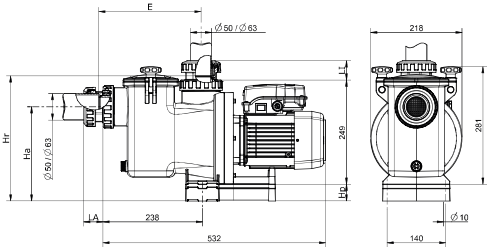

Máxima extensión:

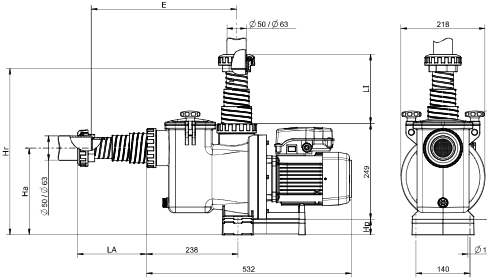

Extensión	Ha	Hr	Hp	EL	AL	I
Mínima	185	259	-	244	46	46
Máxima	265	472	80	377	179	179
Extensión:					133	

Tabla de características

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [µF]	Código	
	1~230V	3~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]		1~230V	3~230V/400V
Repospool	6	3,8	2,2	1,4	1,2	0,75	1	16	217814	218172