Cartuchos domésticos / Domestic cartridges

# FILTRO CARBÓN CTO / CTO CARBON FILTER

| Ref. | Descripción / Description |
|---|---|
| | Filtro cartucho carbón activo block (CTO) 10"<br>Activated carbon block catridge (CTO) 10" |





## Datos técnicos:

- Temperatura mínima: 4,40 °C.
- Temperatura máxima: 37,70 °C.
- Presión máxima: 5 Bar.
- Vida útil: 5.000 litros / 1 año.
- Tipo de carbón: granulado.
- Densidad aparente (KG/m3): 400±40.
- pH: 8-11.
- Peso: 380g (±5g).
- Micras: 5 µm.
- Presión máxima: 3 kg/cm²
- Temperatura máxima de trabajo: 80°C (172°F) at P≤1.0 bar (14psi)
- Dimensiones:
  - A: 250 mm.
  - B: 70 mm.
  - C: 27 mm.

## Features:

- Min. temperature: 4,40 °C.
- Max. temperature: 37,70 °C.
- Max. pressure: 5 bar.
- Production: 5.000 L / year.
- Type of coal: granulated.
- Bulk density (KG/m3): 400±40.
- pH: 8-11.
- Gross weight/pcs: 380g(±5g).
- Micron rating: 5µm.
- Maximun differential pressure: 3 kg/cm².
- Maximum operating temperature: 80°C (172°F) at P≤1.0 bar (14psi).
- Dimensions:
  - A: 250 mm.
  - B: 70 mm.
  - C: 27 mm.

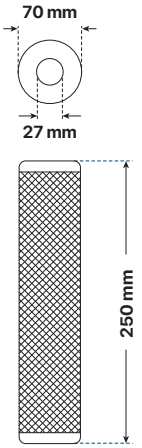


*** Dimensiones aproximadas en mm**
*** Approximate dimensions in mm**

## Aplicaciones:

- Eliminación de materia orgánica, herbici das y pesticidas.
- Eliminación de olores y sabores.
- Decloración del agua potable, elimina ción de AOX.
- Tratamiento del agua con hidrocarburos (BTEX, fenoles, etc.)

## Applications:

- Removal of organic matter, herbicides and pesticides.
- Elimination of odours and flavours.
- Declorination of drinking water, removal of AOX.
- Treatment of water with hydrocarbons (BTEX, phenols, etc.).