

CARTUCHO DE POLIPROPILENO




APLICACIONES

Eliminación de sedimentos, arena, partículas en suspensión; filtración de aguas de proceso, aguas de industrias de revestimiento, tratamiento de fotografías; protección de prefiltración de descalcificadores domésticos e industriales, etapa de prefiltración en unidades de ósmosis inversa; filtración de líquidos compatibles con el polipropileno.

DATOS TÉCNICOS

- Temperatura máxima de funcionamiento... 50°C
- Presión diferencial máxima... 0,15 bar
- Índices nominales de filtración disponibles... 1-5-10-20-50 µ
- Caudal óptimo (indicativo con cartucho nuevo)
- Fabricado en polipropileno puro 100% aprobado por la FDA, material no tóxico sin adhesivos

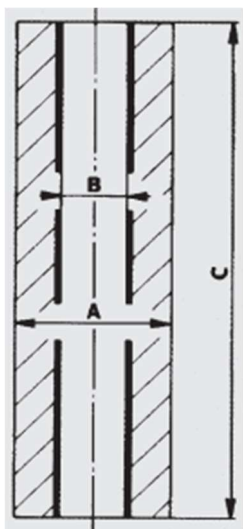

	A mm	B mm	C mm
5 spun	62	27	127
7 spun	62	27	178
9 spun	62	27	251
10 spun	62	27	256
20 spun	62	27	509
30 spun	62	27	765
40 spun	62	27	1020
Jumbo 10 spun	113	27	251
Jumbo 20 spun	113	27	509