

FILTRO AUTOLIMPIANTE MULTIPUR





Marca	Cillit
Características	
Instalación	3/4" a 2" - Orientable DN65 a 150 - Horizontal
Desagüe	DN50
Temperatura de trabajo	5 ° - 40 °C
Presión de trabajo	2,5 - 10 bar
Contrapresión mínima	2,5 bar
Alimentación eléctrica	220V-12V (automático)
Material cabezal	Latón
Construido con materiales aptos para agua de consumo.	
Opciones de limpieza (según modelo, ver tabla)	M: Manual
	A: Intervalo de tiempo
	AP: Diferencial de presión
Sin corte de flujo de agua durante el lavado.	
Gamas (según modelo, ver tabla)	LEGIO: UNE-EN-13443-1
	BIO: C.T.E

Modelo	Conexión	Código						Q.máx (m³/h)*	Filtración	
		Gama Legio			Gama Bio				Legio	Bio
		M	A	AP	M	A	AP			
Multipur	¾"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,5	90 µm	50 µm
	1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,5		
	1¼"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,5		
	1½"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10		
	2"	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	DN 65	✓	-	✓	✓	-	✓	32	100 µm	
	DN 80	✓	-	✓	✓	-	✓	35		
	DN 100	✓	-	✓	✓	-	✓	52		
	DN 125	-	-	-	✓	-	✓	57		
	DN 150	-	-	-	✓	-	✓	61		

*Con una pérdida de carga de 0,2 bar.

DIMENSIONES (mm)

Modelo	Conexión	A	B
Multipur	¾"	550	205
	1"		
	1¼"		218
	1½"		240
	2"		260
	DN 65	630	220
	DN 80		
	DN 100	680	350
	DN 125	770	
	DN 150		

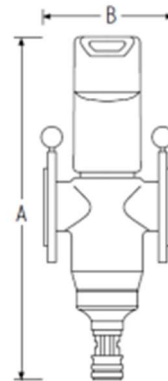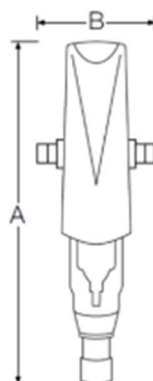

Los filtros MULTIPUR están diseñados para eliminar las partículas, arena, óxidos y otras impurezas en suspensión en el agua de red. Para otro uso, consultar.

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el propio equipo sin previo aviso.