



Tipo de filtro:	NW25
Diámetro de conexión:	¾" o 1"
Caudal medio (m³/h):	5,5 a ΔP 0,2 bar
Presión de servicio (bar):	10
Presión máx. de trabajo (bar):	16
Temperatura máx. de trabajo(°C):	50
Peso (kg):	1,23 / 1,65 (con embalaje)
Embalaje en mm:	376 x 155 x 126
Cantidad / palet (unidades):	112
Cabezal:	Polipropileno (PP) + 20% GF
Vaso:	SAN
Llave:	ABS
Juntas:	O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR)
Hélice centrífuga + tapa:	Polietileno (PE)
Tornillo de purga:	Poliamida (PA) + Poliéster (2K)
Soporte de filtro:	PP + 20% GF
Tela filtrante:	Poliéster (desechable) o nylon (lavable)
Superficie de filtración (cm²):	450
Equipo original:	Tela filtrante 25 µm, llave, 2 conexiones ¾" o 1"
Opciones:	Fijación mural PP + 30% GF, valva de purga ¼" en latón niquelado + manómetros 1/8" en latón
Telas filtrantes disponibles (µm):	Desechables: 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas)	Lavables: 150 - 300

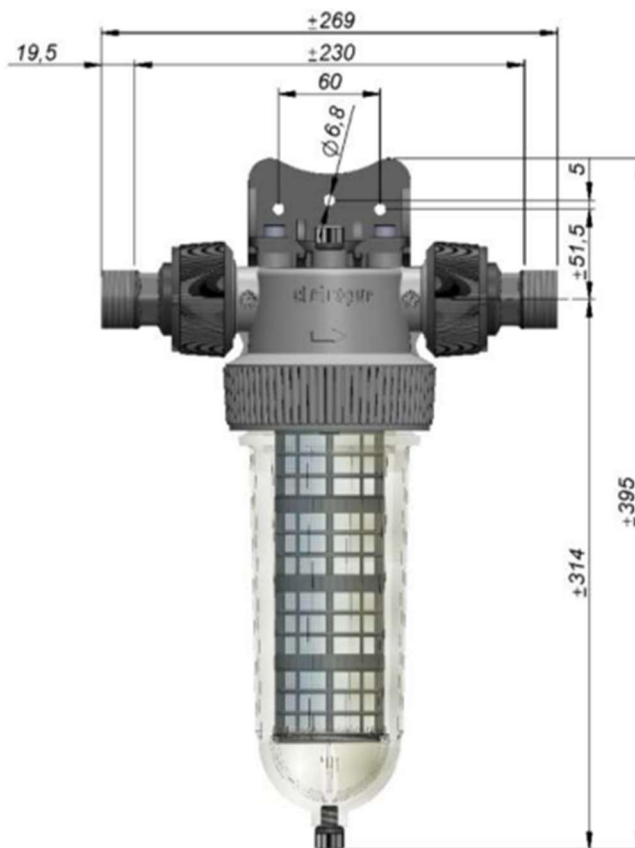

Baeza

Comprometidos
con el agua.

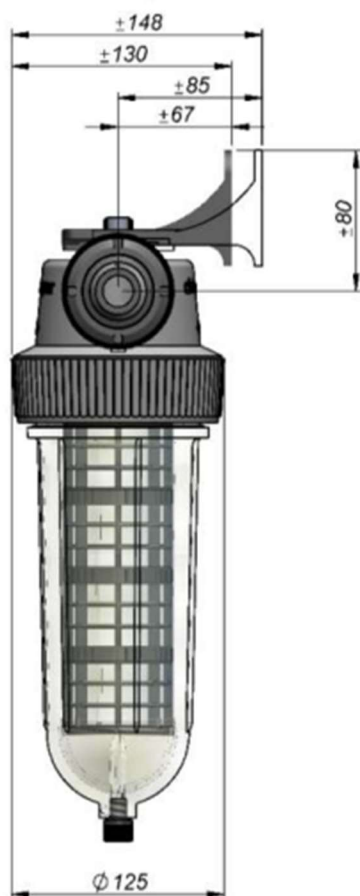

Av. de Velázquez s/n
 (Cruce Aeropuerto) 29004 Málaga

www.baeza-sa.com

Atención al cliente 951 91 91 21