



CUADRO DE PROTECCIÓN MODULAR BASIC

Cuadro de protección y control para depuradoras.

Protecciones

Magnetotérmica
Diferencial (opcional)
Sobrecarga
Cortocircuito

Modos de control

Reloj programador limpieza

Características generales

Control de 1 bomba depuradora y focos

Programación de filtrado mediante reloj diario con reserva

Amplio rango de regulación sobrecarga, de 0 a 14 A

Magneto para encendido y apagado manual de focos

Interruptor para marcha, paro o automático filtrado


Modelos

Código	Descripción	Difer.
133592	Cuadro modular piscina monofásico 230VAC 0-14A	X
133593	Cuadro modular piscina monofásico 230VAC 0-14A con diferencial	✓
133594	Cuadro modular piscina monofásico 230VAC 0-14A con transformador de 50W	X
133595	Cuadro modular piscina monofásico 230VAC 0-14A con transformador de 100W	X
133596	Cuadro modular piscina monofásico 230VAC 0-14A con transformador de 150W	X
133597	Cuadro modular piscina monofásico 230VAC 0-14A con transformador de 50W con diferencial	✓
133598	Cuadro modular piscina monofásico 230VAC 0-14A con transformador de 100W con diferencial	✓
133599	Cuadro modular piscina monofásico 230VAC 0-14A con transformador de 150W con diferencial	✓
133600	Cuadro modular piscina trifásico 400VAC 0-14A	X
133601	Cuadro modular piscina trifásico 400VAC 0-14A con diferencial	✓




Piscinas

Conexionado modelos 230VAC

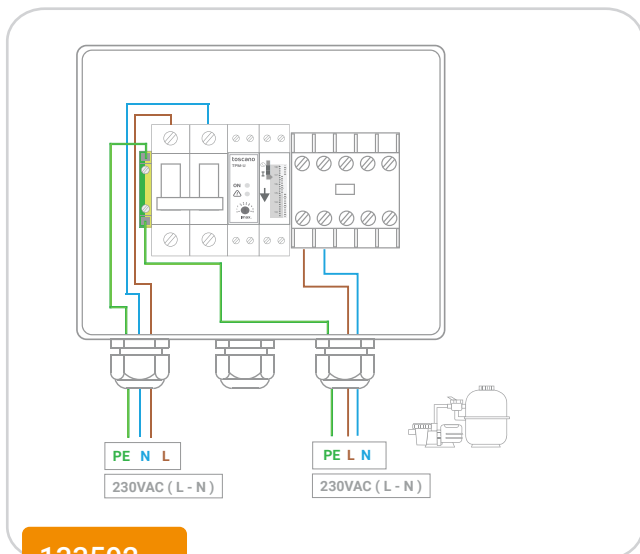

133592

133593

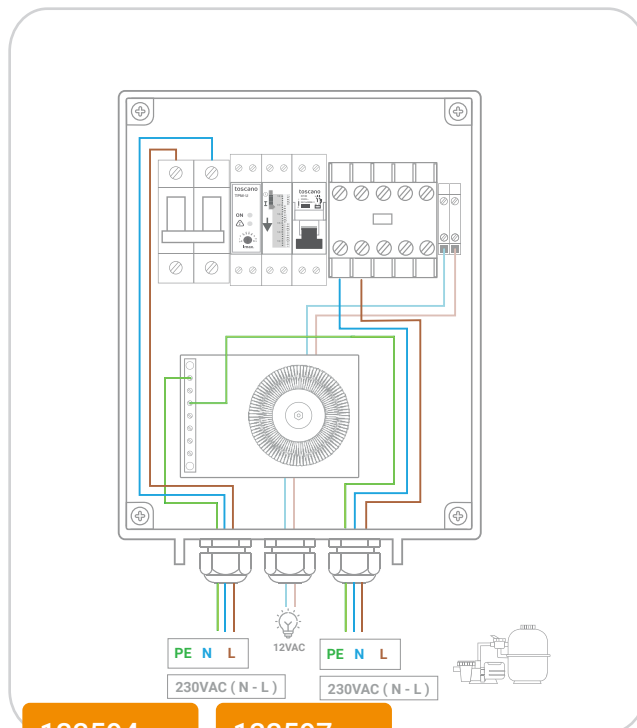

133594

133597


133595

133598

133596

133599

Conexionado modelos 400VAC

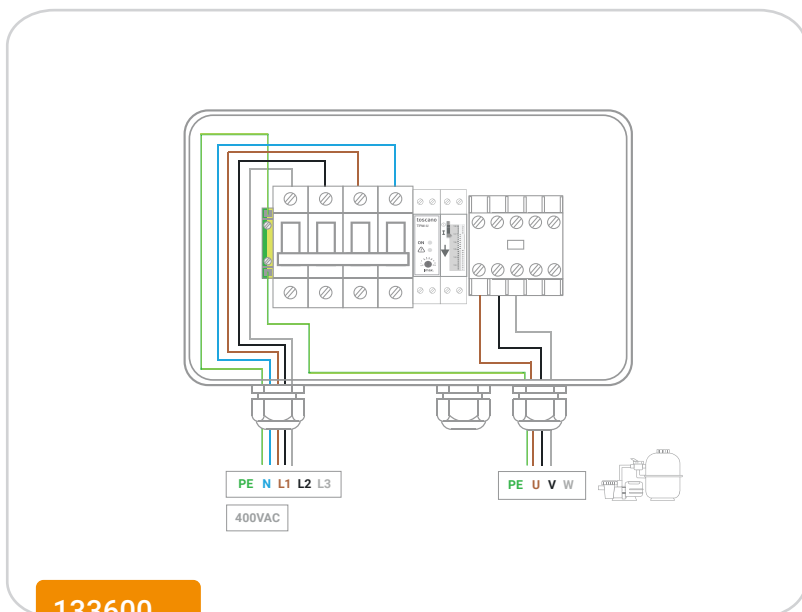


133600

133601



Dimensiones

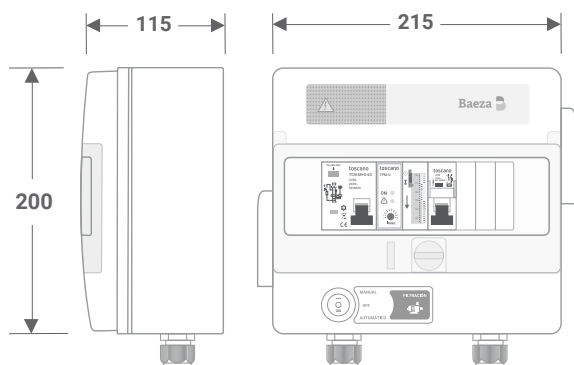

Modelos

133592


133593

133594

133595

133597


133598

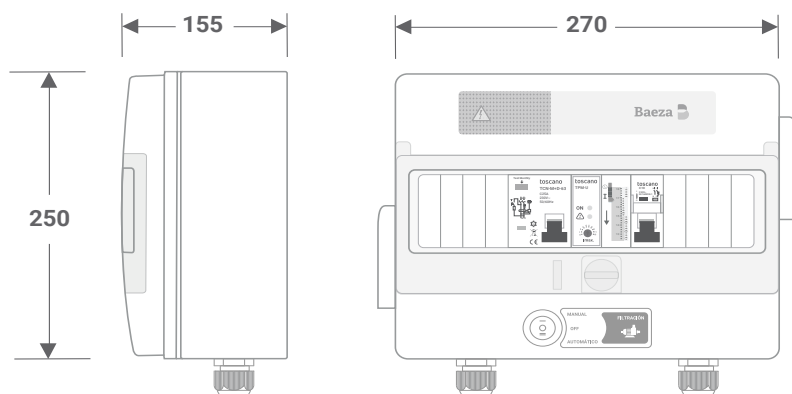

Modelos

133600

133601

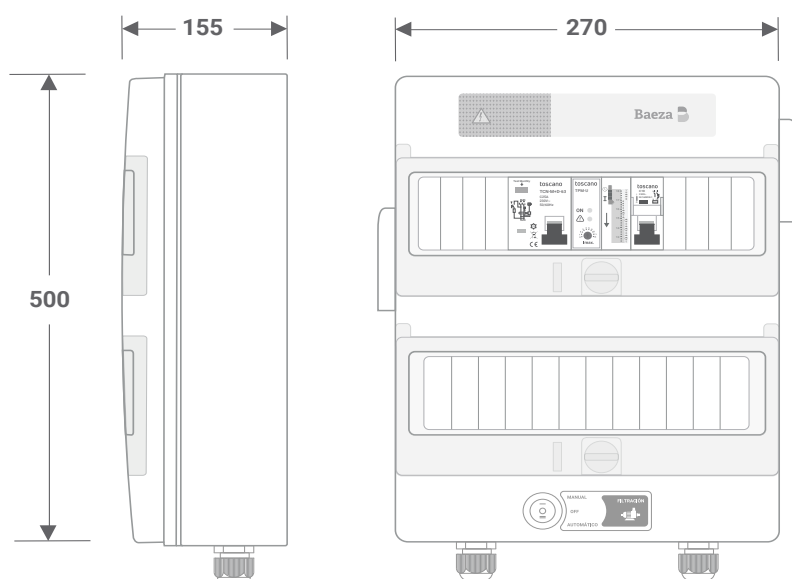

Modelos

133596

133599



Características técnicas

Alimentación	230 ó 400VAC - 50/60Hz (según modelo)
Salida bomba	14A, modelos monofásicos 230VAC 16A, modelos trifásicos 400VAC
Salida iluminación (según modelo)	12 VAC / 50W 12VAC / 100W 12VAC / 150W
Señalización	Depuradora en marcha, Alarma
Protecciones	Sobrecarga motor, cortocircuito, (derivación a tierra modelos -D)
Protección de sobrecarga	20% por encima de la intensidad medida en calibración
Sección máxima	4mm ²
IP/Temperatura	IP65/ desde -10 °C hasta 55 °C.
Opciones	Diferencial (-D) Transformador T50 Transformador T100 Transformador T300