

BOMBA DOSIFICADORA AMS



Bomba dosificadora constante Serie Kompact AMS.

Bomba dosificadora analógica de caudal regulable mediante potencímetro en el frontal.

Caudal regulable del 0% al 100%.

Indicador de funcionamiento: el led verde fijo se apaga con cada golpe que la bomba efectúa.

Válvula de purga manual.


Las bombas están diseñadas para absorber pequeñas sobre tensiones.

Kit de accesorios incluidos en el suministro:

- filtro con válvula de retención
- racor de inyección
- tubo de aspiración 4x6
- tubo de impulsión 4x6

Concepto	Código	Presión (bar)	Caudal (l/h)	Stroke max (cc/stroke)	ØConexiones (mm) int/ext	Consumo (W)
Kompact AMS 200	85933	8	5	0,52	4/6	12,0
		10	3	0,31		

DIMENSIONES

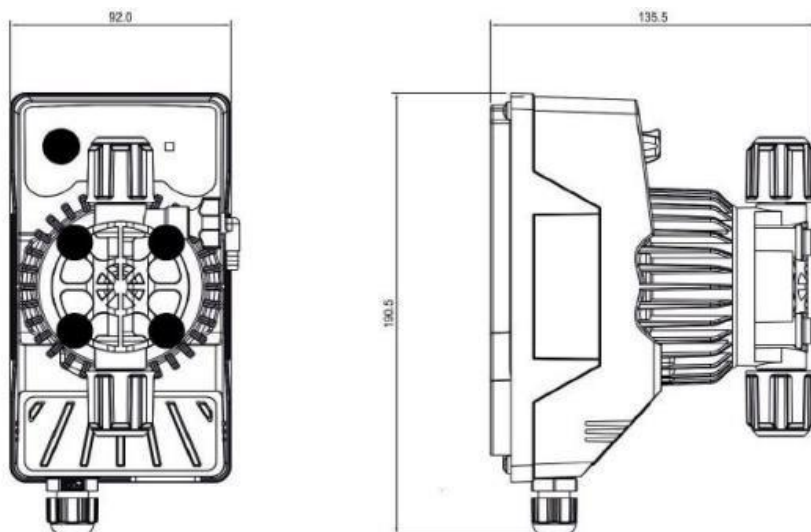

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo bomba: PVC
Válvulas:
PVC
Esferas: Cerámica
Membrana: PTFE
Peso: 1,5 Kg
Alimentación: 110 ÷ 230 Vac (50-60 Hz)
Consumo: 12 W
Fusible: 2A 250V T 5x20
Grado de protección IP65

FRONTAL

