

Colector de Acero Inoxidable para Suelo Radiante




Colector de acero inoxidable de 1", premontado para reducir el trabajo en obra. Está compuesto por los siguientes componentes:

- Colector de Ida con caudalímetros incorporados.
- Colector de retorno con válvulas termostatizables incorporadas
- 2 Soportes para colectores compactos
- 2 Purgadores automáticos
- 2 Válvulas de drenaje
- 2 Tapones finales
- Cinta adhesiva con termómetro en colector de ida y en colector de retorno
- Identificadores plásticos en cada circuito del colector

No incluyen Válvulas de esfera, ni Euroconos de compresión

Código	Nº de Circuitos	Ancho del colector* (mm)
135935	3	212
135936	4	262
135937	5	312
135938	6	362
135939	7	412
135997	8	462
135940	9	512
135941	10	562
135942	11	612
135943	12	662

*No se contempla medida de la posible Válvulas de Esfera

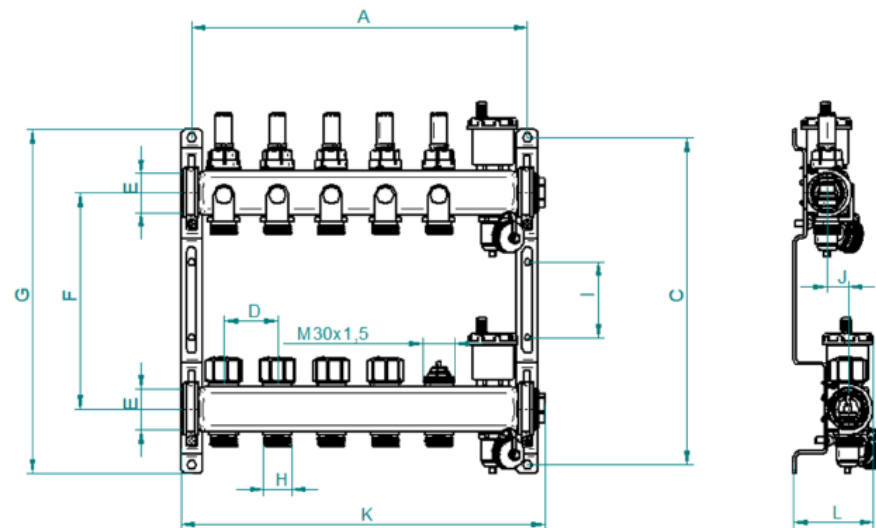

Nº CIRC.	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	CAJA COFFRET BOX
3	212									240		
4	262									290		
5	312									340		
6	362									390		
7	412									440		
8	462									490		
9	512									540		
10	562									590		
11	612									640		
12	662									690		
		303	50	ISO 228 1" HEMBRA FEMELLE FEMALE	200	318	ISO 228 3 / 4 " EUROKONUS	70	20		75	600
												800
												1000

Dimensiones/Dimensions in mm

Diagrama pérdidas de carga caudalímetro
Diagramme de perte de pression du débitmètre
Flowmeter pressure loss Diagram

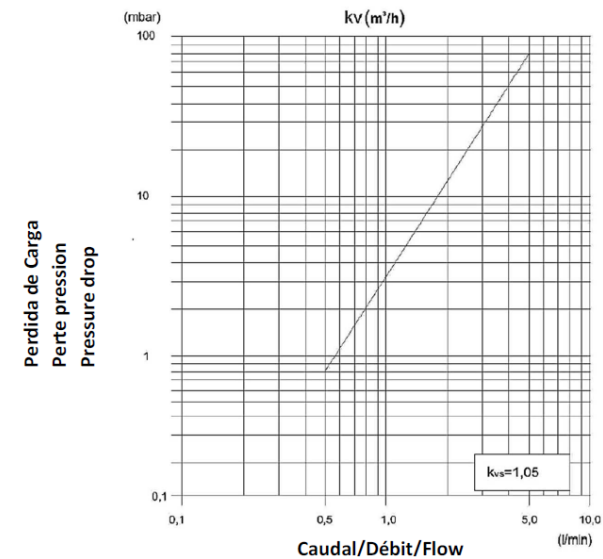


Diagrama pérdidas de carga válvula de cierre
Diagramme de perte de la vanne thermostat
Thermostat valve loss diagram

