

DEPÓSITOS DE INERCIA



Depósito de inercia de 200l a 500L

Depósito de inercia fabricado en acero al carbón, preparado para instalaciones en posición vertical, en suelo.

Apto para ser instalado en interior como en exterior*.

Patas regulables en altura, permite nivelación.

Clasificación energética: B (200L y 300L), C (500L)

	INERCIA 200	INERCIA 300	INERCIA 500
Capacidad (l)	215	272	470
Presión máxima acumulador	6 bares		
Rango de trabajo (°C)	-10 a 100		
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en blanco		
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Espesor 50mm. Densidad: 42kg/m ³		
Diámetro (mm)	560	560	700
Altura (mm)	1450	1787	1877
Peso en vacío	52	58	95
Material calderín	Acero al carbono decapado ST37-2		

*En caso de montaje en exterior, el acumulador deberá estar protegido ante las inclemencias del tiempo







Calefacción y refrigeración



Aeroterminia

Dimensiones y conexiones

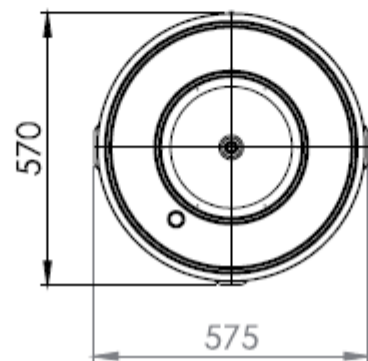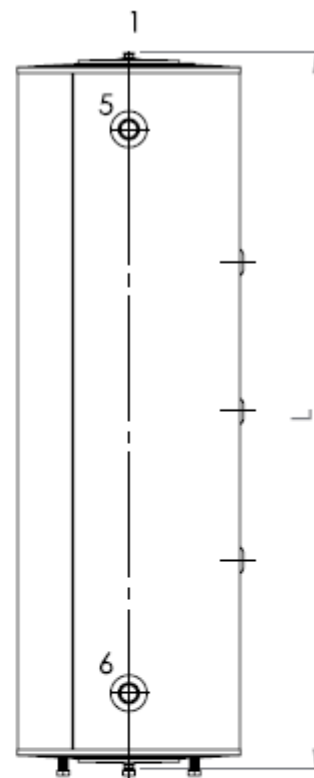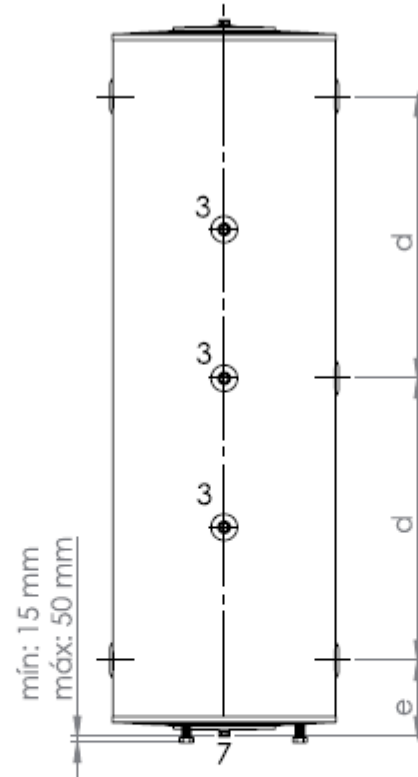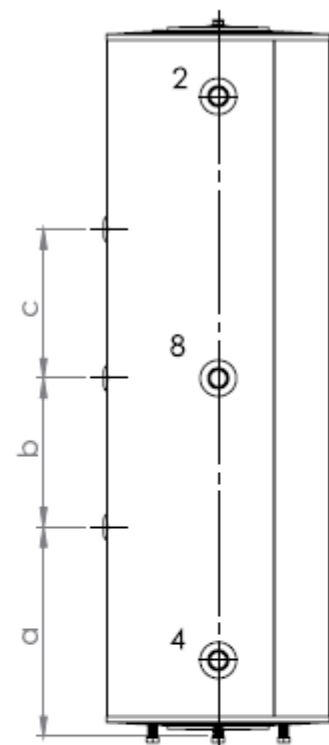

CIRCUITO INERCIA

1. Purga de tanque [1/2 " H]
2. Ida a calefacción [1 1/4" H]
3. Sonda / Vál. seguridad 3 bar [1/2 " H]
4. Retorno calefacción [1 1/4" H]
5. Retorno caldera / aerotermia [1 1/4" H]
6. Ida caldera / aerotermia [1 1/4" H]
7. Vaciado [1/2 " H]
8. Resistencia eléctrica [1 1/4 " H]

Dimensión [mm]	INERCIA 200 BASIC	INERCIA 300 BASIC	INERCIA 500 BASIC
a	437	518	537
b	288	375	375
c	288	375	375
d	535	710	710
e	190	183	202
L	1459	1800	1845
Diámetro	560	560	700